




Traditionelle Kabelbinder 2



Bunte Kabelbinder 3



Kabelbinder mit Metallzunge, UV-fest 4



Kabelbinder, aufklappbar 5



Kugelhinder, aufklappbar 5



Kabelbinder, wärmebeständig 6



Kabelbinder mit Flammenschutzmittel 6



Kabelbinder gerippt 6



Kabelbinder mit Beschriftungsfeld 7



Kabelbinder aus Stahl 7



Flanschboden, mit Kabelbinder 8



Klett-Kabel-Organizer 9



Selbstklebender Kabelhalter 9



Befestigungssockel, Befestigung mit Schraube 10



Dübel für Montage der Kabel 11



Nagelschelle für Kabelbefestigung mit Nagel 12



Schraubbare und zusammenschneppbare Rohrschelle aus Kunststoff 12



Dübel für Montage der Kabel 13



Rahmen-Dübel 14



Rahmen-Dübel mit Sechskant-Rahmen-Schraube 14



Gipskartondübel 14



Dübel aus Nylon, sehr belastbar, für alle Baumaterialien 15



Gipskartondübel 15



Dübel zum Einschlagen mit Schraube 16



Rahmen-Dübel 17



Kauschen 18



Haken, Typ „S“ 19



Drahtseilklemmen, Type „U“ 19



Doppelseilschellen 20



Karabiner mit Feder 21



Spannschlösser 22



Spiralschläuche zum Leitungsbündeln 23



Selbstsichernde gewebte Kabelstrümpfe 23




Markierungs-Plombe 24




Messgerät-Plombe 24

C
Q


Piktogramme der Tabellenüberschriften

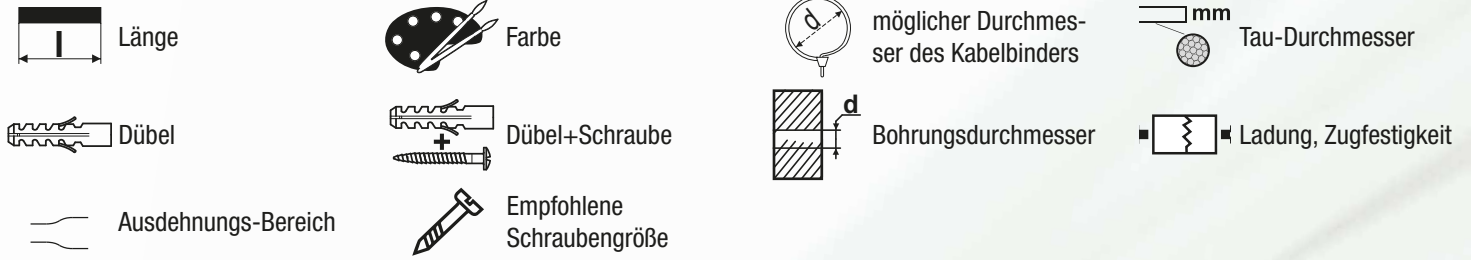


Piktogramme der technischen Daten

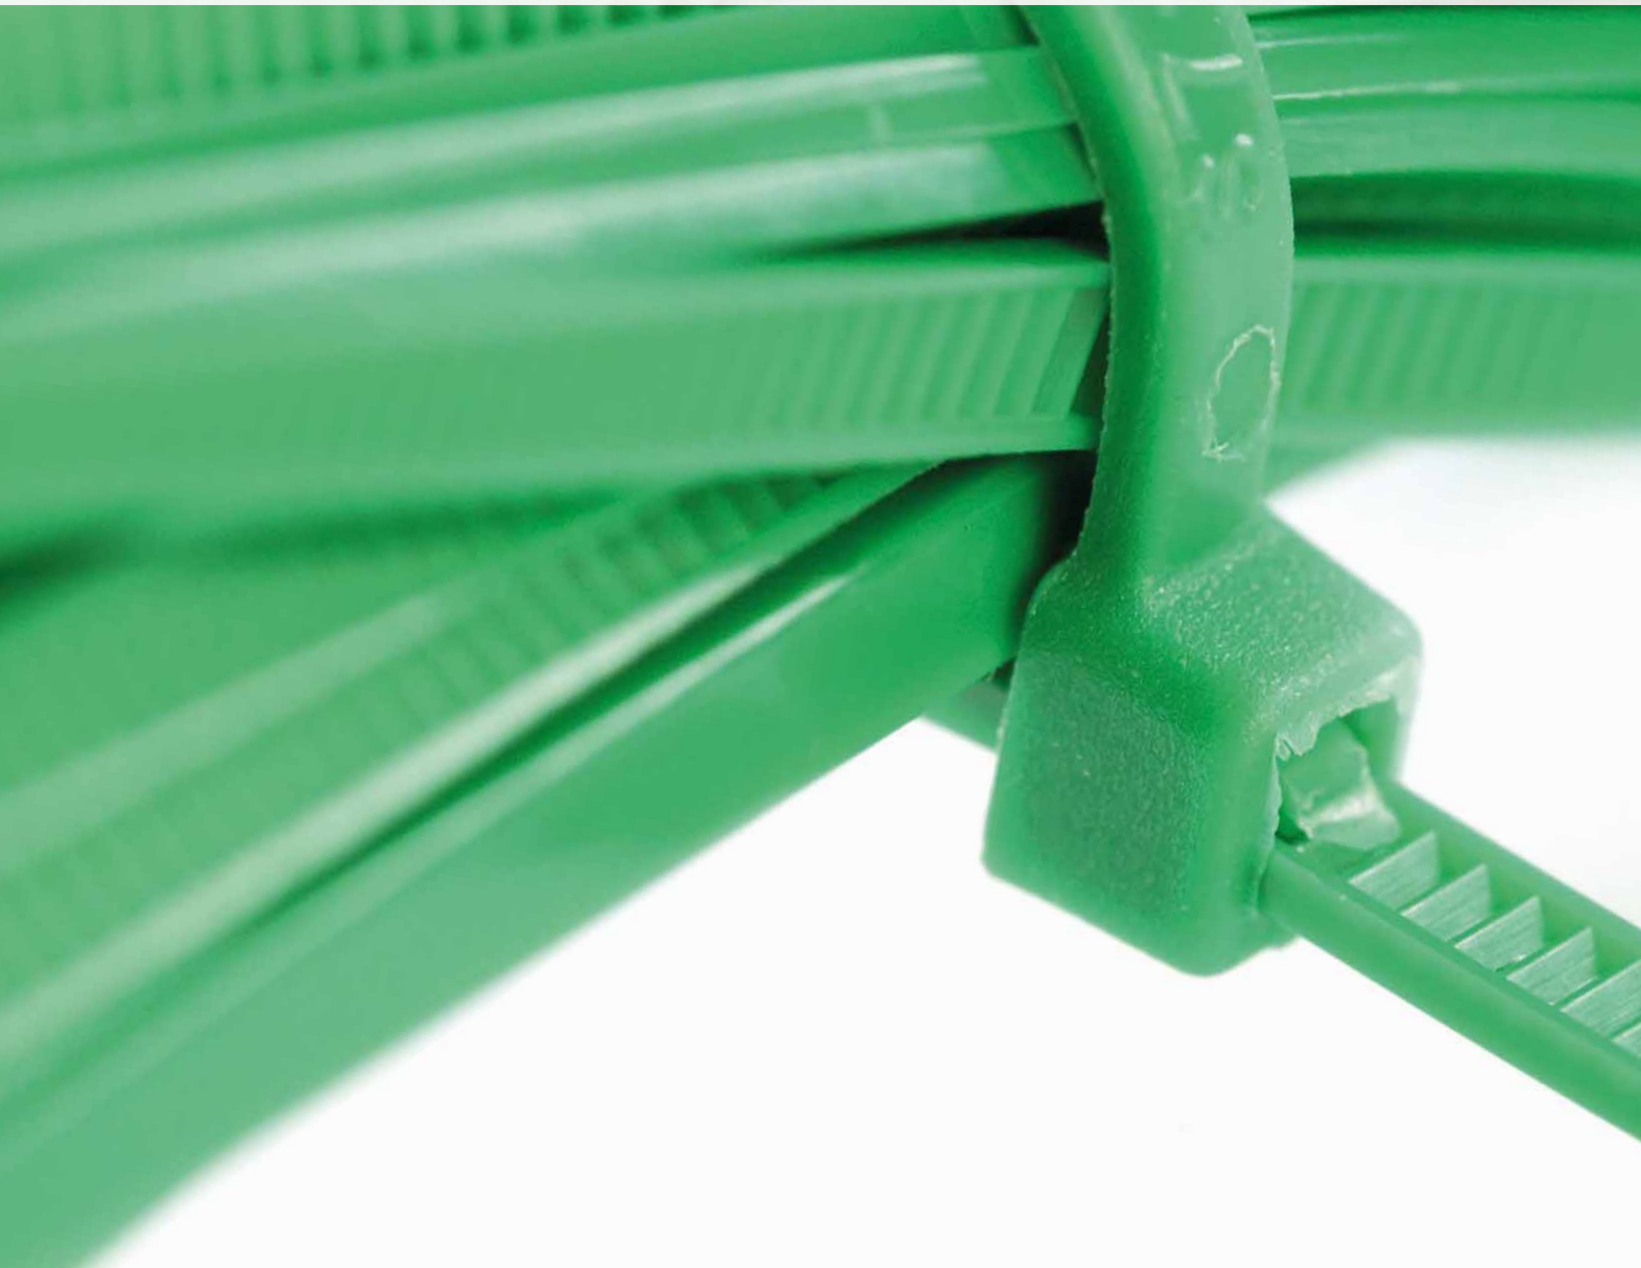

Traditionelle Kabelbinder



TRACON				
80PR		75 × 2.2 mm	0.75-15 mm	35 N
120PR		98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N
130PR		135 × 2.6 mm	1-32 mm	45 N
150PR		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N
160PR		160 × 2.6 mm	1-40 mm	45 N
180PR		180 × 7.8 mm	3.5-45 mm	250 N
200PR		200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N
170PR		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N
190PR		200 × 4.8 mm	3-50 mm	110 N
250PR		250 × 4.8 mm	3-68 mm	110 N
280PR		280 × 8.0 mm	4-65 mm	180 N
230PR		290 × 3.6 mm	2-80 mm	80 N
210PR		290 × 4.8 mm	3.5-79 mm	110 N
300PR		300 × 7.8 mm	5-80 mm	250 N
220PR		360 × 4.8 mm	3.5-103 mm	110 N
260PR		365 × 7.8 mm	8-100 mm	250 N
370PR		370 × 3.6 mm	5-108 mm	80 N
430PR		430 × 4.8 mm	3.5-115 mm	110 N
450PR		450 × 7.8 mm	35-130 mm	250 N
530PR		550 × 8 mm	10-160 mm	250 N
760PR		780 × 9 mm	35-233 mm	350 N
850PR		850 × 12.6 mm	40-255 mm	450 N
1000PR		1000 × 12.6 mm	40-302 mm	450 N
270PR		260 × 2.5 mm	3-73 mm	45 N
550PR		550 × 4.6 mm	4-160 mm	110 N
610PR		610 × 8.8 mm	9-181 mm	350 N
580PR		580 × 12.4 mm	9-168 mm	450 N

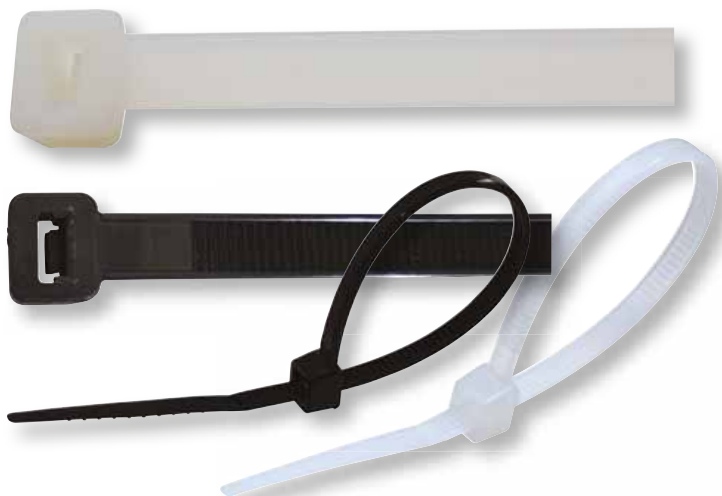

RELEVANT STANDARD
EN 62275




- Beständig: gegen Kohlenwasserstoffe, einige organische Lösungsmittel und Alkohole.
- Mässig beständig: gegen organische Säuren, weitere organische Verbindungen, Laugen und Salze.
- Nicht Beständig: gegen anorganische Säuren und Oxidationsmittel!

B/18


TG008

TG007


Bunte Kabelbinder




TRACON					
120K		98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N	
150P		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
150Z		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
200K		200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N	
170K		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N	
170P		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N	
190K		200 × 4.8 mm	3-50 mm	110 N	
230NZ		290 × 3.6 mm	2-80 mm	80 N	
170Z		203 × 3.6 mm	2 - 52 mm	80 N	
190Z		203 × 4.6 mm	2 - 52 mm	110 N	

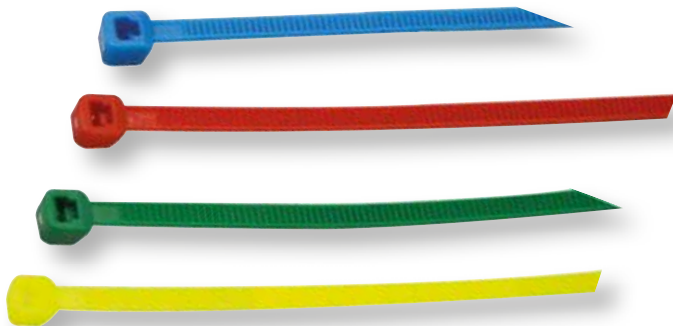

**RELEVANT STANDARD
EN 62275**

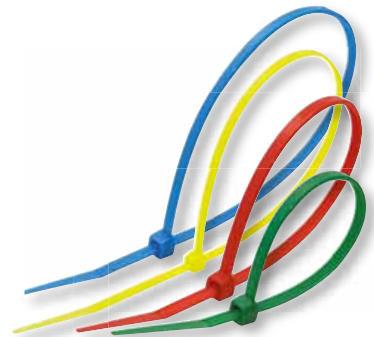


Kabelbinder mit Metallzunge



TRACON				
T92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
T140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
T186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
T200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
T208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
T281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
T293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
T338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
T360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N



Kabelbinder mit Metallzunge, UV-fest




Piktogramme

C/0

TRACON				
TU92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
TU140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
TU186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
TU200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
TU208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
TU281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
TU293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
TU338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
TU360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N




Kabelbinder PA12





TRACON				
132-12		132 × 9.0 mm	4-27 mm	120 N
180-12		180 × 9.0 mm	5-45 mm	150 N
265-12		260 × 9.0 mm	25-65 mm	250 N
300-12		300 × 9.0 mm	25-80 mm	225 N
360-12		350 × 9.0 mm	25-93 mm	250 N



RELEVANT STANDARD
EN 62275

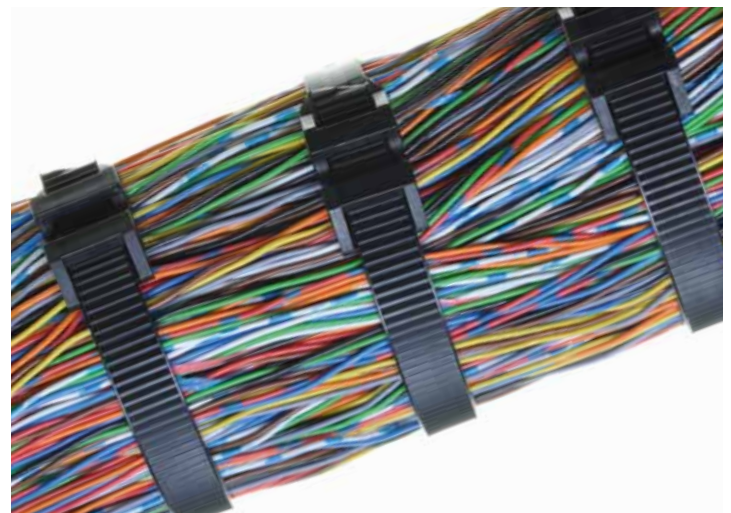



Kabelbinder, aufklappbar



TRACON				
180-NY	181-NY	200 × 7.5 mm	10-50 mm	10-45 N
260-NY	261-NY	250 × 7.5 mm	10-65 mm	10-45 N
280-NY	281-NY	300 × 7.5 mm	10-70 mm	10-45 N
350-NY	351-NY	350 × 8 mm	10-120 mm	10-45 N



Kugelbinder, aufklappbar



TRACON		L × S (mm)	d (mm)	D (mm)	I (mm)		
100N-GY	100F-GY	1.2 × 100	2.5	4.85	3	3 - 25 mm	45 N
120N-GY	120F-GY	120 × 1.3	2.5	5.5	3	6-25 mm	40 N
150N-GY	150F-GY	150 × 2	3	7.5	4.5	8-35 mm	40 N
160N-GY	160F-GY	1.7 × 150	2.6	7.73	4	4 - 38 mm	40 N
180N-GY	180F-GY	180 × 2	3	7.5	4.5	8-45 mm	40 N
200N-GY	200F-GY	1.8 × 200	2.5	7.63	5	5 - 59 mm	40 N





Kabelbinder, wärmebeständig

PA6.6
 50 kV/mm
 Ta -40..+105 °C
 V2 UL94
 NO Halogen

Piktogramme **C/O**

TRACON


260T $365 \times 7.8 \text{ mm}$ 8-100 mm 135 °C (5-8 min) 250 N

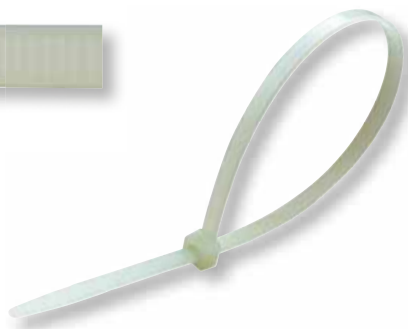

RELEVANT STANDARD
EN 62275

Kabelbinder mit Flammenschutzmittel

PA6.6
 Ta -40..+85 °C
 V2 UL94
 NO Halogen



TRACON				
150L		3.6 × 150mm	4 - 36 mm	80 N
200L		4.6 × 200mm	4 - 52 mm	110 N
300L		4 × 300mm	4 - 81 mm	110 N
380L		7.6 × 380mm	9 - 108 mm	250 N






Kabelbinder gerippt

PA6.6
 50 kV/mm
 Ta -40..+85 °C
 V2 UL94
 NO Halogen

Piktogramme **C/O**

TRACON

BK-130 $130 \times 4.8 \text{ mm}$ d=6 mm 3-25 mm 200 N

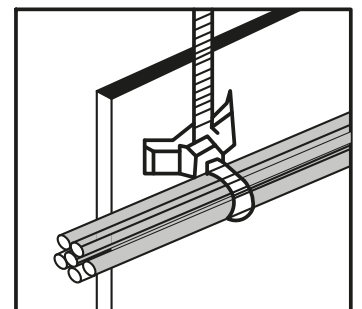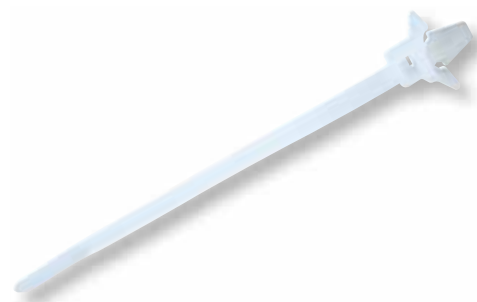


Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

PA6.6
 50 kV/mm
 Ta
 V2 UL94
 NO Halogen


Piktogramme
 C/O

TRACON	L × S (mm)	a (mm)	b (mm)		
120J	110 × 2.5	8	25	1-20 mm	40 N
190J	190 × 3.6	27	13	10-48 mm	70 N
200J	210 × 2.5	15	30	5-45 mm	40 N


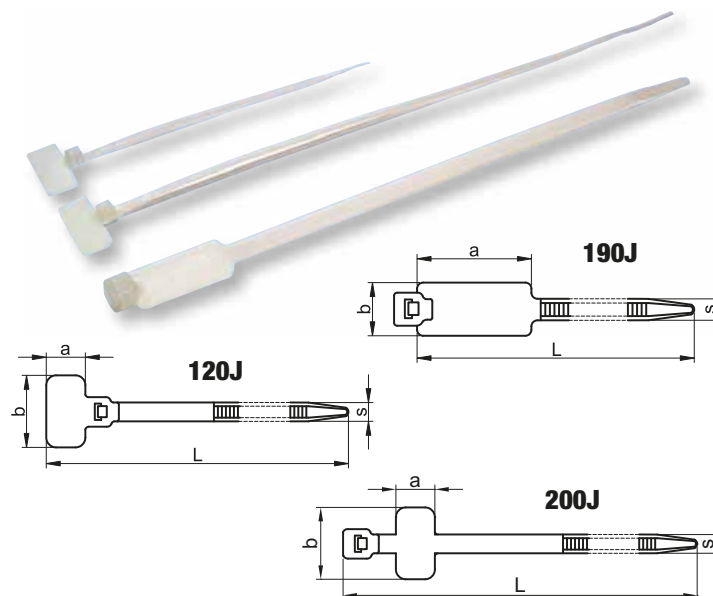


Kabelbinder aus Stahl




UV
 STAINLESS STEEL
 Ta
 -60..+120°C






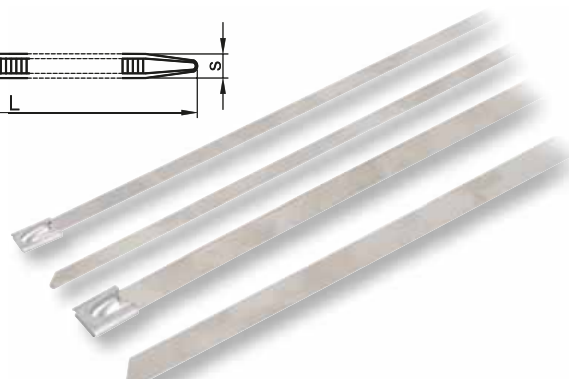








TRACON			
F125	125 × 4.6 mm	15 - 38 mm	350 N
F200	200 × 4.6 mm	15 - 61 mm	350 N
F201	200 × 7.9 mm	15 - 61 mm	450 N
F290	290 × 4.6 mm	15 - 90 mm	350 N
F291	290 × 7.9 mm	15 - 90 mm	450 N
F520	520 × 4.6 mm	15 - 163 mm	350 N
F521	520 × 7.9 mm	15 - 163 mm	450 N
F840	840 × 4.6 mm	15 - 265 mm	350 N
F841	840 × 7.9 mm	15 - 265 mm	450 N




Kabelbinder zum Anschrauben





 **PA6.6**
 **Ta**
 -40..+85°C
  **V2**
 UL94

 **Piktogramme**
 **C/O**





TRACON					
110-CS		110 × 2.5 mm	3 - 19 mm	45 N	M2.5
150-CS		150 × 3.6 mm	3 - 35 mm	80 N	M4
160-CS		160 × 4.8 mm	3 - 36 mm	110 N	M5
200-CS		200 × 4.8 mm	3 - 49 mm	110 N	M5
300-CS		300 × 4.8 mm	3 - 82 mm	110 N	M5
310-CS		300 × 7.6 mm	8 - 78 mm	250 N	M6
370-CS		370 × 4.8 mm	3 - 103 mm	110 N	M5
400-CS		400 × 7.6 mm	8 - 109 mm	250 N	M6




Flanschboden mit Kabelbinder

 **PA6.6**
 **Ta**
 -40..+85°C
  **V2**
 UL94
  **NO**
 Halogen

 **Piktogramme**
 **C/O**

TRACON				
CSKT		4.8 × 200mm	3 - 49 mm	110 N

Maximale Kantendicke 3 mm.

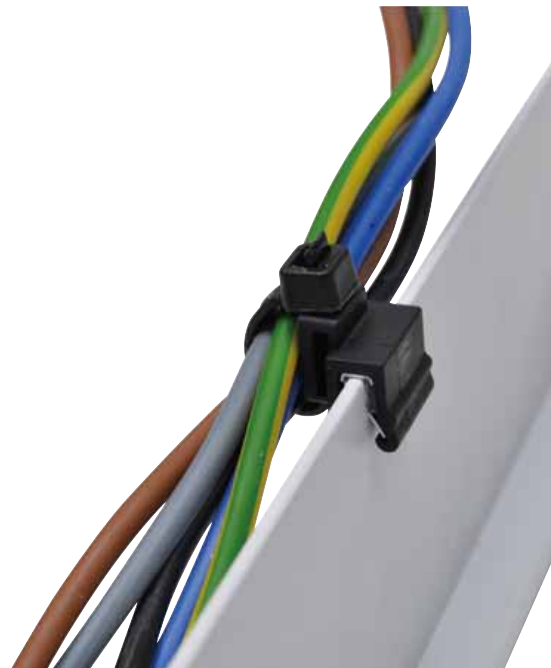

Klettkabel-Organizer



Piktogramme

C/O

TRACON			
TKR130		130 x 12,5 mm	35 mm
TKR200		200 x 12,5 mm	35 mm
TKR300		300 x 12,5 mm	89 mm
TKR310		300 x 17 mm	92 mm
TKR-12T		22,8 m x 12,5 mm	-
TKR-20T		25 m x 20 mm	-



TKR-12T
TKR-20T


Selbstklebender Kabelhalter



Piktogramme

C/O

TRACON		L (mm)	W (mm)	H (mm)
OKT15		15	24	9
OKT20		20	24	9
OKT25		25	24	9
OKT28		28	24	9

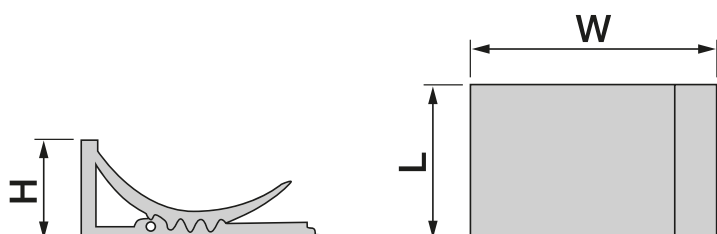

OKT28



OKT15

Befestigungssockel, Befestigung mit Schraube

PA6.6
 50 kV/mm
 Ta -40..+85°C
 V2 UL94
 NO Halogen

Piktogramme **C/O**

TRACON	a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
CSTALP	15	10	5.1	3.5	7
CSTALP-3	12.8	7	4	3.3	5.8
CSTALP-2	23	16	9	6.3	9.8
CSTALP-4	16	11	5.3	3.5	7
CSTALP-5	22	15	8.3	5	9.5
CSTALP-6	26	16	9.5	5	10.7

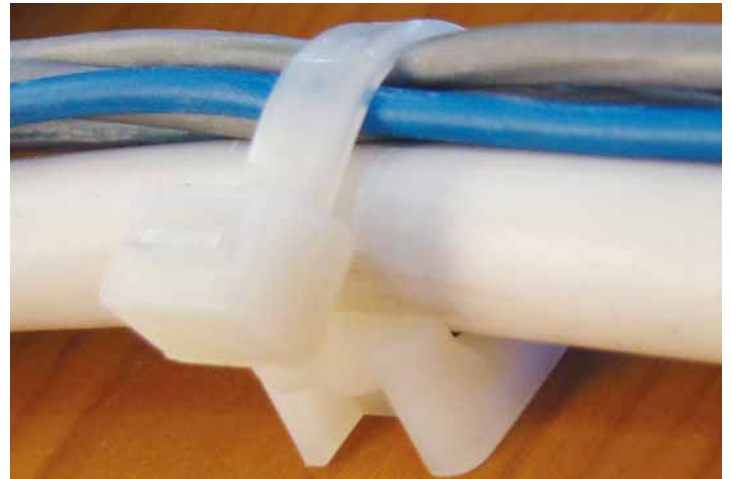
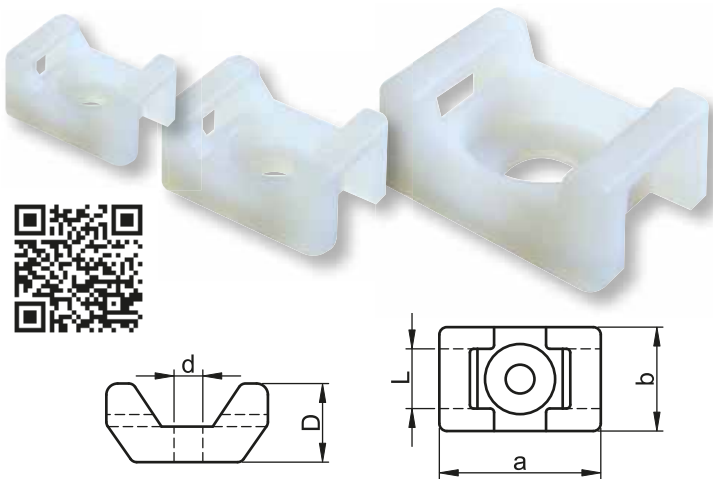


Selbstklebende Kabelbinderhalter, zweiseitig


PA6.6
 UV
 50 kV/mm
 Ta -40..+85°C
 V2 UL94
 NO Halogen

Piktogramme **C/O**


TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP191-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP270-2		26.5	26.5	5.8	4.3	8.1
TALP271-2		26.5	26.5	5.8	4.3	8.1

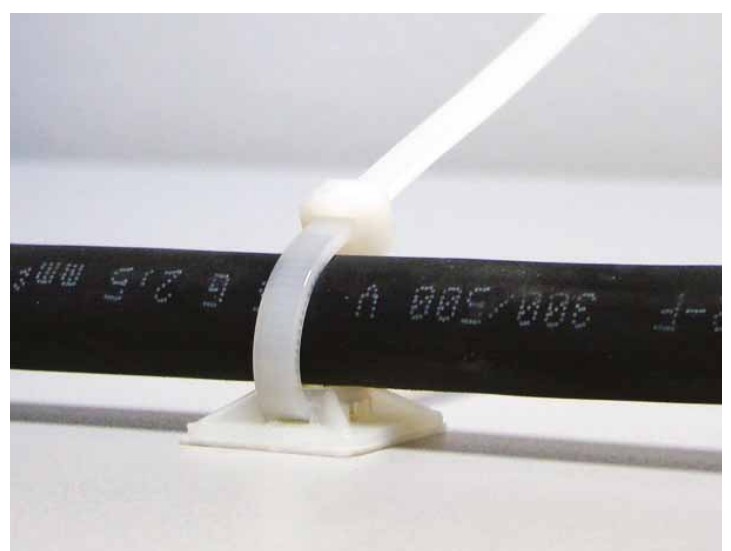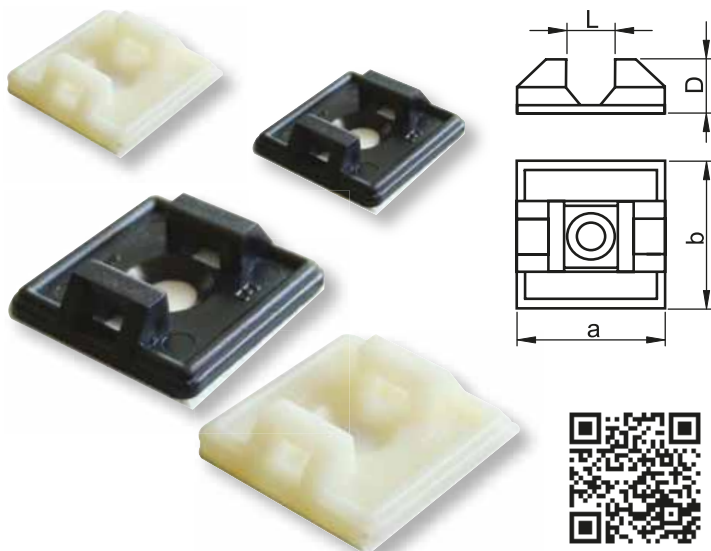


Selbstklebende Kabelbinderhalter, vierseitig





TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190		20	20	5	2.9	6.1
TALP191		20	20	5	2.9	6.1
TALP200		19	19	4.3	5	6
TALP201		19	19	4.3	5.7	6.5
TALP270		25	25	6.2	3.5	7.5
TALP271		25	25	6.2	3.5	7.5
TALP280		28	28	5.2	5.7	6.5
TALP281		28	28	5.2	5.7	6.5




Dübel zur Befestigung von Kabelbindern




TRACON			a (mm)	b (mm)	c (mm)	W ₁ (mm)	W ₂ (mm)	L (mm)	D (mm)
5458		8 mm	10.6	6.3	3.1	12.8	12.6	43.8	9.9
5458N		7 mm	9.8	6.4	2.1	15.4	11.1	38.0	7.9
8138		7 mm	10.2	6.4	3	14.6	11	38	9.9
9843		8 mm	10.3	6.5	3.2	12.8	12.9	43.3	9.7

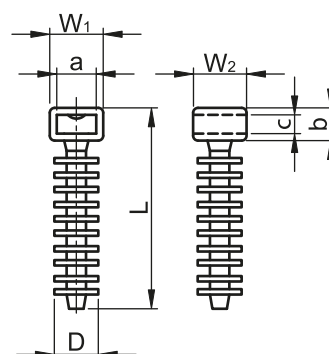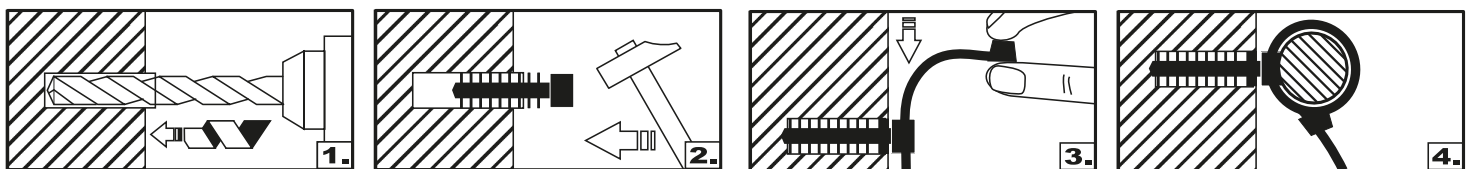


Nagelschellen für Kabelbefestigung mit Nagel


TRACON			a (mm)	b (mm)
100 pcs	20 pcs			
NOF	NOF-20		2.5	4.5
N1	N1-20		6	7.3
N2	N2-20		8	8.1
N3	N3-20		9	8.3
N4	N4-20		11	10

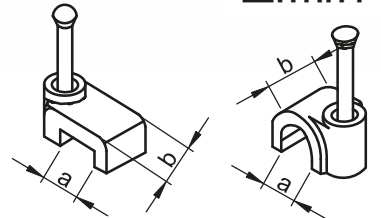

Aneinanderreihbare Befestigungsschelle, Schraubbefestigung





TRACON		D (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)
CSS-16		16	29.3	12.9	21.7
CSS-20		20	33	12.9	24.2
CSS-25		25	37.5	12.9	27.9

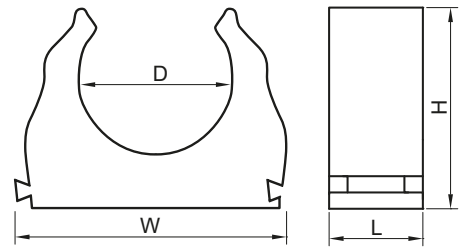

Selbstklebende Befestigungsschelle zum Schnappen, wieder lösbar




TRACON		d (mm)	W (mm)	L (mm)
TKCR-0708		7-8	20	25



Befestigungsschelle zum Schnappen, wieder lösbar





TRACON		d (mm)	L (mm)	H (mm)
TKCRZ-12		12	28	24.5
TKCRZ-15		15	28	28.5
TKCRZ-18		18	28	33
TKCRZ-22		22	34	37
TKCRZ-28		28	38,5	45
TKCRZ-32		32	38	47.5
TKCRZ-35		35	41	49

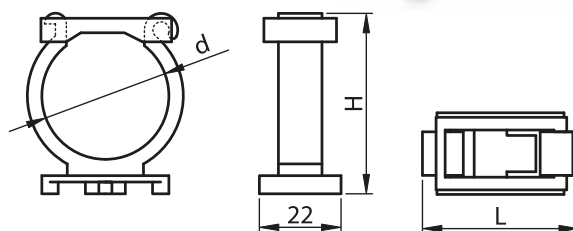

Kabelabstandsschellen




TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	l (mm)	H (mm)	W (mm)
BCSV-3		10-18	18.6	26.4	16.2	19.8-37.5	17.7
BCSV-4		19-31	28.8	39.4	15.1	39.5-51.6	18.2

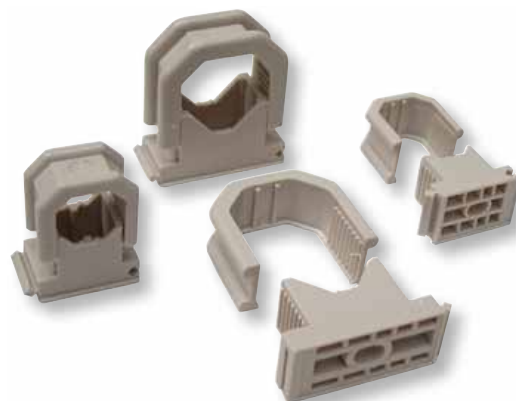


Dübel für Montage der Kabel




TRACON		d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	B (mm)	L (mm)
KRT		6	6	10	36.5
KRT8		8	7.7	12.2	42.7




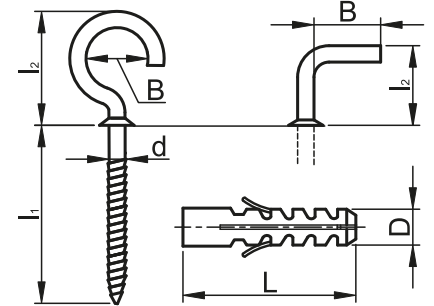
Rahmen-Dübel











TRACON		D × L (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	B (mm)
T6H		6 × 30	3.3	37	24.2	15.4
T6K		6 × 30	3.3	38.5	10	13.4




Rahmen-Dübel mit Sechskant-Rahmen-Schraube





TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
		
T10080P	10 × 80	6.8 × 95
T10100P	10 × 100	6.8 × 115
T10120P	10 × 120	6.8 × 135
T10140P	10 × 140	6.8 × 155
T10160P	10 × 160	6.8 × 175
T10200P	10 × 200	6.8 × 215
T10240P	10 × 240	6.8 × 255
T10300P	10 × 300	6.8 × 315



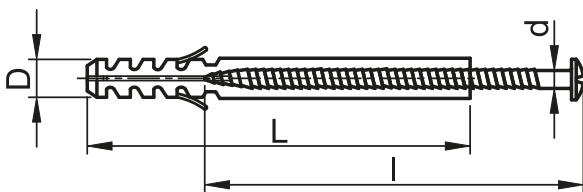Hammerdübel für Trockenbau






TRACON	D × L (mm)	
GTL30	10,5 × 30	3,5-4 mm
GTL40	10,5 × 40	3,5-4 mm
GTL43	16 × 43	3,5-4 mm




Hochleistungsdübel, universal



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)*
T5-UNI	5 × 25	3.5 × 35
T6-UNI	6 × 30	4 × 40
T8-UNI	8 × 40	5 × 50
T10-UNI	10 × 50	6 × 60

* Größe der empfohlenen Schraube.

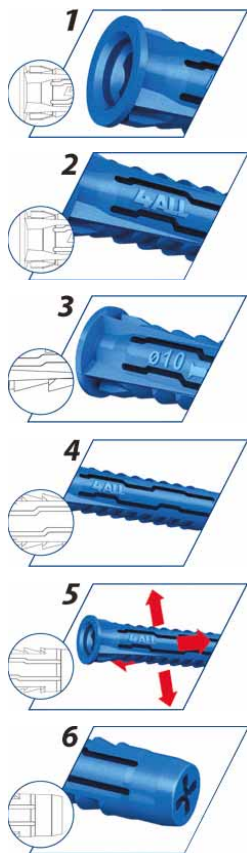

Spezieller Innenraum für besten Sitz der Schraube.

Die Ohren halten sich in allen – sogar weichen – Materialien fest, und verhindern das Drehen des Dübels.

Die Verzahnung unter dem Kopf sorgt für sichere Haltung in allen Materialien

Die Ausgestaltung der Verschränkung öffnet sich in den Hohlräumen des Materials und sorgt für bessere Fixierung.

Die Öffnung in vier Richtungen macht den Dübel für Wände aller Typen aus allen Materialien geeignet.

Das verstärkte Ende sorgt für entsprechende Haltung der Schraube bei Montage.



Beton






Hohlblockstein






Bauplatte

Gipskartondübel






TRACON	Benennung	D × L (mm)	d × l (mm)*
GBT	Selbstbohrender Dübel für Wand in Trockenbauart	16 × 36	4 × 35
GSZT	Dübel für Wand in Trockenbauart mit Schlaufen	10 × 55	4 × 50

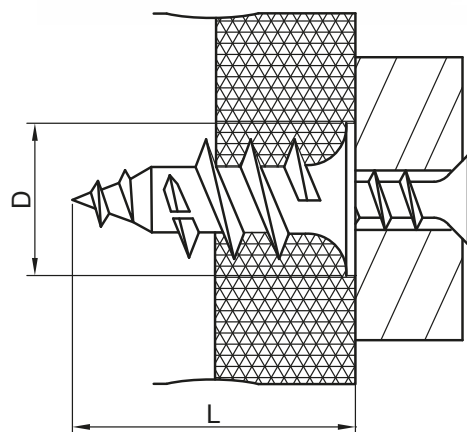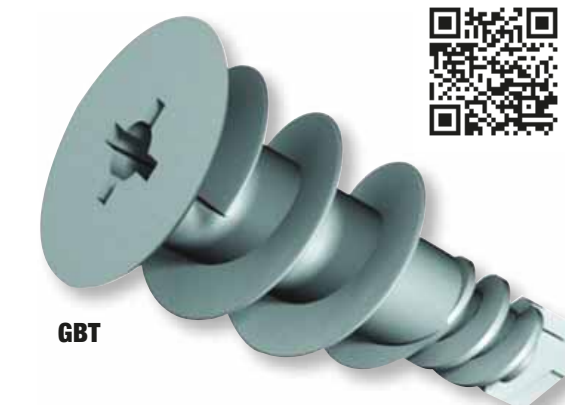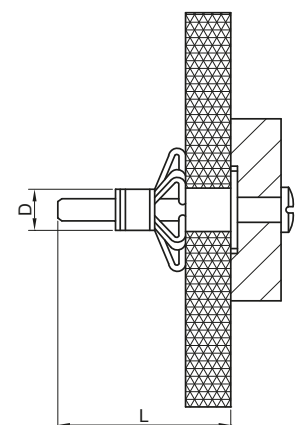* Größe der empfohlenen Schraube.




Dübel mit Vierkant-Querschnitt



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
TN6	TNCS6	6 × 23	2.6 × 30
TN8	TNCS8	8 × 34	3.5 × 38
TN10	TNCS10	10 × 42	4.4 × 46
TN12	TNCS12	12 × 52	5.4 × 61
TN14	-	14 × 65	-




Dübel zum Einschlagen mit Schraube



TRACON			TRACON		
	D × L (mm)	d × l (mm)		D × L (mm)	d × l (mm)
TB525	5 × 25	3.5 × 29	TB845	8 × 45	4.9 × 48
TB535	5 × 30	3.5 × 38	TB860	8 × 60	4.4 × 60
TB545	5 × 50	3.5 × 47	TB875	8 × 80	4.7 × 78
TB635	6 × 35	3.7 × 39	TB8100	8 × 100	4.7 × 102
TB645	6 × 40	3.7 × 48	TB8120	8 × 120	4.4 × 122
TB655	6 × 55	3.7 × 58	TB8135	8 × 135	4.4 × 137
TB670	6 × 80	3.2 × 83			




Verlängerte Dübel




TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
-	THC8100	8 × 100	5.3 × 104
TH8120	THC8120	8 × 120	5.5 × 126
TH8135	THC8135	8 × 135	5.4 × 134
TH1080	THC1080	10 × 80	6.8 × 85
TH10100	THC10100	10 × 100	6.8 × 105
TH10115	THC10115	10 × 115	6.8 × 119
TH10135	THC10135	10 × 135	6.8 × 141
TH10160	THC10160	10 × 160	7 × 165




Normale Dübel



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
T6-PA	T6CS-PA	6 × 30	4 × 40
T8-PA	T8CS-PA	8 × 40	5 × 50
T10-PA	T10CS-PA	10 × 50	5.5 × 60
T12-PA	-	12 × 60	-
T14-PA	-	14 × 75	-




Rahmen-Dübel



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
-	T6PCS-PA	6 × 30	4 × 40
T8P-PA	T8PCS-PA	8 × 40	5 × 50
T10P-PA	T10PCSPA	10 × 50	5.5 × 60
T12P-PA	-	12 × 60	-



Selbstspannende Dübel



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
TOP6	TOPCS6	6 × 40	4 × 50
TOP8	TOPCS8	8 × 50	5 × 60
TOP10	TOPCS10	10 × 60	6 × 70




LESEN SIE DIESEN CODE


- Sehen Sie unsere Neuigkeiten an!
- Bleiben Sie auf dem Laufenden.

Unsere Lieferprogramm vergrößert sich schnell und fortlaufend. Bitte verfolgen Sie die Neuheiten auf unserer Webseite. Dieser Katalog enthält unser Lieferprogramm Stand April 2021.





Kipp-Dübel (Stuckaturstift)

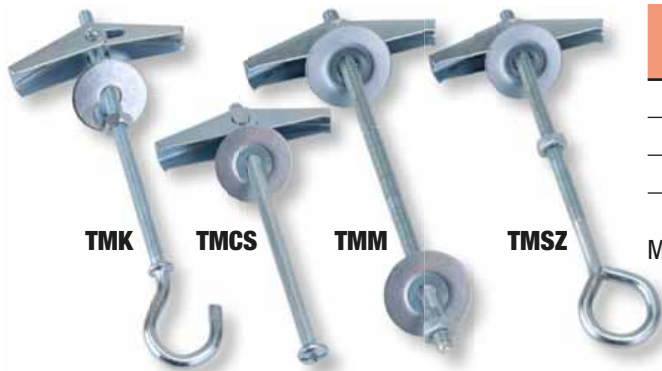


TMK TMCS TMM TMSZ

TRACON	d (mm)	L (mm)	a (mm)	B (mm)	
TMK	M4	95	20	14	200 N
TMCS	M4	81	20	–	800 N
TMM	M4	100	20	–	800 N
TMSZ	M4	93	20	14	200 N



Material: Stahl mit Chrom




Kauschen

TRACON	W (mm)	I (mm)	L (mm)	c (mm)	s (mm)	
SZIV-3	4.5	41.6	46.3	17	1	1 – 3 mm
SZIV-4	5.5	37.7	41.7	15	1	3 – 4 mm
SZIV-5	6.2	37.8	42.4	15	1	4 – 5 mm
SZIV-6	9	42.8	47.5	18.1	1	5 – 6 mm
SZIV-8	9.4	47.7	54.5	19.2	1.5	6 – 7 mm
SZIV-10	12.1	53.8	59.7	21.9	1.5	7 – 9 mm
SZIV-12	17.1	62.4	68.5	28.8	1.5	9 – 12 mm
SZIV-16	21.1	75.7	82.9	39.2	2	12 – 14 mm
SZIV-19	21.6	80.6	90.3	42.2	2.3	16 – 19 mm

Material: Stahl

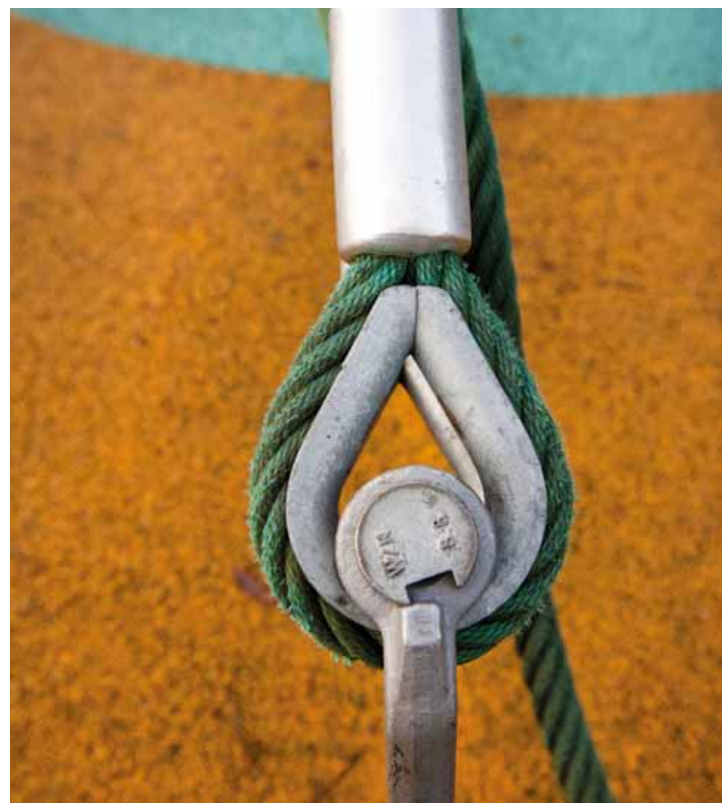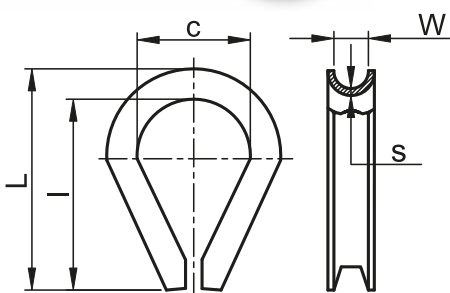


Haken, Typ „S“

TRACON	d (mm)	L (mm)	l (mm)	m (mm)	D (mm)	
HR3-25	3	26	20.2	3	7	320 N
HR3-30	3	31.1	25.5	4.8	8.8	320 N
HR4-30	4	33.4	25.5	4.8	10	575 N
HR4-35	4	35.3	27.5	5.2	10.2	575 N
HR4-40	4	41	33.3	5.9	10.9	575 N
HR5-45	4.8	46	36.7	6.6	12.5	730 N
HR5-50	5	53.5	44	10.3	15.3	885 N
HR6-80	6	80	69	12	24	1250 N
HR8-100	8	104	88	17	31	2000 N


Material: Stahl



Drahtseilklemmen, Type „U“

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	 mm
U03	M4	5.4	9.5	20.4	7.3	18	2-3 mm
U05	M5	7.2	9.6	24.2	7.5	21.5	3.2-5 mm
U06	M5	8.0	11.2	24.2	9.5	23.8	4.5-7 mm
U08	M6	9	12.9	35.4	10.4	27.4	6.3-8 mm
U09	M8	10.5	16.6	37.3	12.7	33	8-9 mm
U11	M8	11	18.4	41	16	36.4	10-11 mm
U13	M10	14.8	20.6	54.7	18.7	42.2	12-14 mm
U14	M10	14.9	24.2	55.2	23	43.7	12-14 mm
U16	M10	18.2	26	62	25.2	49.9	14-16 mm
U19	M12	21.5	29.7	76.8	30.2	54.4	16-19 mm
U22	M12	21.5	31	77.8	33.2	56.7	19-22 mm
U25	M14	27.7	32.8	95.7	34.5	63.3	22-25 mm



Material: Spannschraube – Stahl, Körper – Druckguss

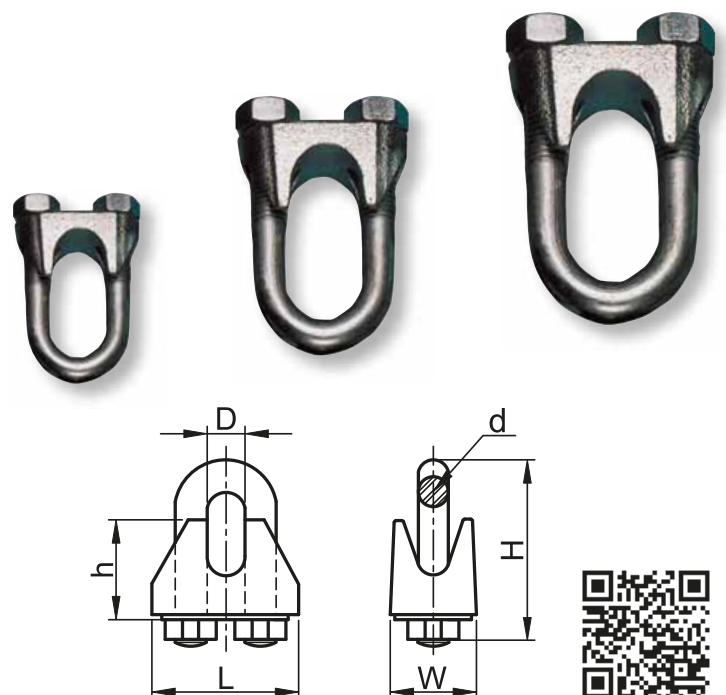

Seilklemmen

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ1-2	M4	5.1	13.6	6.1	17.2	13
BSZ1-3	M4	6.4	15.3	7	18.4	13.6
BSZ1-4	M5	10	16.6	6.5	21	17.4
BSZ1-5	M5	10.4	18.7	8.9	24.4	16.9
BSZ1-6	M6	12.5	23.3	9.6	30.2	21.6
BSZ1-8	M8	18.6	30.4	13.5	36.5	29.2



Material: Stahl




Doppelseilklemmen

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ2-2	M4	5.8	12.9	5	36.6	13.4
BSZ2-3	M4	6.4	15.3	6.7	35.2	13.5
BSZ2-4	M5	8.4	17.5	7.1	40	17.6
BSZ2-5	M5	11.9	20.4	8.8	48.8	19.6
BSZ2-6	M6	12.5	23.3	9.6	60.5	21.6
BSZ2-8	M8	18.6	30.4	13.5	73	29.2


Material: Stahl




Drahtseilklemmen, Type „AMAX“

TRACON	d (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)	
AMAX3	M3	16.1	10.2	28.6	12.7	3 mm (1/8")
AMAX5	M5	17.5	10.7	30.5	12.4	5 mm (3/16")
AMAX6	M6	22.9	12.9	34.9	15.9	6 mm (1/4")


Material: Stahl

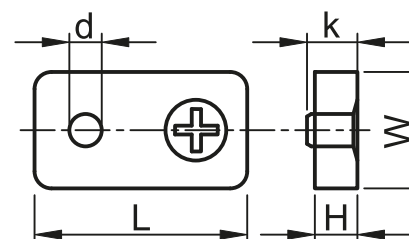


Karabiner mit Feder

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	m (mm)	
RKARA4	4.5	5.8	21.1	42.0	5.5	300 N
RKARA5	5	6.6	26	51.3	7.2	500 N
RKARA6	6	6.9	30.2	62.3	7.7	800 N
RKARA7	7	7.8	35.1	70.7	8.7	1100 N
RKARA8	8	8.1	40.4	80.5	10.2	1400 N
RKARA9	9	9.7	45	90.3	11.7	1700 N
RKARA10	10	11.1	47.3	99.8	13.4	2100 N
RKARA11	11	12.3	57.3	121.2	16.5	2500 N
RKARA12	12	13.9	63.2	142.5	20.8	2700 N
RKARA13	13	15.8	72.8	149.4	24.1	3000 N


Material: Stahl

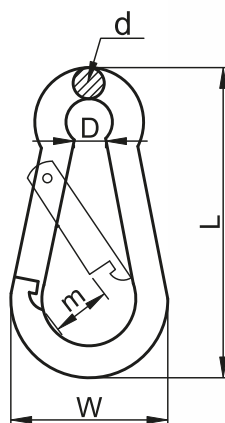





Karabiner mit Schraubverschluss

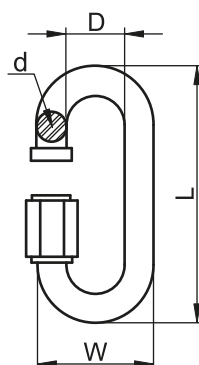TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	
CSKARA3,5	3.5	10.8	17.9	35.5	420 N
CSKARA4	4	11.6	19.7	40.6	850 N
CSKARA5	5	13.6	23.5	50.9	1270 N
CSKARA6	6	14.7	26.7	58.3	1700 N
CSKARA7	7	18.4	32	68.2	2550 N
CSKARA8	8	19.6	36	73.8	3100 N
CSKARA9	9	20.6	39.2	82.2	4250 N
CSKARA10	10	21.6	42.4	89.6	5100 N
CSKARA12	12	23.5	48.3	106.2	6400 N

Material: Stahl



Spannschlösser

TRACON			d (mm)	l (mm)	L (mm)	d (mm)	
			5	50	92.6	7.8	750 N
FSS550	FSH550	FHH550	5	50	92.6	7.8	750 N
FSS570	FSH570	FHH570	5	70	113	8	770 N
FSS660	FSH660	FHH660	6	60	112	10	1050 N
FSS6100	FSH6100	FHH6100	6	100	154	10.2	1800 N
FSS870	FSH870	-	8	70	137	12.3	1200 N
FSS8110	FSH8110	FHH8110	8	110	176	12.3	2000 N
FSS10120	FSH10120	FHH10120	10	120	194	13.3	3000 N
FSS12130	FSH12130	FHH12130	12	130	224	18.3	4450 N
-	FSH16140	FHH16140	16	140	265	22	5950 N

Material: Spannschraube – Stahl, Körper – Druckguss




FSS







FSH



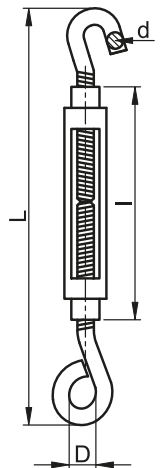


FHH



Kabelschutzschlauch

TRACON	d (mm)	D (mm)	s (mm)		
SPI6	6.2	8.6	1.9	1 m	6 mm
SPI8	8	10.9	2.4	1 m	8 mm
SPI10	10	13.2	2.9	1 m	10 mm
SPI12	12	15.4	2.9	1 m	12 mm
SPI15	15	17.1	2.9	1 m	15 mm
SPI20	20	24	3	1 m	20 mm
SPI25	25	28.7	3	1 m	25 mm



LESEN SIE DIESEN CODE

- Sehen Sie unsere Neuigkeiten an!
- Bleiben Sie auf dem Laufenden.















Unsere Lieferprogramm vergrößert sich schnell und fortlaufend. Bitte verfolgen Sie die Neuheiten auf unserer Webseite. Dieser Katalog enthält unser Lieferprogramm Stand April 2021.

Spiralschlauch zum Bündeln von Leitungen















TRACON		D (mm)	d (mm)	W (mm)		
KSPI-4N 	KSPI-4F 	4.5	3.2	6.8	10 m	4...20 mm
KSPI-6N 	KSPI-6F 	6.9	5.3	10.3	10 m	7...40 mm
KSPI-8N 	KSPI-8F 	8.4	6.6	11.7	10 m	12...50 mm
KSPI-10N 	KSPI-10F 	10.2	8.2	13.4	10 m	13...70 mm
KSPI-12N 	KSPI-12F 	12.2	9.6	15.9	10 m	15...80 mm
KSPI-16N 	KSPI-16F 	15.7	12.4	21.6	10 m	20...120 mm

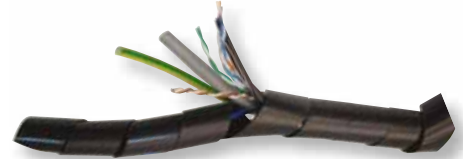










Kabelstrumpf aus Kunststoff


















TRACON		
TKH-003 	3 mm	2.4 – 6.4 mm
TKH-010 	10 mm	4.8 – 15.9 mm
TKH-016 	16 mm	9.5 – 25.4 mm
TKH-025 	25 mm	15.9 – 36.1 mm
TKH-032 	32 mm	19.1 – 44.5 mm


Kabelstrümpfe bieten einen hohen mechanischen Schutz, gute Flexibilität und Ausdehnungsfähigkeit. Sie passen sich dem Kabel und Änderungen des Durchmessers an. Ein Zuschneiden mit spezieller Lötspitze, bzw. mit heissem Messer verhindert, dass die Schnittstelle ausfranst und sich zersetzt. Die Gewebe-Struktur lässt Wärme und Feuchtigkeit durch.





Selbstsichernde gewebte Kabelstrümpfe




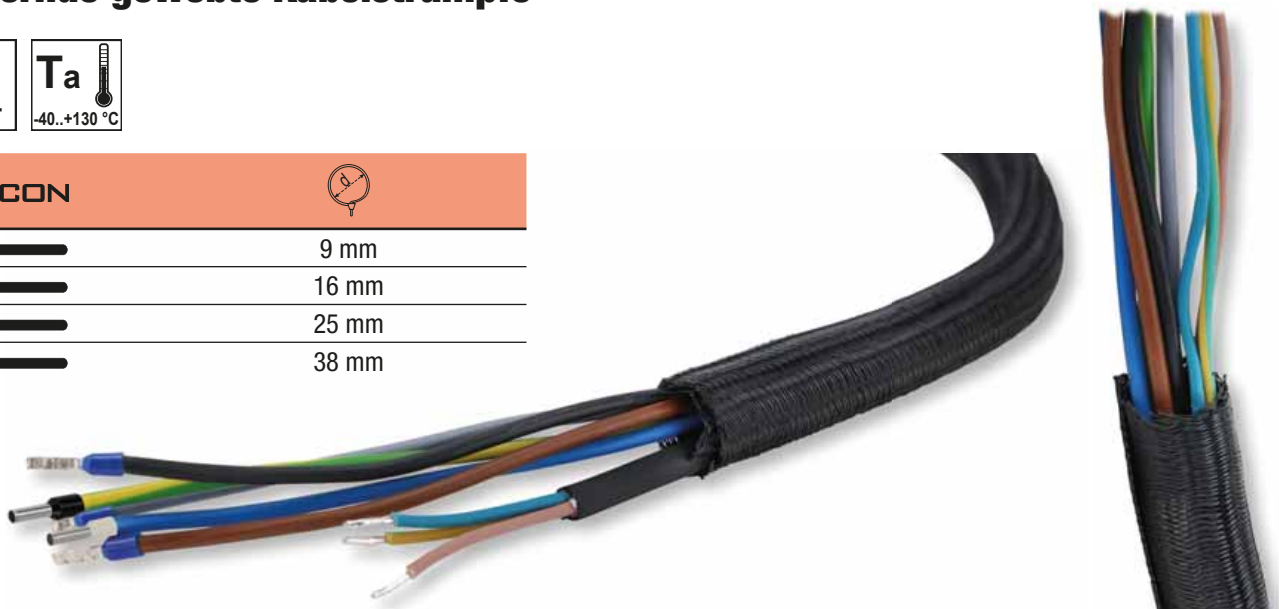

TRACON	
OFK9 	9 mm
OFK16 	16 mm
OFK25 	25 mm
OFK38 	38 mm



Markierungsplombe

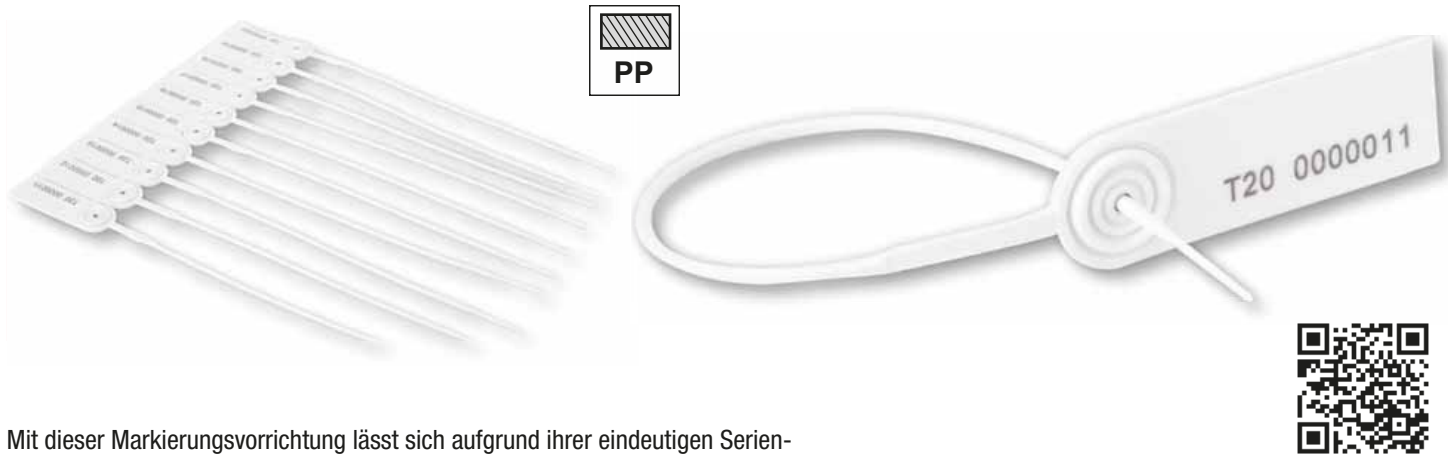
TRACON		L (mm)	a (mm)	b (mm)	
JPL1		230	18	54	80 N
JPL2		330	18	54	80 N
JPL3		415	21	79	200 N




Mit dieser Markierungsvorrichtung lässt sich aufgrund ihrer eindeutigen Seriennummer der Zugriff auf das geschützte Objekt zurückverfolgen. Die Siegel sind sehr einfach anzubringen und zu entfernen, sie erfordern kein Werkzeug oder Verbrauchsmaterial.

Die Köpfe unserer Kunststoffsiegeln bestehen aus Metall- oder Hartplastikeinsätzen, sodass sie nicht thermisch erweichen. Es ist unmöglich, die Dichtungen zu öffnen, ohne sie zu beschädigen.


Messgerätsplombe

TRACON		a (mm)	b (mm)
MP1		30,5	21
MP2		27	13

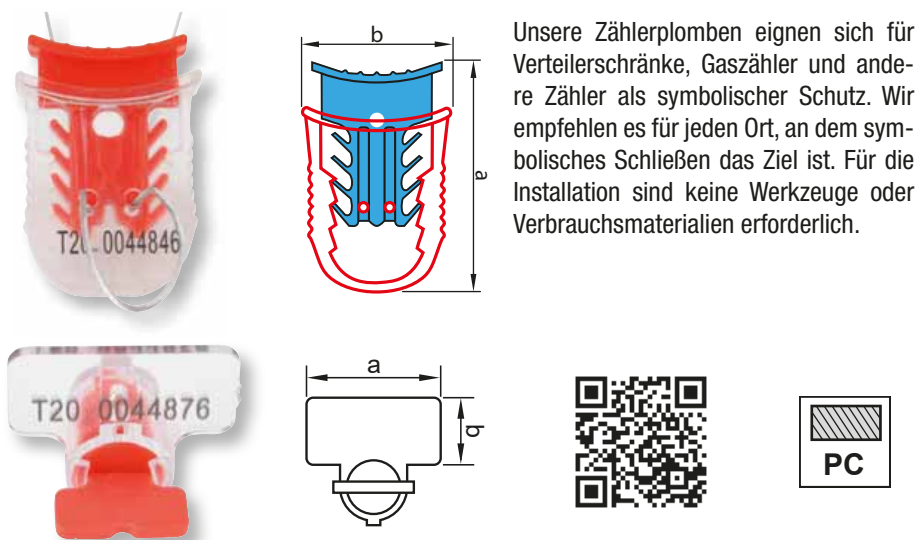

Unsere Zählerplomben eignen sich für Verteilerschränke, Gaszähler und andere Zähler als symbolischer Schutz. Wir empfehlen es für jeden Ort, an dem symbolisches Schließen das Ziel ist. Für die Installation sind keine Werkzeuge oder Verbrauchsmaterialien erforderlich.





LESEN SIE DIESEN CODE

- Sehen Sie unsere Neuigkeiten an!
- Bleiben Sie auf dem Laufenden.

Unsere Lieferprogramm vergrößert sich schnell und fortlaufend. Bitte verfolgen Sie die Neuheiten auf unserer Webseite. Dieser Katalog enthält unser Lieferprogramm Stand April 2021.

TRACON
.....ELECTRIC®

EVO

MODULARE PRODUKTFAMILIE



F/14-F/28