



Neizolirane okaste stopice **2**



Neizolirane okasto-cjevaste stopice **4**



Neizolirane aluminijske okaste stopice **7**



Neizolirane bakreno-aluminijske okaste stopice **8**



Vijčane stopice **8**



Neizolirane viličaste stopice **9**



Neizolirane bakreno-aluminijske spojne čahure **10**



Vijčane spojne čahure i okaste stopice **11**



Izolacija za neizolirane stopice **13**



Zaštitna kontaktna pasta **13**



Vijčani spojni elementi za kablski odcjep **13**



Izolirane okaste stopice **14**



Izolirane viličaste stopice **15**



Izolirane igličaste stopice **16**



Toploskupljajuća spojna čahura s kositrom **17**



Natične i utične stopice **18**



Neizolirani završni tuljci **22**



Izolirani završni tuljci **23**



Dupli završni tuljci **24**



Vijčane stezaljke za vodiče **25**



Nožasti odcjep **25**



Luster klema **26**



Bezvičana stezaljka za vodiče **27**




Priključnica za solarne panele **28**



Razvodne stezaljke za uzlazne glavne vodove **28**



Odcjepne redne stezaljke za glavne vodove **29**



Odcjepna stezaljka za glavni strujni krug **29**




Odcjepna stezaljka za glavne vodove, za nosače **30**



Odcjepna redna stezaljka za glavne vodove, s poklopcem **32**



Modularni razdjelni blok s poklopcem **33**



Modularna stezaljka za nastavlanje s poklopcem **34**



Fleksibilne redne stezaljke **35**



Bezvičane (opružne) redne stezaljke TSKD **37**






















Industrijske redne stezaljke TSKA **38**























Bezvičane (opružne) redne stezaljke TSKC **42**

Piktogrami za zaglavlje tablica

 I_n Nazivna struja (A)	 U_n Nazivni napon (V)	 Napomena i dopuna	 Masa
 X Broj vijaka	 M Navoj	 Boja	 Preporučeni alat za prešanje
 Polukružni profil	 Šesterokutni profil	 mm² Max. presjek vodiča	 mm Max. promjer vodiča
 X Broj stezaljki	 IN Dovodna strana	 OUT Odcjepna strana	 Puni, použeni, savitljivi vodič
 mm² Raspon prešanja	 xP Broj polova	 U_i Nazivni izolacijski napon	


Piktogrami za tehničke parametre

 Al Materijal spojnog elementa: Aluminij	 Cu-sn Materijal spojnog elementa: Pokositreni bakar	 Cu Materijal spojnog elementa: Bakrena legura	 E-Cu-sn Materijal spojnog elementa: pokositreni elektrolitski bakar
 E-Cu Materijal spojnog elementa: elektrolitski bakar	 PA6.6 Materijal izolacije: poliamid 6.6	 PE Materijal izolacije: Polietilen	 POLYOLEFIN Materijal izolacije: Poliolefin
 PP Materijal izolacije: Polipropilen	 PVC Materijal izolacije: PVC	 T_a Temperatura okoline -55...+95 °C	 Nm Zatezni moment 0.4 - 0.8
 35x7.5mm Montiranje na nosač	 3:1 Omjer stezanja	 IP 20 Stupanj zaštite	 V2 UL94 Otpornost na vatru prema UL 94
 U_i Nazivni izolacijski napon 500 V	 Sn Materijal spojnog elementa: Kositar	 Al-sn Materijal spojnog elementa: Pokositreni aluminij	 Cu-Ni Materijal spojnog elementa: niklovani bakar



Neizolirane okaste stopice


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²										
						○	●	●	○	○	○	○				
SZ1.5-3	2.3	3.7	4	16	8.4											
SZ1.5-4	2.3	4.3	4	16	8.4											
SZ1.5-5	2.3	5.3	4	16	8.4											
SZ1.5-6	2.3	6.4	4	21.5	11.6	1.5-2.5	1.5-2.5	1-1.5								
SZ1.5-8	2.3	8.4	4	21.5	11.6											
SZ1.5-10	2.3	10.5	4	25.5	13.7											
SZ2.5-4	3	4.3	5	17.8	8											
SZ2.5-5	3	5.3	5	17.8	8											
SZ2.5-6	3	6.4	5	21	12	4-6	2.5-4	2.5-4								
SZ2.5-8	3	8.4	5	27.5	15											
SZ2.5-10	3	10.5	5	27.5	15											
SZ2.5-12	3	13	5	30.8	18.9											
SZ4-4	3.4	4.3	5.5	19	9.6											
SZ4-5	3.4	5.3	5.5	19.6	9.6											
SZ4-6	3.4	6.4	5.5	23	12	4-6	(2.5)4-6	(2.5)4-6								
SZ4-8	3.4	8.4	5.5	27.6	15											
SZ4-10	3.4	10.5	5.5	27.6	15											
SZ10-4	4.5	4.3	7.1	23.8	12											
SZ10-5	4.5	5.3	7.1	23.8	12											
SZ10-6	4.5	6.4	7.1	23.8	12	6-10	(4)6-10	4-6								
SZ10-8	4.5	8.4	7.1	29.7	15											
SZ10-10	4.5	10.5	7.1	29.7	15											
SZ10-12	4.5	13	7.1	32.8	19											
SZ16-5	5.8	5.3	9	28	12											
SZ16-6	5.8	6.4	9	28	12											
SZ16-8	5.8	8.4	9	32.2	16	16-25	10-16	6-10								
SZ16-10	5.8	10.5	9	32.2	16											
SZ16-12	5.8	13	9	40.9	22											
SZ25-5	7.7	5.3	11.5	33.7	16.4											
SZ25-6	7.7	6.4	11.5	33.7	16.4											
SZ25-8	7.7	8.4	11.5	33.7	16.4	25-35	16-25	10-16								
SZ25-10	7.7	10.5	11.5	36.7	17.4											
SZ25-12	7.7	13	11.5	42.6	22											
SZ35-6	9.4	6.4	13.5	42.8	22.1											
SZ35-8	9.4	8.4	13.5	42.8	22.1	50-70	35-50	25-35								
SZ35-10	9.4	10.5	13.5	42.8	22.1											
SZ35-12	9.4	13	13.5	42.8	22.1											









TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-07008

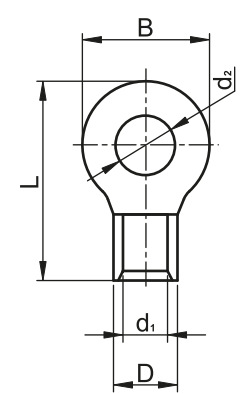RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1




Neizolirane okaste stopice

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²				
										
SZ50-6	11.4	6.4	15.5	50	22					
SZ50-8	11.4	8.4	15.5	50	22					
SZ50-10	11.4	10.5	15.5	50	22	70-95	50-70	35-50		
SZ50-12	11.4	13	15.5	47.2	22					
SZ50-16	11.4	17	15.5	57.4	32					
SZ70-6	13.3	6.4	17.5	51	24					
SZ70-8	13.3	8.4	17.5	51	24					
SZ70-10	13.3	10.5	17.5	51	24	95-120	70-95	50-70		
SZ70-12	13.3	13	17.5	51	24					
SZ70-16	13.3	17	17.5	60.7	31.8					
SZ95-8	14.5	8.4	19.5	54	27					
SZ95-10	14.5	10.5	19.5	54	27					
SZ95-12	14.5	13	20.5	54	23.8	120-150	95-120	50-70		
SZ95-16	14.5	17	20.5	58	27.8					
SZ120-8	16.4	8.4	22.5	56	28.4					
SZ120-10	16.4	10.5	22.5	56	28.4		120-150	70-95		
SZ120-12	16.4	13	22.5	55.6	28.4	–				
SZ120-16	16.4	17	22.5	69	32					
SZ150-10	19.5	10.5	26.5	65.8	36					
SZ150-12	19.5	13	26.5	65.8	36					
SZ150-16	19.5	17	26.5	65.8	36	–	185	150		
SZ150-20	19.5	21	26.5	80.5	36					
SZ150-24	19.5	25	26.5	80.5	36					
SZ185-10	21	10.5	28.5	68.8	38.4					
SZ185-12	21	13	28.5	68.8	38.4					
SZ185-16	21	17	28.5	68.8	35.8	–	240	150-185		
SZ185-20	21	21	28.5	87	38.8					
SZ185-24	21	25	28.5	87	38.8					
SZ240-10	24	10.5	32.5	71.5	44					
SZ240-12	24	13	32.5	71.5	44					
SZ240-16	24	17	32.5	71.5	44	–	300	185-240		
SZ240-20	24	21	32.5	90.6	44					
SZ240-24	24	25	32.5	90.6	44					




Neizolirane okasto-cjevaste stopice

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²													
CL1.5-3	1.9	3.7	3.4	17	8														
CL1.5-4	1.9	4.3	3.4	17	8	1.5-2.5	1.5	1-1.5											
CL1.5-5	1.9	5.5	3.4	17	8.5														
CL2.5-4	2.4	4.3	3.9	18	8														
CL2.5-5	2.4	5.3	3.9	18	8	2.5-4	2.5	1.5											
CL2.5-6	2.4	6.4	3.9	19	10														
CL4-5	2.8	5.3	4.5	20.5	10														
CL4-6	2.8	6.4	4.5	20.5	10	4-6	4	2.5											
CL6-5	3.8	5.3	5.5	23	10														
CL6-6	3.8	6.4	5.5	23.5	10	10	6	4											
CL6-8	3.8	8.4	5.5	24.5	12.4														
CL10-6	4.4	6.5	6.1	24.5	10.2	10-16	10	6											
CL10-8	4.4	8.6	6.1	25.5	12.6														
CL16-6	5.4	6.4	7.1	30	10.2	16	16	10											
CL16-8	5.4	8.4	7.1	30	12.7														
CL25-6	6.8	6.4	8.8	30	12.6	25-35	25	16											
CL25-8	6.8	8.4	8.6	30	12.4														
CL25-10	6.8	10.5	8.8	31	15														
CL35-6	8.2	6.4	10.5	35	15.3														
CL35-8	8.2	8.4	10.5	35	15.3	50	35	25											
CL35-10	8.2	10.5	10.5	35	15.3														
CL35-12	8.2	13	10.5	36.5	18.6														
CL50-8	9.5	8.4	12.5	43	18	70	50	35											
CL50-10	9.5	10.5	12.5	43	18														
CL50-12	9.5	13	12.5	43	19														
CL70-8	11.2	8.4	14.5	50	23	95	70	50											
CL70-10	11.2	10.5	14.5	50	21														
CL70-12	11.2	13	14.5	50	21														
CL95-10	13.5	10.5	17.2	55	25	120	95	70											
CL95-12	13.5	13	17.2	55	25.5														
CL120-10	14.5	10.5	19.2	60	28	150	120	70-95											
CL120-12	14.5	13	19.2	60	28														
CL120-16	14.5	17	19.2	60	28														
CL150-12	16.5	13	20.8	69	30.5														
CL150-14	16.5	15	20.8	72	30.5	-	150	95											
CL150-16	16.5	17	20.8	75	31														
CL185-12	18	13	23.2	78	35														
CL185-14	18.5	15	23.2	78	35	-	185	120-150											
CL185-16	18	17	23.2	78	35														
CL240-14	21	15	26	90	38.3														
CL240-16	20.3	17	26	90	38.3		240	150-185											
CL300-16	23.5	17	30	100	43.5		300	185-240											
CL400-16	28.5	17	36.5	115	53		400	300											
CL400-20	28.5	21	36.5	115	53		400	300											
CL500-16	29.5	17	39	125	56		500	300											
CL625-16	34.5	17	44	130	62		625	400											

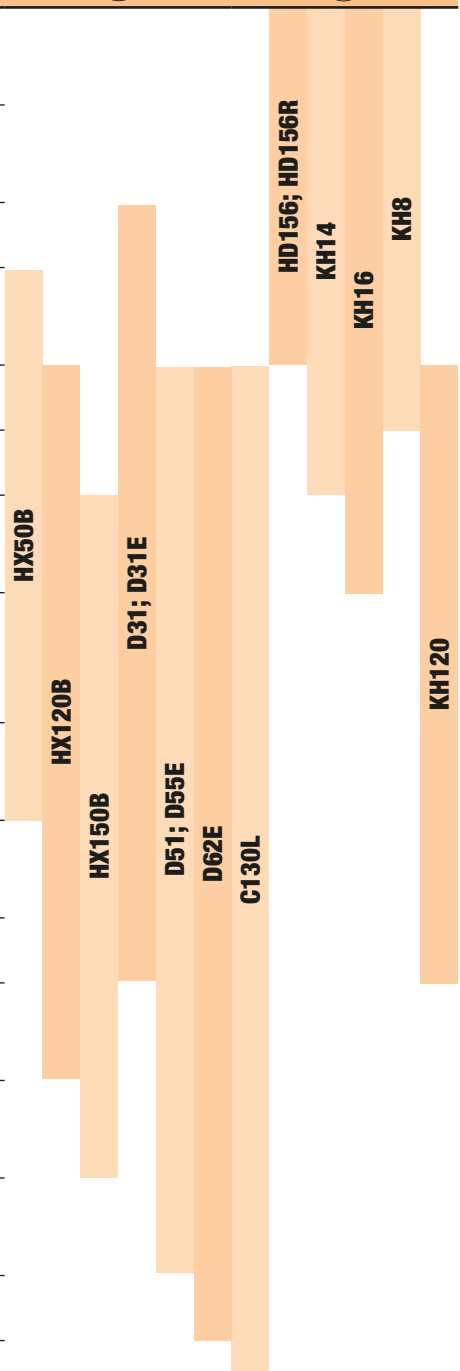





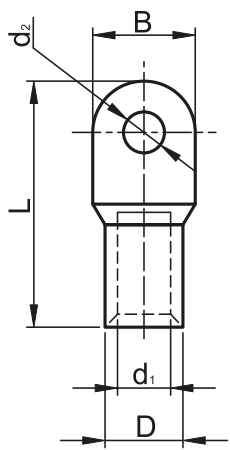


RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Neizolirana okasto-cjevasta stopica, H serija



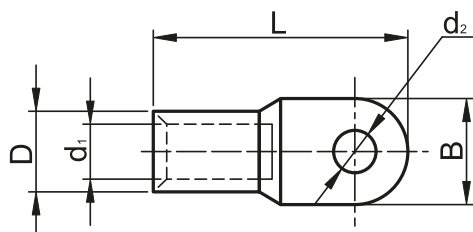

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²				
										
CLH1.5-3	1.8	3.4	3.7	19.5	8	1.5	1.5	1-1.5		
CLH1.5-4	1.8	4.4	3.7	19.5	8	1.5	1.5	1-1.5		
CLH1.5-5	1.8	5.4	3.7	19.5	8	1.5	1.5	1-1.5		
CLH2.5-4	2.5	4.4	4.4	21.5	10	2.5-4	2.5	1.5-2.5		
CLH2.5-5	2.5	5.4	4.4	21.5	10	2.5-4	2.5	1.5-2.5		
CLH2.5-6	2.5	6.4	4.4	21.5	10	2.5-4	2.5	1.5-2.5		
CLH4-5	2.5	5.4	4.4	23.5	10	4	2.5-4	2.5		
CLH4-6	2.5	6.4	4.4	23.5	10	4	2.5-4	2.5		
CLH6-5	4.4	5.4	6	32	8.6	10	6	4		
CLH6-6	4.4	6.4	6	32	8.6	10	6	4		
CLH6-8	4.4	8.4	6	32	8.6	10	6	4		
CLH10-6	6	6.4	8	38.5	11.3	10-16	10	6		
CLH10-8	6	8.4	8	38.5	11.3	10-16	10	6		
CLH16-6	6.8	6.4	9	42	13	16	16	10		
CLH16-8	6.8	8.4	9	42	13	16	16	10		
CLH25-6	7.8	6.4	10	46	14.4	25-35	25	16		
CLH25-8	7.8	8.4	10	46	14.4	25-35	25	16		
CLH25-10	7.8	10.5	10	46	14.4	25-35	25	16		
CLH35-6	8.8	6.4	11	52	16.4	50	35	25		
CLH35-8	8.8	8.4	11	52	16.4	50	35	25		
CLH35-10	8.8	10.5	11	52	16.4	50	35	25		
CLH35-12	8.8	12.5	11	52	16.4	50	35	25		
CLH50-8	10.8	8.4	13	54.5	19.3	50	35	25		
CLH50-10	10.8	10.5	13	54.5	19.3	50	35	25		
CLH50-12	10.8	12.5	13	54.5	19.3	50	35	25		
CLH70-8	12.6	8.4	15	61	21.8	95	70	50		
CLH70-10	12.6	10.5	15	61	21.8	95	70	50		
CLH70-12	12.6	12.5	15	61	21.8	95	70	50		
CLH95-10	15.2	10.5	18	65.5	26.5	120	95	70		
CLH95-12	15.2	12.5	18	65.5	26.5	120	95	70		
CLH120-10	16	10.5	19	72	27.8	150	120	70-95		
CLH120-12	15	12.5	19	72	27.8	150	120	70-95		
CLH120-14	16	14.5	19	72	27.8	150	120	70-95		
CLH120-16	16	16.5	19	72	27.8	150	120	70-95		
CLH150-12	17	12.5	21	80	30.6	-	150	95		
CLH150-14	17	14.5	21	80	30.6	-	150	95		
CLH150-16	17	16.5	21	80	30.6	-	150	95		
CLH185-12	19.4	12.5	24	85	35.2	-	185	120-150		
CLH185-14	19.4	14.5	24	85	35.2	-	185	120-150		
CLH185-16	19.4	16.5	24	85	38.2	-	185	120-150		
CLH240-14	21.4	14.5	26	95	38	-	240	150-185		
CLH240-16	21.4	16.5	26	95	38	-	240	150-185		




RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Neizolirane produžene bakrene okasto-cjevaste stopice


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²			
										
SZ-CL10	6	8.5	10	68.5	31	16	16	10	6	D31; D31E D51; D55E D62E; C130L KH120
SZ-CL16	5.8	8.5	10	65	32	16	25	16	10	
SZ-CL25	7.5	8.5	11	70	35	18	35	25	16	
SZ-CL35	8.7	10.5	12	80	38	20	50	35	25	
SZ-CL50	10	10.5	14	85	42	23	70	50	25	
SZ-CL70	12	12.5	16	95	47	26	95	70	50	
SZ-CL95	14	12.5	18	103	48	28	120	95	70	
SZ-CL120	15.5	14.5	20	111	52	30	150	120	70-95	
SZ-CL150	17	14.5	22	121	56	34	-	150	120	
SZ-CL185	19	16.5	25	125	59	38	-	185	120-150	
SZ-CL240	21.5	16.5	27	135	60	40	-	240	150-185	







 E-Cu

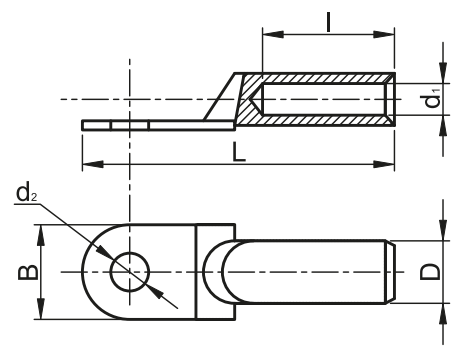

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Neizolirana okasto-cjevasta stopica, produžena, pokositrena


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²			
										
SZ-CLSN10	5.8	8.5	9	63	30	16	16	10	6	D31; D31E D51; D55E D62E; C130L KH120
SZ-CLSN16	6,5	8.5	10	65	32	16	25	16	10	
SZ-CLSN25	7,5	8.5	11	70	35	18	35	25	16	
SZ-CLSN35	8,7	10.5	12	80	38	20	50	35	25	
SZ-CLSN50	10	10.5	14	85	42	23	70	50	35	
SZ-CLSN70	12	12.5	16	95	47	26	95	70	50	
SZ-CLSN95	14	12,5	18	103	48	28	120	95	70	
SZ-CLSN120	15,5	14,5	20	111	52	30	150	120	70-95	
SZ-CLSN150	17	14,5	22	121	56	34	-	150	120	
SZ-CLSN185	19	16,5	25	125	59	38	-	185	120-150	
SZ-CLSN240	21,5	16,5	27	135	60	40	-	240	150-185	






 E-Cu-sn

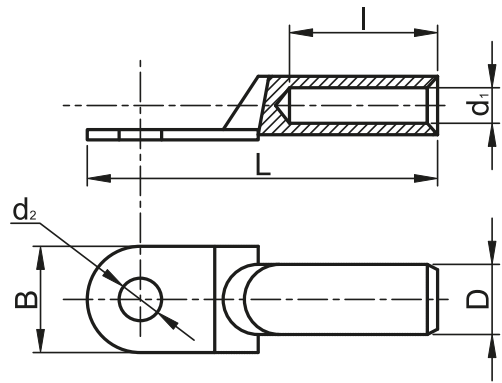

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Neizolirane aluminijske okaste stopice

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²		
									
AS16-6	5.5	6.4	8.5	65	32	13	25	16	D51; D55E
AS16-8	5.5	8.4	8.5	69	32	13	25	16	
AS25-6	7	6.4	10	68	32	14	35	25	
AS25-8	7	8.4	10	72	32	16	35	25	
AS25-10	7	10.5	10	74	32	17	35	25	
AS35-6	8.5	6.4	12.5	59	32	15	50	35	
AS35-8	8.5	8.4	14	85	42	20	50	35	
AS35-10	8.5	10.5	12.5	80	32	19	50	35	
AS35-12	8.5	13	12.5	81	32	21	50	35	
AS50-8	10	8.4	14.5	91	45	20	70	50	
AS50-10	10	10.5	14.5	94	45	22	70	50	
AS50-12	10	13	14.5	95	45	24	70	50	
AS70-8	11.5	8.4	16.5	95	45	24	95	70	
AS70-10	11.5	10.5	16.5	98	45	24	95	70	
AS70-12	11.5	13	16.5	100	45	24	95	70	
AS95-10	13.5	10.5	19	112	56	28	120	95/120	
AS95-12	13.5	13	19	113	56	28	120	95/120	
AS120-10	15.5	10.5	21	119	56	32	150	120/150	
AS120-12	15.5	13	21	121	56	32	150	120/150	
AS120-14	15.5	15	21	98	56	32	150	120/150	
AS120-16	15.5	17	21	125	56	32	150	120/150	
AS150-10	17	10.5	23.5	130	56	34	185	150	
AS150-12	17	13	23.5	132	56	34	185	150	
AS150-14	17	15	23.5	109	56	34	185	150	
AS150-16	17	17	23.5	136	56	34	185	150	
AS185-10	19	10.5	25.5	136	64	37	240	185	
AS185-12	19	13	25.5	137	64	37	240	185	
AS185-14	19	15	25.5	115	64	37	240	185	
AS185-16	19	17	25.5	142	64	37	240	185	
AS240-12	21.5	13	29	151	64	42	300	240	
AS240-14	21.5	15	29	130	64	42	300	240	
AS240-16	21.5	17	29	156	64	42	300	240	

D51; D55E

D62E

C130L


HD156; HD156R

KH14



KH16



KH8

KH120

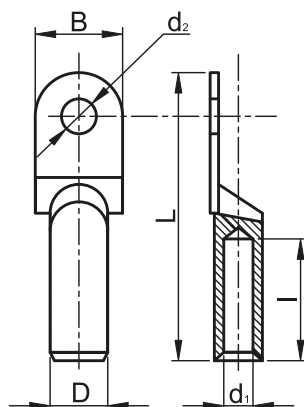TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-09444RELEVANT STANDARD
EN 61238-1RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-22

Neizolirane bakreno- aluminijske okaste stopice


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	l (mm)	B (mm)	 mm ²	
RA16-6	5.8	6.5	10.3	69	32	16	16-25	16
RA16-8	5.8	8.5	10.3	69	32	16	16-25	16
RA25-8	7.5	8.5	12	76	32	18	35	25
RA35-8	8.5	8.8	14.3	85	37.5	20	50	35-50
RA50-10	9.5	10.5	16	91	41	23	70	50
RA70-12	11.5	12.5	18	101	43.5	26	95	70
RA95-12	13.5	12.5	20	107	46.5	28	120	95-120
RA120-14	15.5	14.5	23	118	53	30	150	120-150
RA150-14	16.5	14.5	24	125	55	34	185	150
RA185-16	18.5	17	27	133	60	37	240	185
RA240-16	21	16.5	30	139	60	40	300	240

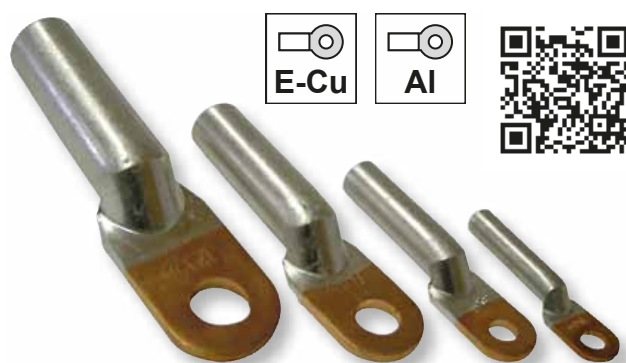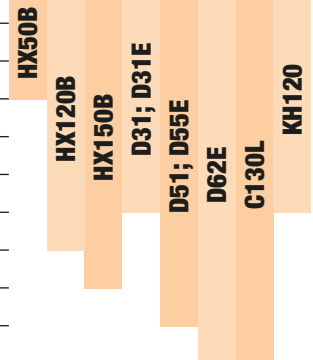



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1


RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

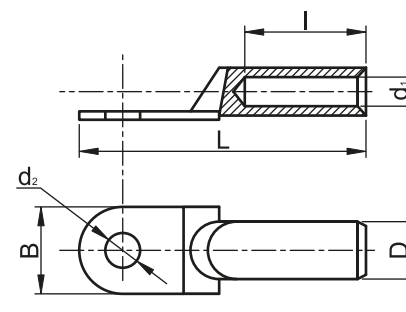RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-22





Vijčane stopice


TRACON	a (mm)	b (mm)	d ₂ (mm)	L (mm)	l ₁ (mm)	B (mm)	W (mm)	X 	 mm ²
WCJB-16-25-2	4	6	8.5	45.3	22	18	22.5	4 × M5 × 20	16-25
WCJB-25-35	4	7	10.5	52.5	25	21.5	24.5	4 × M5 × 22	25-35
WCJB-50-70	5	10	10.5	61	26	23	31	4 × M6 × 24	50-70
WCJB-70-95	5.5	11.5	10.5	69	32	23.5	35	4 × M6 × 30	70-95
WCJB-95-120	5.5	13	13.5	74	28.5	28.5	42	4 × M8 × 35	95-120
WCJB-120-150	5.5	13	13.5	74	30	27	41	4 × M8 × 35	120-150
WCJB-150-185	6.5	13	13.5	76.5	31	28	42.5	4 × M8 × 35	150-180
WCJB-185-240	6.5	14	13.5	80.3	32.5	30	44	4 × M8 × 35	185-240
WCJC-16	3	4.5	8	37	22.5	16	21.5	2 × M5 × 20	16
WCJC-25-35	5	8.5	11	47.5	27.5	22	22	2 × M5 × 23	25-35
WCJC-50-70	6	9.5	11	60.5	31	23	30	4 × M6 × 24	50-70
WCJC-70-95	7	12	13	66.5	35	27	33	4 × M6 × 29	70-95
WCJC-120-150	7	12.5	15	72.5	42	32	32	4 × M6 × 29	120-150
WCJC-185-240	14	19	18	90	46	39	45	4 × M8 × 40	185-240
WCJC-300	14.5	23	21	106	54	45.5	55.5	4 × M10 × 48	300
WCJC-400	19.5	25.5	22.3	122	63	50	59.5	4 × M10 × 52	400

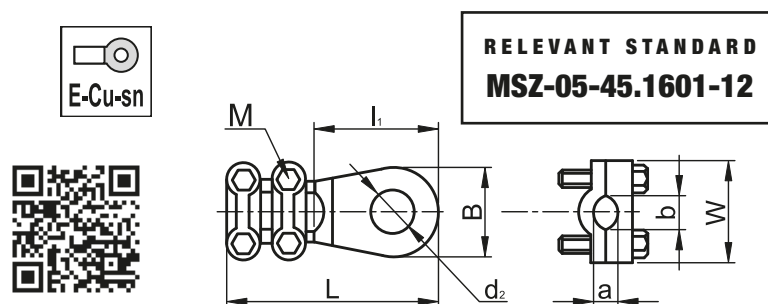

Neizolirane viličaste stopice

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²				
							1.5	1-1.5	0.5-1		
V1.5-3	1.7	3.7	3.4	15.5	6.5	5.7					
V1.5-4	1.7	4.3	3.4	15.5	6.7	7.2					
V1.5-5	1.7	5.3	3.4	15.5	7.8	6.4	1.5	1-1.5	0.5-1		
V1.5-6	1.7	6.4	3.4	15.5	8.9	8.1					
V2.5-3	2.3	3.7	4.1	16	6.9	6					
V2.5-4	2.3	4.3	4.1	16	7.3	7.2					
V2.5-5	2.3	5.3	4.1	16	7.7	8.1	2.5-4	2.5	1.5		
V2.5-6	2.3	6.4	4.1	16	8.8	9.5					
V4-3	3.4	3.7	5.6	19.5	6.7	8.3					
V4-4	3.4	4.3	5.6	19.5	7	8.3					
V4-5	3.4	5.3	5.6	19.5	7.5	9	4	4-6	6		
V4-6	3.4	6.4	5.6	19.5	10.3	12					
V10-4	4.5	4.3	7.2	23	8.3	8.7					
V10-5	4.5	5.3	7.2	24.5	8.7	12	10-16	10	6		
V10-6	4.5	6.4	7.2	24.5	9.4	12					
V16-5	5.8	5.3	9	28	9.7	12					
V16-6	5.8	6.4	9	28	9.8	14	25	16	10		



HX50B; HX120B; D31; D31E
 HD156; HD156R
 KH14
 KH16
 KH8

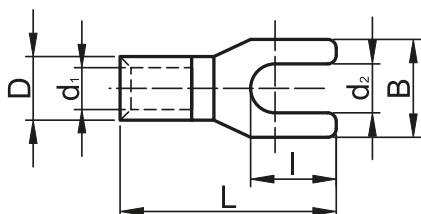


RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-22



Neizolirane igličaste stopice

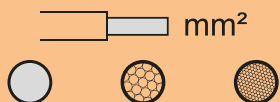TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²				
						1.5-2.5	1.5	1-1.5		
CS1.5	1.7	3.2	16.7	11.5	1.7	1.5-2.5	1.5	1-1.5		
CS2.5	2.3	3.8	16.7	11.5	2	2.5-4	2.5	1.5		
CS4	3.4	5.5	20	12.5	2.6	6	4-6	4		

HD156; HD156R;
 KH8; KH14; KH16

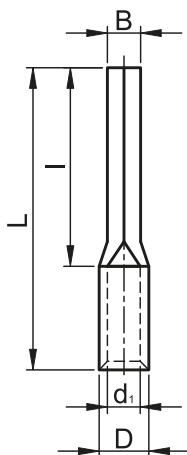

UČITAJTE ŠIFRU!

- Pogledajte naše novosti
- Budite u tijeku



Naša ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u travnju 2021. godine.
Za aktualne informacije posjetite našu
web stranicu!

Neizolirane spojne čahure (TH1, TH1.5)

TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²			mm	
				○	●	●	○	○
TH1.5	1.9	3.5	12	1.5-2.5	1.5-2.5	1-1.5		
TH2.5	2.4	3.9	13	4	4	1.5		
TH4	2.8	4.5	15	4-6	4-6	2.5		
TH6	3.8	5.5	15	6-10	6-10	4		
TH10	4.5	6.1	15	10-16	10-16	6		
TH16	5.4	7.1	21	16-25	16-25	10		
TH25	6.8	8.7	26	25-35	25-35	16		
TH35	8.2	10.5	29	50	50	25		
TH50	9.5	12.4	32	70	70	35		
TH70	11.2	14.7	36	95	95	50		
TH95	13.5	17.4	37	120	120	70		
TH120	15	19.4	38	150	150	70/95		
TH150	16.5	21.2	38	-	-	95		
TH185	18.5	23.5	54	-	-	120		
TH240	21	26.5	72	-	-	150-185		



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1


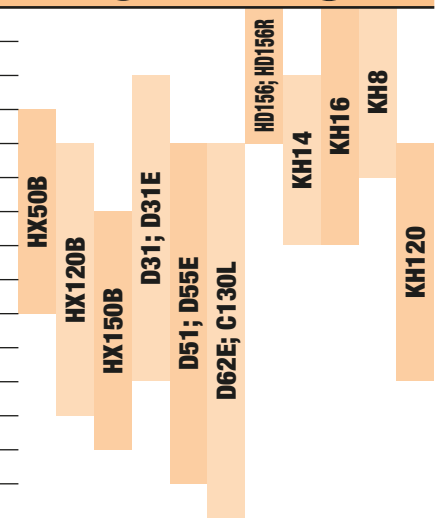
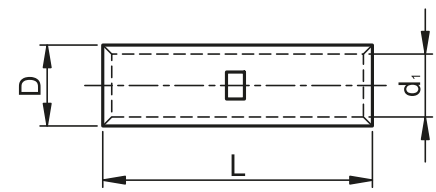


Neizolirane bakreno- aluminijske spojne čahure







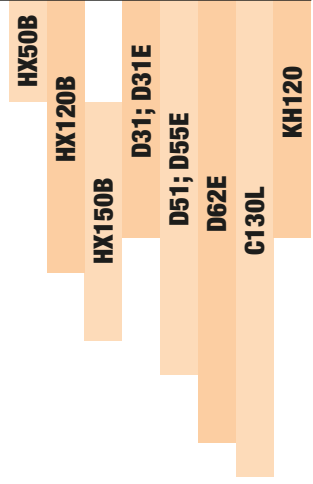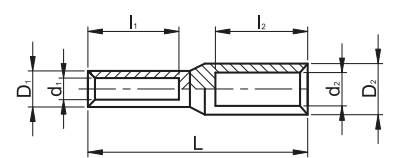




TRACON	d ₁ /d ₂ (mm)	D ₁ /D ₂ (mm)	L (mm)	l ₁ /l ₂ (mm)	mm ²					mm	
					○	●	●	○	●	○	○
RT16/25	6/6.7	10/12.1	75	26.5/32	16	10	6	25	16		
RT16/70	5.5/11	12/17.5	90.5	29.5/45	16	10	6	70	50		
RT25/35	7.3/8	11.6/13.1	83.5	30/40	25	16	10	35	25		
RT35/50	8.5/10	13.3/15.3	95.6	32/42	35	25	16	50	35-50		
RT35/70	8.5/11	12/17.5	90	30/45	35	25	16	70	50		
RT50/70	9.5/11.5	14.6/18	104.5	38/50	50	35	25	70	50		
RT70/95	11.5/13.5	17/21.5	111	40/50	70	50	35	95	70		
RT95/120	12.6/15	19/23.2	110	42/55	95	70	50	120	95-120		
RT95/150	13.5/16.5	19/24.8	116	42/55	95	70	50	150	120-150		
RT120/150	15/17	19/24	118	44/55	120	95	70	150	120-150		
RT150/185	16.6/18	22.5/25.2	125	46/60	-	120	95	185	150-185		
RT185/240	18.5/21	26/30	130	54/60	-	150	120	240	185		
RT185/300	18.5/23	26/34	136	54/65	-	150	120	300	240		
RT240/300	21/23	28/34	145	56/65	-	185	120-150	300	240		



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21




Neizolirane aluminijske spojne čahure


TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	mm ²		
							
AT16	5.8	10	70	34.5	25	16	       
AT25	7.4	12.1	75	36.7	35	25	
AT35	9.1	14.1	84.5	41.5	50	35	
AT50	9.5	16.1	94.5	46.4	70	50	
AT70	12.2	18	105	51	95	70	
AT95	13.2	21	110	53	120	95-120	
AT120	15.2	23.2	115	55.5	150	120-150	
AT150	16.4	25.5	120	58	185	150	
AT185	19	27.6	122	58	240	185	
AT240	20	30.2	130	63	300	240	



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

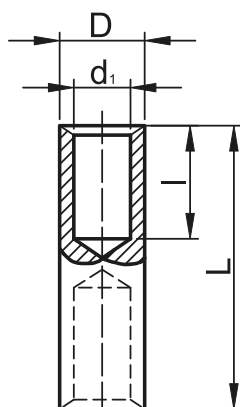

Vijčane aluminijske spojne čahure sa samokidajućom glavom

TRACON	mm ²	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	X 
AT16-70CS	16 – 70	13.2	24	71.5	(1+1) × M10
AT95-150CS	95 – 150	28.5	27	107	(2+2) × M12
AT185-240CS	185 – 240	20	33.5	125.5	(2+2) × M14




AT16-70CS



AT95-150CS



AT185-240CS

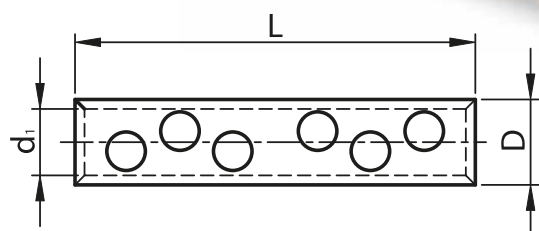

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1




Vijčane aluminijske okaste stopice sa samokidajućom glavom

TRACON	 mm ²	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	X 
AS16-70CS12	B: 16 - 35	11	13	23	90	25	2 × M12
	A: 50 - 70						2 × M12
AS185-240CS16	B: 185	20	17	35	115	38	3 × M16
	A: 240						3 × M16



AS185-240CS16

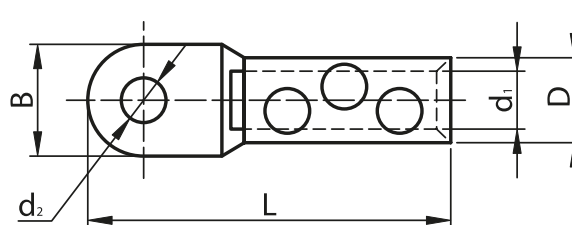


RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1



 **Piktogrami** **A/0**

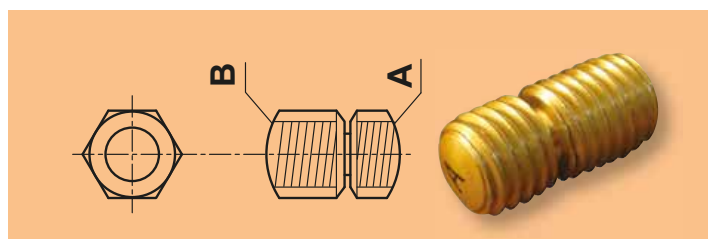

AS16-70CS12




Vijčane bakreno-aluminijske okaste stopice sa samokidajućom glavom

TRACON	 mm ²	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	X 
RA16-70CS12	B: 16 - 35	11	13	23	104	25	2 × M12
	A: 50 - 70						2 × M12
RA95-150CS12	B: 95 - 120	16	13	30	110	30	2 × M12
	A: 150						2 × M12
RA185-240CS16	B: 185	20	17	35	115	38	3 × M16
	A: 240						3 × M16



RA16-70CS12

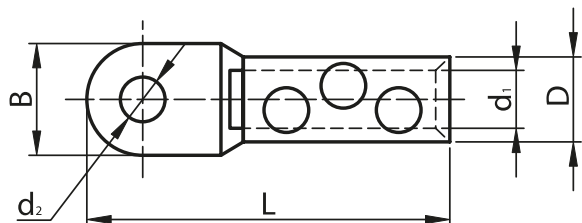


RA95-150CS12


RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1



 **Piktogrami** **A/0**

RA185-240CS16

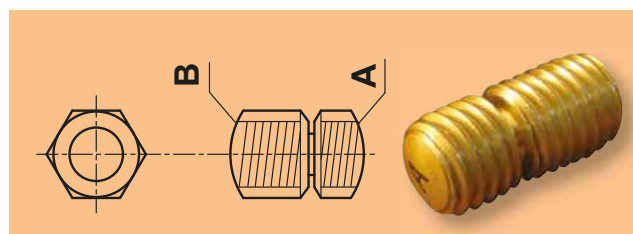

Izolacija za neizolirane stopice

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	 mm ²
FSZIG10	6	9.4	21.5	10
FSZIG16	8.1	11.4	28.3	16
FSZIG25	9.8	13.1	30.1	25
FSZIG35	11	14.4	34.7	35
FSZIG50	13.8	17.2	43.7	50
FSZIG95	15.8	19.3	47.5	95
FSZIG120	17.6	21.2	56.6	120

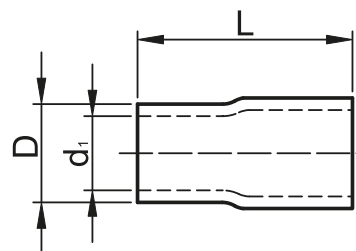

RELEVANT STANDARD
IEC 60684-1




Zaštitna kontaktna pasta


TRACON	
VKP	150 g



Smjesa je namijenjena za sprječavanje oksidacije i korozije između kontaktnih površina. Može se primijeniti za kontaktne površine Al - Al, Al - Cu i Cu - Cu spojeva prije stezanja prešanjem, spajanja vijcima ili zakivanja.

Vijčani spojni elementi za kabelski odcjep

TRACON	 mm ²	H (mm)	C (mm)	B (a/f) (mm ²)	D (a/f) (mm)	F (mm)	 M	
YCSK-6	1.5-6	24	3.2	10	12.7	6.5	M12	E-CU
YCSK-10	2.5-10	27.3	5.5	12.7	19	5.6	M12	E-CU
YCSK-16	4-16	27	7	16	18	6	M14×1.5	E-CU-SN
YCSK-25	6-25	35	9	21	21	6	M18×1.5	E-CU-SN







UČITAJTE ŠIFRU!

- Pogledajte naše novosti
- Budite u tijeku

Naša ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u travnju 2021. godine.
Za aktualne informacije posjetite našu
web stranicu!

Izolirane okaste stopice


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²			
									
■ PSZ3	1.7	3.7	5.4	18	5.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ PSZ4	1.7	4.3	5.4	22.3	8	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ PSZ5	1.7	5.3	5.4	22.3	8	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ PSZ6	1.7	6.4	5.4	27.7	11.5	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ PSZ8	1.7	8.4	5.4	27.7	11.5	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ PSZ10	1.7	10.5	5.4	31.8	13.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ K SZ3	2.3	3.7	6.1	22.8	8.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ K SZ4	2.3	4.4	6.1	22.8	8.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ K SZ5	2.3	5.3	6.1	23.4	9.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ K SZ6	2.3	6.4	6.1	28.7	11.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ K SZ8	2.3	8.4	6.1	28.7	11.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ K SZ10	2.3	10.5	6.1	32	13.6	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ K SZ12	2.3	13	6.1	35	13.6	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ SSZ3	3.4	3.7	8	22.1	7.3	6	4-6	4	
■ SSZ4	3.4	4.4	8	28.2	9.4	6	4-6	4	
■ SSZ5	3.4	5.3	8	27.5	9.4	6	4-6	4	
■ SSZ6	3.4	6.4	8	31.5	11.9	6	4-6	4	
■ SSZ8	3.4	8.4	8	36.4	14.9	6	4-6	4	
■ SSZ10	3.4	10.5	8	36.4	14.9	6	4-6	4	
■ SSZ12	3.4	13	8	40	18.9	6	4-6	4	
■ PSZ10-5	4.5	5.3	10	34.1	12.1	10-16	10	6	
■ PSZ10-6	4.5	6.4	10	34.1	12.1	10-16	10	6	
■ PSZ10-8	4.5	8.4	10	40.4	14.8	10-16	10	6	
■ PSZ10-10	4.5	10.5	10.5	38.5	14.8	10-16	10	6	
■ PSZ10-12	4.5	13	10.5	43.4	18.9	10-16	10	6	
■ K SZ16-5	5.7	5.3	12.5	38	11.9	25	16	10	
■ K SZ16-6	5.7	6.4	12.5	37.6	11.9	25	16	10	
■ K SZ16-8	5.7	8.4	12.5	41.6	15.9	25	16	10	
■ K SZ16-10	5.7	10.5	12.5	41.7	15.9	25	16	10	
■ K SZ16-12	5.7	13	12.5	50	22	25	16	10	
■ SSZ25-5	7.7	5.3	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25	
■ SSZ25-6	7.7	6.4	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25	
■ SSZ25-8	7.7	8.4	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25	
■ SSZ25-10	7.7	10.5	15	47.4	17.4	35-50	25-35	16-25	
■ SSZ25-12	7.7	13	15	53.5	22	35-50	25-35	16-25	
■ PSZ35-6	9.4	6.4	18	53.5	22	70	50	35	
■ PSZ35-8	9.4	8.4	18	53.5	22	70	50	35	
■ PSZ35-10	9.4	10.5	18	53.8	22	70	50	35	
■ PSZ35-12	9.4	13	18	53.8	22	70	50	35	

9006; 9006R;
9006RS





LY35C

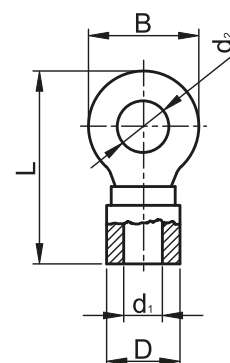



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1



Izolirane viličaste stopice

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²			
										
PV3	1.7	3.7	5.4	21.5	6.4	6.3	1.5	1.5	0.75-1	9006; 9006R; 9006RS
PV4	1.7	4.3	5.4	21.5	6.6	7.1	1.5	1.5	0.75-1	
PV5	1.7	5.3	5.4	22.5	7.6	7.9	1.5	1.5	0.75-1	
PV6	1.7	6.6	5.4	25.5	8.7	10.8	1.5	1.5	0.75-1	
KV3	2.3	3.6	6.1	22.7	6.6	6.2	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
KV4	2.3	4.3	6.1	22.7	7.1	7.1	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
KV5	2.3	5.3	6.1	23	7.6	7.9	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
KV6	2.3	6.6	6.1	26.5	8.7	10.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
SV3	3.4	3.6	8	26.5	7.3	7.2	6	4-6	4	
SV4	3.4	4.3	8	27.3	7	8.1	6	4-6	4	
SV5	3.4	5.3	8	27.3	7.4	9	6	4-6	4	
SV6	3.4	6.4	8	30.3	9.2	10.8	6	4-6	4	

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-22
MSZ-05-45.1601-1

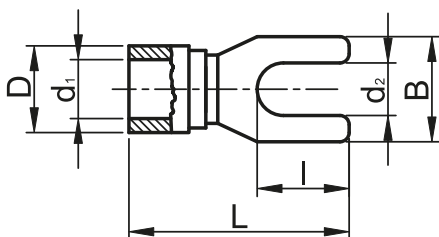





Preporučena kliješta za prešanje


TRACON	mm ²
LY35C	10-35
9006RS	0.5-2.5
9006R	2.5-6
9006	2.5-6




B/6




Izolirani cilindrični utikači


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	mm ²			
									
■ PH4	1.7	4	4.7	22.6	9	1-2.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R; 9006RS
■ KH4	2.2	5	5.5	22	9	2.5	1.5-2.5	1.5	
■ SH4	3.6	5	7.5	24.3	9	6	4-6	4	





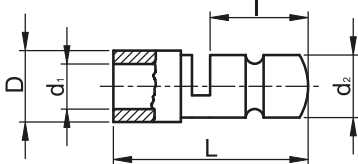











**RELEVANT STANDARD
EN 61238-1**




Izolirani cilindrični natikači


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²				
									
■ PHA4	1.8	4	5.5	23.8		1-2.5	1-1.5	0.5-1.5	9006; 9006R; 9006RS
■ KHA4	2.1	5	6	23		2.5	1.5-2.5	1.5	
■ SHA4	3.5	5	7.4	25		6	4-6	4	





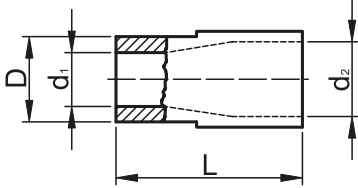











**RELEVANT STANDARD
EN 61238-1**




Izolirane igličaste stopice


TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	B (mm)	mm ²			
									
■ PCS	1.8	5.4	23.3	12	1.9	1-2.5	1-1.5	0.5-1.5	9006; 9006R; 9006RS
■ KCS	2.3	6	23.3	12	1.9	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ SCS	3.5	7.8	28.5	13	2.7	6	4-6	4	





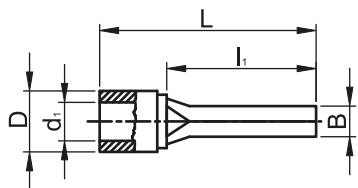






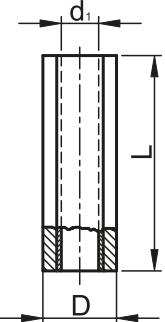


**RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21**







Izolirane spojne čahure

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)		 mm ²		
PTH	2	6	25	1-2.5	0.5-1.5	0.5-1.5	9006; 9006R; 9006RS
KTH	2.7	6.5	25	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
STH	3.9	8	27	4-6	4-6	4	










RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21








Spojne čahure sa steznom izolacijom

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)		 mm ²		
ZSTHP	1.8	4.6	37	1-1.5	0.5-1.5	0.75-1	9006; 9006R; 9006RS
ZSTHK	2.6	5.4	36.6	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
ZSTHS	3.6	6.6	42	4-6	4-6	2.5-4	

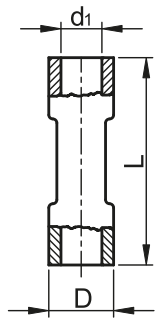




RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21



Toploskupljajuća spojna čahura s kositrom

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	 mm ²
THSN0,5	2	2.5	24	0.5-1
THSN1	2.6	4.4	40	1-1.5
THSN2,5	4.2	6.2	42	2.5-4
THSN6	6	7	40	4-6



Neizolirane natične stopice

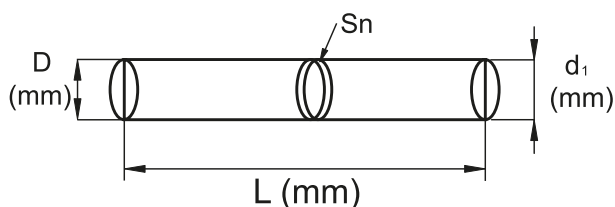TRACON		d ₁ (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	I ₂ (mm)	W (mm)	mm ²	
CSH3	2.8 × 0.5	2.7	15.5	6.7	–	3.8	0.5-1	
CSH5	4.8 × 0.5	3.1	15.5	6.4	–	5.7	0.5-1	
CSH6	6.3 × 0.8	3.7	19.5	7.7	–	7.6	1-2.5	LY03B; LY03BR
CSH6-2	6.3 × 0.8	4.3	19	7.7	–	7.6	4-6	
CSH6-B	6.3 × 0.8	3.7	20	7.7	–	7.6	1-2.5	
CSH09B	7.7 × 0.8	3.7	13.4	8.3	16.7	9	1-2.5	–

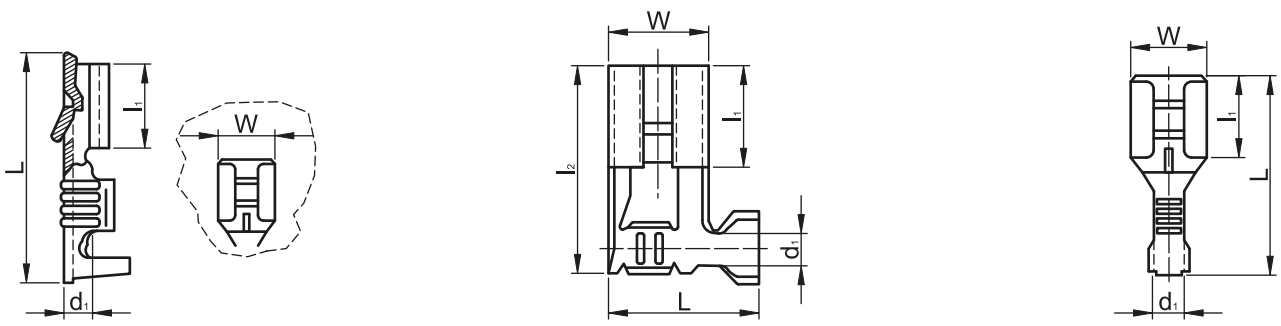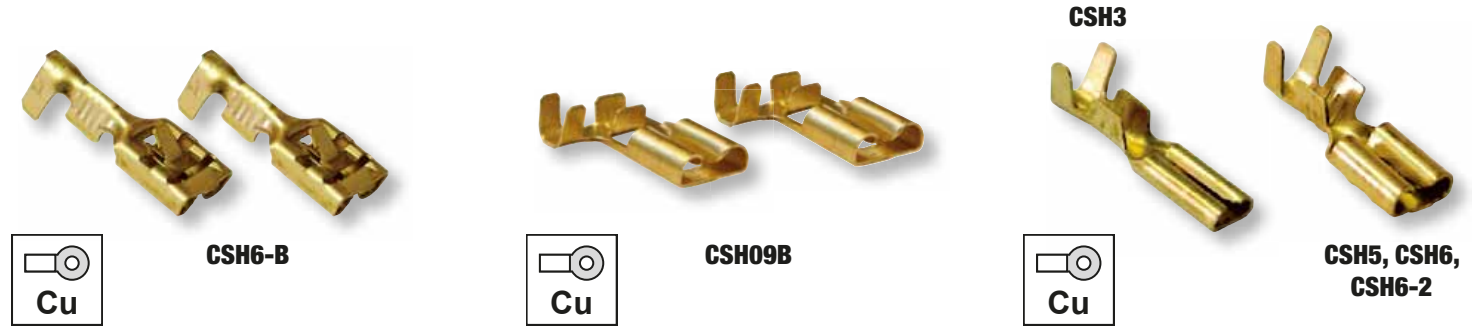


Piktogrami **A/0**






RELEVANT STANDARD
EN 61210

Preporučena kliješta za prešanje

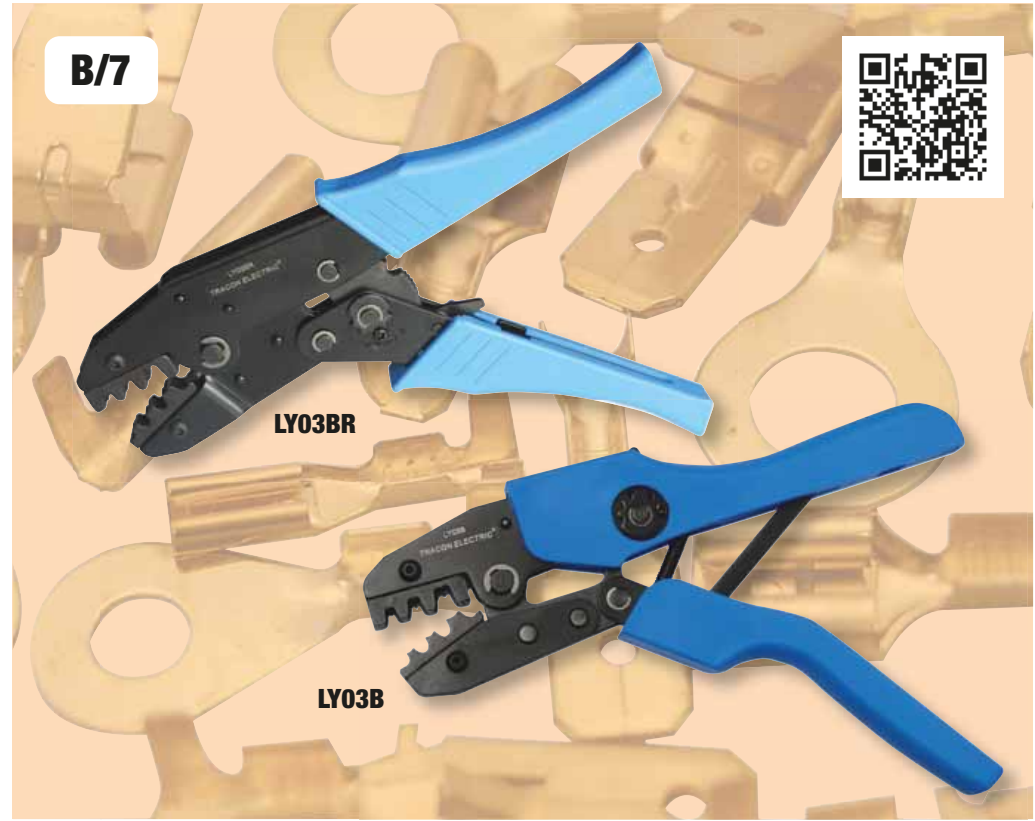TRACON	mm ²
LY03BR	0.5-6
LY03B	0.5-6





Neizolirane bakrene utične stopice




TRACON		d_1 (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	W (mm)	 mm ²	
CS3	2.8 × 0.5	2.7	13.3	6	2.8	0.5-1	LY03B; LY03BR
CS5	4.8 × 0.5	3.1	17.9	6.4	4.8	0.5-1	
CS6	6.3 × 0.8	2.6	20.3	8.4	6.3	0.75-1.5	
CS6B	6.3 × 0.8	3.7	28.7	16.5	6.3	1-2.5	

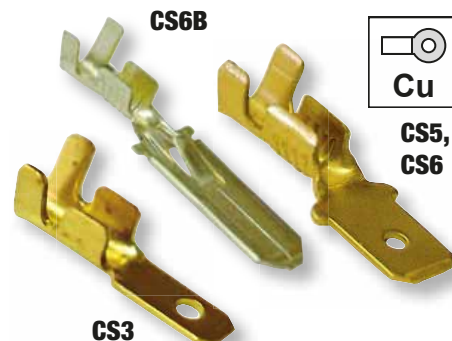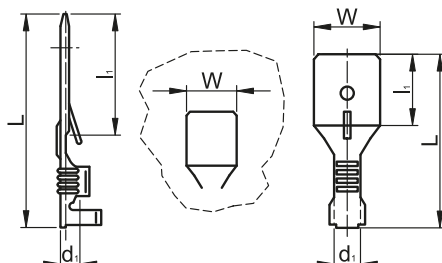

RELEVANT STANDARD
EN 61210




Neizolirane utično-natične stopice


TRACON		d_1 (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	l_2 (mm)	W (mm)	 mm ²	
CSE	6.3 × 0.8	3.7	20	7.7	8	6.3	1-2.5	LY03B; LY03BR
CSEL	6.3 × 0.8	-	18.8	7.7	8.1	6.3	1-2.5	



RELEVANT STANDARD
EN 61210

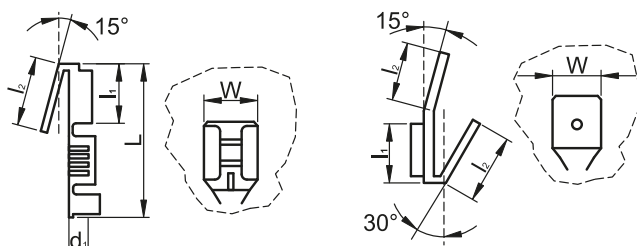


Neizolirane utične stopice za vijčano pričvršćivanje



TRACON		d (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	W (mm)	α
CSA-45-4	6.3 × 0.8	4.4	16.5	8.2	6.3	45°
CSA-45-5	6.3 × 0.8	5.2	16.5	8.2	6.3	45°
CSA-90-5	6.3 × 0.8	5.2	16.5	8.2	6.3	90°


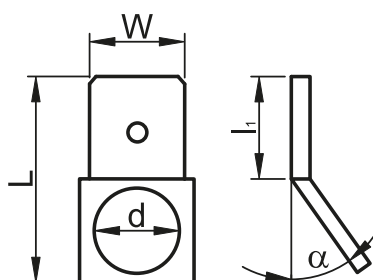


RELEVANT STANDARD
EN 61210





Lagana PVC navlaka za natične stopice


TRACON	 	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SZICSH5	CSH5	17.7	6.9	3	4.3
SZICSH6	CS5, CSH6	21.4	7.4	3.3	6.5
SZICS6	CS6	22.8	9	4.7	6.9

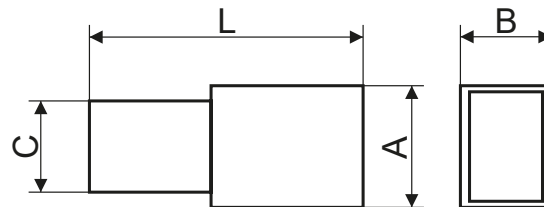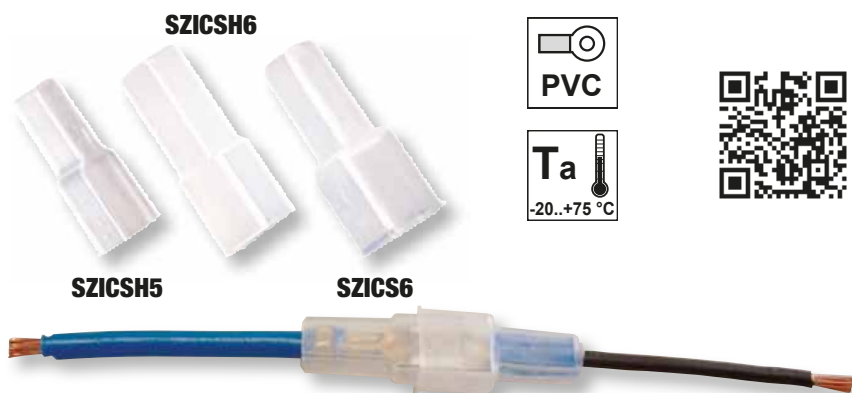

RELEVANT STANDARD
EN 61210

Neizolirane okaste stopice za prešanje




TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	B (mm)	L (mm)	 mm ²	
HSZ4	3.7	4.3	10	23.2	1-2.5	LY03B; LY03BR
HSZ5	3.7	5.4	10	23.2	1-2.5	
HSZ6	3.7	6.4	9.5	19.6	1-2.5	
HSZ8	4.9	8.4	13.5	25	2.5-4	



RELEVANT STANDARD
EN 61210


 **Piktogrami** **A/0**

Izolirane utično-natične stopice






TRACON		d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	l ₁ (mm)	W (mm)	 mm ²	
PCSE	6.3 × 0.8	1.7	4.6	22.6	8.6	6.3	1.5, 1-1.5, 0.5-1	9006; 9006R
KCSE	6.3 × 0.8	2.1	5.5	23.7	8.6	6.3	2.5, 1.5-2.5, 1.5	

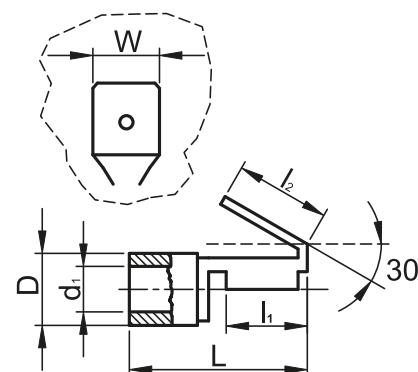


RELEVANT STANDARD
EN 61210









Izolirane natične stopice

TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	W (mm)	 mm ²			
■ PCSH3	2.8 × 0.5	1.7	3.7	20.2	6.4	3.1	1.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R
■ PCSH5	4.8 × 0.8	2	3.6	20.5	6.4	5.1	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ PCSH6	6.3 × 0.8	1.7	3.7	22.2	7.5	6.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ KCSH3	2.8 × 0.5	2.4	4.5	20.2	6.3	3.2	2.5-4	2.5	1.5	
■ KCSH5	4.8 × 0.8	2.4	4.4	20.8	6.2	5.1	2.5-4	2.5	1.5	
■ KCSH6	6.3 × 0.8	2.4	4.3	22.1	7.5	6.6	2.5-4	2.5	1.5	
■ SCSH6	6.3 × 0.8	3.4	6.5	23	7.5	7.3	6	4-6	4	






RELEVANT STANDARD
EN 61210


Izolirane utične stopice

TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	W (mm)	 mm ²			
■ PCS5	4.8 × 0.5	1.7	4	19.2	7.6	4.8	1.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R
■ PCS6	6.3 × 0.8	1.7	3.8	22.1	7.6	6.3	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ KCS5	4.8 × 0.5	2.4	4.6	18.9	6.5	4.8	2.5-4	2.5	1.5	
■ KCS6	6.3 × 0.8	2.1	4.6	22.2	7.7	6.3	2.5-4	2.5	1.5	
■ SCS6	6.3 × 0.8	3.5	5.4	23.2	8.4	6.3	6	4-6	4	


RELEVANT STANDARD
EN 61210

Potpuno izolirane natične stopice


TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	W (mm)	 mm ²			
■ PTCSH3	2.8 × 0.5	2	4.2	19	6.4	3.2	1.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R
■ PTCSH5	4.8 × 0.8	2	4.1	19.6	6.4	5.2	1-1.5	0.75-1	0.75-1	
■ PTCSH6	6.3 × 0.8	2	4.2	21	7.5	6.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ KTCSH3	2.8 × 0.5	2.5	4.4	18.8	6.3	3.2	2.5-4	2.5	1.5	
■ KTCSH5	4.8 × 0.8	2.5	4.7	19.2	6.2	5.1	2.5-4	2.5	1.5	
■ KTCSH6	6.3 × 0.8	2.5	4.6	21.7	7.5	6.6	2.5-4	2.5	1.5	
■ STCSH6	6.3 × 0.8	3.6	5.7	22.3	7.5	6.6	6	4-6	4	

RELEVANT STANDARD
EN 61210

Neizolirani završni tuljci

TRACON	 mm ²	D (mm)	d ₁ (mm)	S (mm)	L (mm)
E01NR6	0.5	1.3	1	0.2	6
E01NR	0.5	1.3	1	0.2	8
E01N	0.5	1.3	1	0.2	10
E02NR	0.75	1.5	1.2	0.2	8
E02N	0.75	1.5	1.2	0.2	10
E03NR	1	1.8	1.4	0.2	8
E03N	1	1.8	1.4	0.2	10
E04NR	1.5	2	1.7	0.2	8
E04N	1.5	2	1.7	0.2	10
E05NR	2.5	2.6	2.2	0.2	8
E05N	2.5	2.6	2.2	0.2	10
E06NR	4	3.2	2.8	0.2	9
E06N	4	3.2	2.8	0.2	12
E07NR	6	3.9	3.5	0.2	12
E07N	6	3.9	3.5	0.2	15
E08NR	10	4.9	4.5	0.2	12
E08N	10	4.9	4.5	0.2	15
E09N	16	6.2	5.8	0.2	15
E10N	25	7.9	7.5	0.2	16
E11N	35	8.7	8.3	0.25	16
E12N	50	10.9	10.3	0.3	20
E13N	70	15.3	13.5	0.4	22
E14N	95	16.8	14.6	0.4	32
E08N-18	10	4.9	4.5	0.2	18
E09N-12	16	6.2	5.8	0.2	12
E09N-18	16	6.2	5.8	0.2	18
E10N-18	25	7.9	7.5	0.2	18
E12N-18	50	10.9	10.3	0.3	18
E14N-25	95	16.8	14.6	0.4	25
E15N-30	120	16.8	14.6	0.4	30
E16N-32	150	16.8	14.6	0.4	32




Dimenzije označene narančastom pozadinom su standardne.

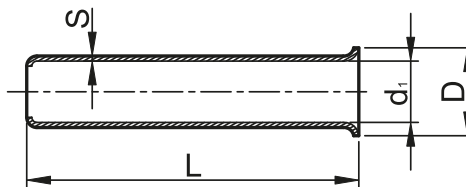

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-26

Preporučena kliješta za prešanje završnih tuljaka



TRACON	 mm ²	TRACON	 mm ²	TRACON	 mm ²
9102-LT	0.25-2.5	9039AR	0.5-6	F6L	0.5-6
9004-LT	0.5-16	9039BR	10-35	F25L	6-25
9039	6-16	9039A-SPEC	0.25-6	F50L	35-50
9039A	1.5-6	9039B-SPEC	6-16		
9039B	10-35	9039-HEXA	0.25-6		

Izolirani završni tuljci

TRACON	(NFC)*	TRACON	(DIN-VDE)**	mm ²	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	L (mm)	l (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)
E034		E134		0.25	0.8	1.5	10.4	6	0.15	0.25
		E135		0.25	0.8	1.5	12.8	8	0.15	0.25
		E136		0.34	0.8	1.9	10.4	6	0.15	0.3
		E137		0.34	0.8	1.9	12.8	8	0.15	0.3
		E010		0.5	1	2.6	12	6	0.15	0.25
		E020		0.5	1	2.6	14	8	0.15	0.25
		E030		0.5	1	2.6	16	10	0.15	0.25
		E040		0.75	1.2	2.8	12.4	6	0.15	0.25
E05		E050		0.75	1.2	2.8	14.6	8	0.15	0.25
		E060		0.75	1.2	2.8	16.4	10	0.15	0.25
		E070		0.75	1.2	2.8	18.4	12	0.15	0.25
		E080		1	1.4	3	12.4	6	0.2	0.3
E09		E090		1	1.4	3	14.6	8	0.2	0.3
		E100		1	1.4	3	16.4	10	0.2	0.3
		E110		1	1.4	3	18.4	12	0.2	0.3
E13		E113		1.5	1.7	3.5	14.6	8	0.15	0.25
		E114		1.5	1.7	3.5	16.4	10	0.15	0.25
E14				1.5	1.7	3.5	18	12	0.15	0.25
		E115		1.5	1.7	3.5	25	18	0.15	0.25
E16		E116		2.5	2.3	4	15.2	8	0.15	0.25
		E117		2.5	2.3	4	19.2	12	0.15	0.25
		E118		2.5	2.3	4	25.2	18	0.15	0.25
E19		E119		4	2.8	4.4	16.5	9	0.2	0.3
		E120		4	2.8	4.4	19.5	12	0.2	0.3
		E121		4	2.8	4.4	25.5	18	0.2	0.3
E22		E122		6	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3
		E123		6	3.5	6.3	26	18	0.2	0.3
E24		E124		10	4.5	7.6	21.5	12	0.2	0.4
		E125		10	4.5	7.6	27.5	18	0.2	0.4
E26		E126		16	5.8	8.8	22.2	12	0.2	0.4
		E127		16	5.8	8.8	28.2	18	0.2	0.4
E28		E128		25	7.5	11.2	29	16	0.2	0.4
E29		E129		25	7.5	11.2	35	22	0.2	0.4
E30		E130		35	8.3	12.7	30	16	0.2	0.4
		E131		35	8.3	12.7	39	25	0.2	0.4
E32		E132		50	10.3	15.3	36	20	0.3	0.6
		E133		50	10.3	15.3	41	25	0.3	0.6
		E140		70	13	16.7	37.5	21	0.5	0.75
		E142		95	14.5	18	43.6	25	0.6	1
		E144		120	16.6	20.4	48	27	0.6	1
		E146		150	20	23.5	58	32	0.6	1

* NFC = Francuska standardizacija

** DIN-VDE = Njemačka standardizacija

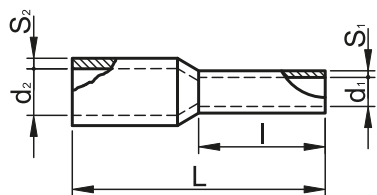















RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26





Dimenzije označene narančastom pozadinom su standardne.







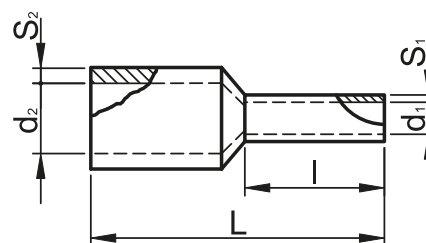

Dupli završni tuljci



TRACON		d_1 (mm)	d_2 (mm)	L (mm)	l (mm)	S_1 (mm)	S_2 (mm)
 E20I	2 × 0.5	1.5	4.7	15	8	0.2	0.5
 E50I	2 × 0.75	1.8	5	16	8	0.2	0.4
 E50IH	2 × 0.75	1.8	5	17.5	10	0.2	0.5
 E90I	2 × 1.0	2.3	5.4	15	8	0.15	0.3
 E90IH	2 × 1.0	2.3	5.4	18	10	0.2	0.5
 E13IR	2 × 1.5	2.3	6.5	16	8	0.2	0.4
 E13I	2 × 1.5	2.3	6.5	20	12	0.15	0.3
 E16IR	2 × 2.5	2.8	7.8	20	10	0.2	0.5
 E16I	2 × 2.5	2.8	7.8	22.5	13	0.2	0.5
 E19I	2 × 4.0	3.8	9	23.5	12	0.2	0.5
 E22I	2 × 6.0	4.9	10.2	25.5	14	0.2	0.4
 E24I	2 × 10.0	6.5	13	26.5	14	0.2	0.5
 E26I	2 × 16.0	8.3	18.7	32	14	0.3	0.5



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26

Stezaljke s navojem za spajanje vodiča

TRACON			D (mm)	L (mm)
 TFM1	0.5-1.5	10	8.6	15
 TFM2	0.75-2.5	10	9.7	17.3
 TFM3	1-4	10	11.1	21
 TFM4	1.5-6	10	14	24.7



RELEVANT STANDARD
EN 60998-1



RELEVANT STANDARD
EN 60998-2-4

Vrsta vodiča: puni bakar



Vijčane stezaljke za vodiče

TRACON		 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TRK4	žuto kućište, za 4 spoja	1.5-4	19.5	13.4	13.4
TBT-2,5	prozirno kućište, 5-članska, s 1 vijkom	2.5	49.7	17.4	17.8
TBT-4	prozirno kućište, 5-članska, s 1 vijkom	4	58.5	20	20
TBT-6	prozirno kućište, 5-članska, s 1 vijkom	6	67.5	22.5	23.5
TBT-10	prozirno kućište, 5-članska, s 1 vijkom	10	82	27	27
TBT-16	prozirno kućište, 5-članska, s 1 vijkom	16	110	33.1	33
TBT-2,5/10	prozirno kućište, 10-članska, s 1 vijkom	2.5	100	17.4	18
TBT-4/10	prozirno kućište, 10-članska, s 1 vijkom	4	115.2	20.1	19.1
TBT-6/10	prozirno kućište, 10-članska, s 1 vijkom	6	134.2	22.6	22.5
TBT-10/10	prozirno kućište, 10-članska, s 1 vijkom	10	161.8	26.9	26.5
TBT-16/10	prozirno kućište, 10-članska, s 1 vijkom	16	220	31.3	32



**450
V AC**

**I_n
max.
40 A**




**IP
20**

PA6.6

Cu

T_a
-10...+55 °C


**U_i
500 V**

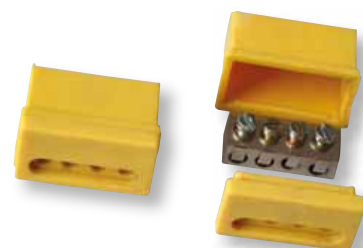

**RELEVANT STANDARD
EN 61210**



Nožasti odcjep

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)	 mm ²	I _n
PL	19.5	16	16	0.5-1	10 A
KL	19.5	16	11	1.5-2.5	20 A
SL	20	17	16	4-6	50 A






E-Cu-sn

PVC

**50
V DC**

T_a
-20...+75 °C

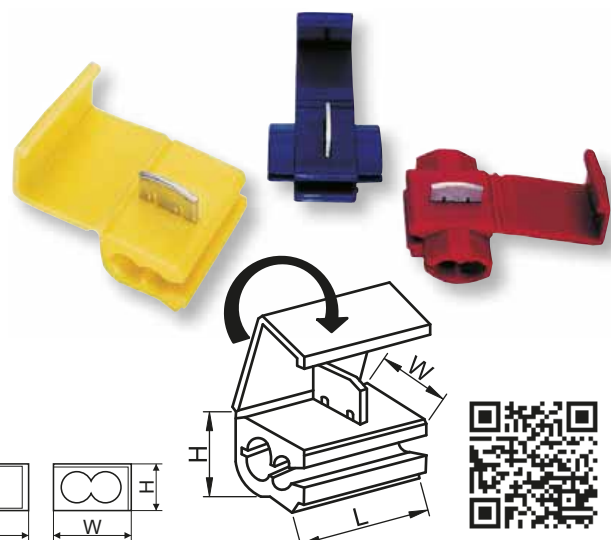

Luster klema

TRACON	mm ²		L (mm)	W (mm)	H (mm)
OLC11D	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	42.6	10.6	16.4
OLC11	1 × 1-2.5	–	20.5	8.1	15.1
OLC21	2 × 1-2.5	–	20.5	9.7	15.6

V0
UL94

E-Cu-sn




PA6.6



U_i
400 V

IP
20

I_n
max.
24 A

T_a
-10..+55 °C

Bezvičajne stežaljke za vodiče

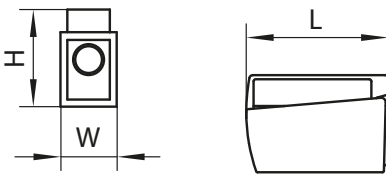TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TRC252	2 × 0.5-4	19	10.5	9.5
TRC253	3 × 0.5-4	19	13.5	9.5
TRC254	4 × 0.5-4	19	17.5	9.5
TRC255	5 × 0.5-4	19	21	9.5
RV02,5-2	2 × 0.5-2.5	16.6	10	6
RV02,5-3	3 × 0.5-2.5	16.6	13.9	6
RV02,5-4	4 × 0.5-2.5	16.6	18	6
RV02,5-5	5 × 0.5-2.5	16.6	22.2	6
RV02,5-8	8 × 0.5-2.5	16.6	18.1	11

V0
UL94

E-Cu-sn


PA6.6

U_i
500 V


IP
20

I_n
max.
24 A



T_a
-10..+55 °C

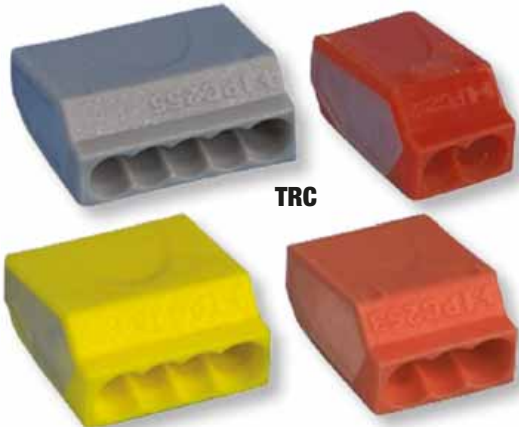


TRC




RV0



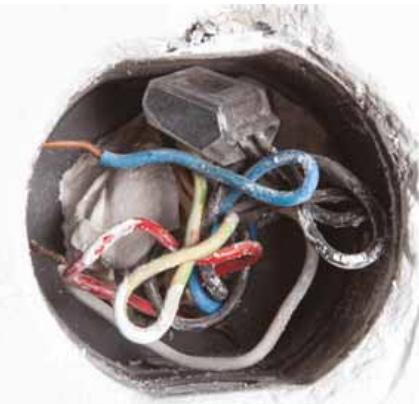





RELEVANT STANDARD
EN 60998-1
EN 60998-2-4






Rasklopive i bezvijčane stezaljke, plosnata izvedba

TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVON2	2 × 0.2-4	13.2	20.1	9.5
RVON3	3 × 0.2-4	18.8	20.1	9.5
RVON5	5 × 0.2-4	30	20.1	9.5

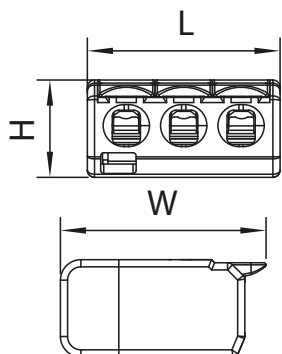

Rasklopive i bezvijčane stezaljke, klasična izvedba

TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV02,5-2	2 × 0.5-4	12.4	20.5	14.5
OV02,5-3	3 × 0.5-4	17	20.5	14.5
OV02,5-5	5 × 0.5-4	26.6	20.5	14.5
OV0T2,5-2	2 × 0.5-4	12.4	20.5	14.5
OV0T2,5-3	3 × 0.5-4	17	20.5	14.5
OV0T2,5-5	5 × 0.5-4	26.6	20.5	14.5

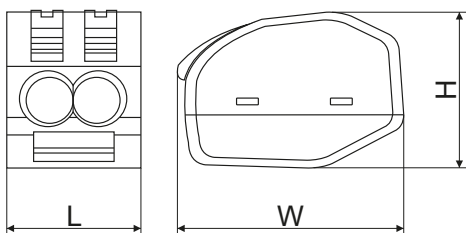



Adapter za bezvijčanu stezaljku, za nosače

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV0-A1	23	66	31

Stražnja strana adaptera za bezvijčanu stezaljku

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV0-A2	5	67	52

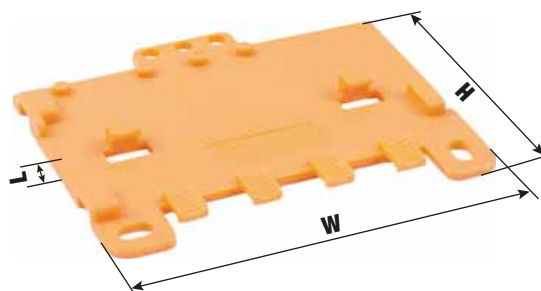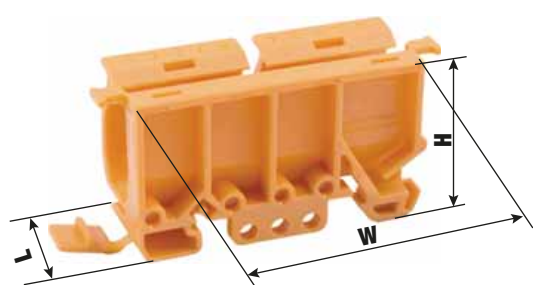


Priključnica za solarne panele



600/1000 V AC/DC	U _i 1 kV	I _n max. 20 A	R ≥ 0.5mΩ	V5/V0 UL94	PC/PA6.6	T _a -40..+85°C	[mm ²] 2,5-4	UV	MC4
---------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	---------------	----------	------------------------------	-----------------------------	----	-----


TRACON IP..

SOLAR11-4AB	IP 68
SOLAR11-4N	IP 67
SOLAR1-2AB	IP 67

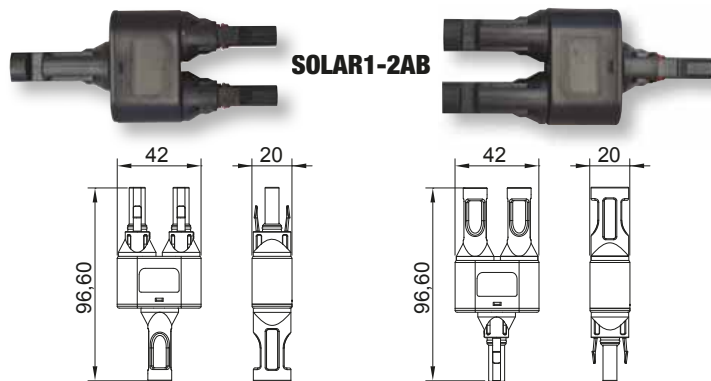

**RELEVANT STANDARD
EN 50521**


**RELEVANT STANDARD
IEC 61646**



Solarni paneli se mogu vrlo lako povezivati s unaprijed pripravljenim završecima vodova. Od tako povezanog solarnog modula treba izvesti istosmjerno ožičenje do invertera ili do priključnog ormarića prije invertera. S obzirom na tip izvedbe, primjenjuje se uvodnica (s potpunim brtvljenjem IP68) i protumatica. Prešanje se može izvesti kliještima. Isporučuje se samo u paru.

Kliješta za prešanje priključnica za solarne panele

SOLAR11-PT **B/3**

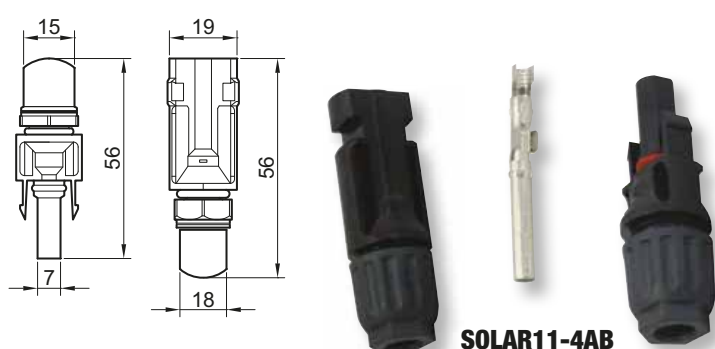

Razvodne stezaljke za uzlazne glavne vodove

TRACON	mm ²		I _n	L (mm)	W (mm)	H (mm)
FFE35-50	35-50	25-35	150 A	60	30	50
FFE50-70	50-70	35-50	192 A	65	35	55
FFE70-95	70-95	50-70	232 A	70	40	60
FFE150-185	150-185	95-150	353 A	75	45	65
FFE95-240	95-240	70-185	415 A	80	50	70

400 V AC


IP 20

U_i
500 V






T_a
-10..+55°C


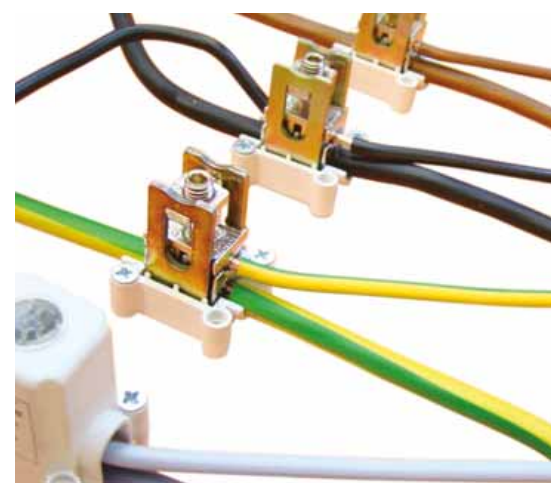
PA6.6 **V2 UL94** **E-Cu-sn**


**RELEVANT STANDARD
EN 60999**







Odcjepne redne stezaljke za glavne vodove, multicolor

TRACON	mm ²				In		X		W1 (mm)	W2 (mm)
	IN	IN	OUT	OUT			IN	OUT		
FLS35/4X9	1 × 35	1 × 25	9 × 4	9 × 2.5	125 A		1 × M8	9 × M4	16.3	20.4
FLS35/10X4	1 × 35	1 × 25	4 × 10	4 × 6	125 A		1 × M8	4 × M5	16.3	20.4
FLS50/16X4	1 × 50	1 × 35	4 × 16	4 × 10	150 A		1 × M8	4 × M6	24.2	28.2
FLS70/10X8	1 × 70	1 × 50	8 × 10	8 × 6	192 A		1 × M10	8 × M6	32.2	36.1

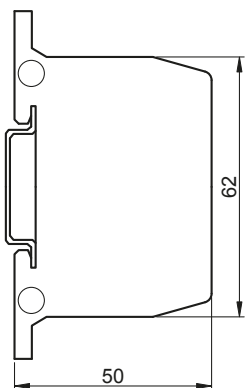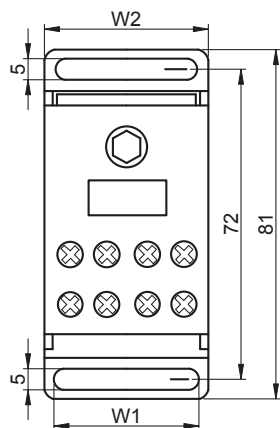






























RELEVANT STANDARD
EN 60998-1



Odcjepna stezaljka za glavni strujni krug

TRACON	mm ²				In		W1 (mm)	W2 (mm)	D (mm)	H (mm)
	IN	IN	OUT	OUT						
FLE-16							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-16K	2 × 16	2 × 10	2 × 16	2 × 10	76 A		22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-16ZS							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25K	2 × 25	2 × 16	2 × 25	2 × 16	101 A		22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25ZS							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-35/25							20	26.9	43.6	53
FLE-35/25K	1 × 35	1 × 25	1 × 35	1 × 25	125 A		20	26.9	43.6	53
FLE-35/25ZS	1 × 25	1 × 16	1 × 25	1 × 16			20	26.9	43.6	53





Odcjepna stezaljka za glavni vod, montaža na nosače

TRACON	mm ²				In	Ui	X		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X
FLEAL-50/1	1 × 50	1 × 35	1 × 50	1 × 35	160 A	800 V	1P		17.9	51	43.7	2 × M5
FLEAL-50/1K	1 × 50	1 × 35	1 × 50	1 × 35	160 A	800 V	1P		17.9	51	43.7	2 × M5
FLEAL-50/1ZS	1 × 50	1 × 35	1 × 50	1 × 35	160 A	800 V	1P		17.9	51	43.7	2 × M5
FLEAL-50/2	2 × 50	2 × 35	2 × 50	2 × 35	160 A	800 V	1P		31.1	51	43.7	4 × M5
FLEAL-50/2K	2 × 50	2 × 35	2 × 50	2 × 35	160 A	800 V	1P		31.1	51	43.7	4 × M5
FLEAL-50/2ZS	2 × 50	2 × 35	2 × 50	2 × 35	160 A	800 V	1P		31.1	51	43.7	4 × M5
FLEAL-50/3	3 × 50	3 × 35	3 × 50	3 × 35	160 A	800 V	1P		42.3	51	43.7	6 × M5
FLEAL-50/3K	3 × 50	3 × 35	3 × 50	3 × 35	160 A	800 V	1P		42.3	51	43.7	6 × M5
FLEAL-50/3ZS	3 × 50	3 × 35	3 × 50	3 × 35	160 A	800 V	1P		42.3	51	43.7	6 × M5



400 V AC **V0 UL94** **Al-sn** **Ta** -20...+75 °C **PA6.6** **35×7.5** **IP 20**



FLEAL-50/1

FLEAL-50/2K

FLEAL-50/3ZS

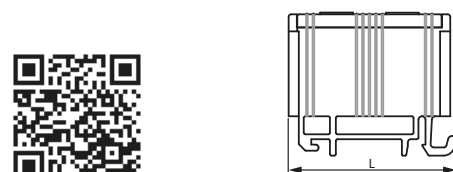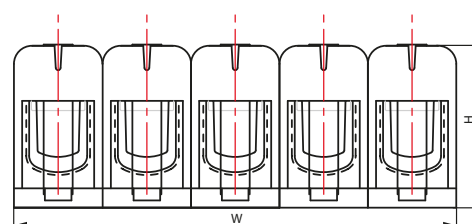

Odcjepna stezaljka za glavni vod, montaža na površinu

TRACON	mm ²				In	Ui	X		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X
FLEAL-240/1	1 × 240	1 × 185	1 × 240	1 × 185	425 A	800 V	1P		36.6	130.6	67.2	2 × M8
FLEAL-240/1K	1 × 240	1 × 185	1 × 240	1 × 185	425 A	800 V	1P		36.6	130.6	67.2	2 × M8
FLEAL-240/1ZS	1 × 240	1 × 185	1 × 240	1 × 185	425 A	800 V	1P		36.6	130.6	67.2	2 × M8
FLEAL-240/2	2 × 240	2 × 185	2 × 240	2 × 185	425 A	800 V	1P		63.4	130.6	67.2	4 × M8
FLEAL-240/2K	2 × 240	2 × 185	2 × 240	2 × 185	425 A	800 V	1P		63.4	130.6	67.2	4 × M8
FLEAL-240/2ZS	2 × 240	2 × 185	2 × 240	2 × 185	425 A	800 V	1P		63.4	130.6	67.2	4 × M8
FLEAL-240/3	3 × 240	3 × 185	3 × 240	3 × 185	425 A	800 V	1P		93	130.6	67.2	6 × M8
FLEAL-240/3K	3 × 240	3 × 185	3 × 240	3 × 185	425 A	800 V	1P		93	130.6	67.2	6 × M8
FLEAL-240/3ZS	3 × 240	3 × 185	3 × 240	3 × 185	425 A	800 V	1P		93	130.6	67.2	6 × M8





FLEAL-240/1

FLEAL-240/2K

FLEAL-240/3ZS

PA6.6 **400 V AC**
V0 UL94 **Ta** -20...+75 °C
Al-sn **IP 20**

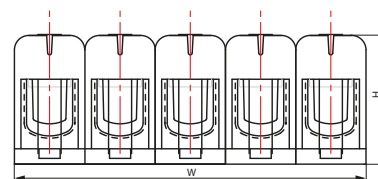

Odcjepna stezaljka za glavni vod, montaža na nosače i površinu

TRACON					I_n	U_i	X		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X
FLEAL-35	5 × 35	5 × 25	5 × 35	5 × 25	135 A	1000 V	5P		80	45.2	40.2	10 × M4
FLEAL-95/1	1 × 95	1 × 70	1 × 95	1 × 70	245 A	800 V	1P		23.7	89.1	49.6	2 × M5
FLEAL-95/1K	1 × 95	1 × 70	1 × 95	1 × 70	245 A	800 V	1P		23.7	89.1	49.6	2 × M5
FLEAL-95/1ZS	1 × 95	1 × 70	1 × 95	1 × 70	245 A	800 V	1P		23.7	89.1	49.6	2 × M5
FLEAL-95/2	2 × 95	2 × 70	2 × 95	2 × 70	245 A	800 V	1P		41.6	89.1	49.6	4 × M5
FLEAL-95/2K	2 × 95	2 × 70	2 × 95	2 × 70	245 A	800 V	1P		41.6	89.1	49.6	4 × M5
FLEAL-95/2ZS	2 × 95	2 × 70	2 × 95	2 × 70	245 A	800 V	1P		41.6	89.1	49.6	4 × M5
FLEAL-95/3	3 × 95	3 × 70	3 × 95	3 × 70	245 A	800 V	1P		60.9	89.1	49.6	6 × M5
FLEAL-95/3K	3 × 95	3 × 70	3 × 95	3 × 70	245 A	800 V	1P		60.9	89.1	49.6	6 × M5
FLEAL-95/3ZS	3 × 95	3 × 70	3 × 95	3 × 70	245 A	800 V	1P		60.9	89.1	49.6	6 × M5
FLEAL-150/1	1 × 150	1 × 120	1 × 150	1 × 120	320 A	800 V	1P		28.9	96.6	59.2	2 × M8
FLEAL-150/1K	1 × 150	1 × 120	1 × 150	1 × 120	320 A	800 V	1P		28.9	96.6	59.2	2 × M8
FLEAL-150/1ZS	1 × 150	1 × 120	1 × 150	1 × 120	320 A	800 V	1P		28.9	96.6	59.2	2 × M8
FLEAL-150/2	2 × 150	2 × 120	2 × 150	2 × 120	320 A	800 V	1P		50.9	96.6	59.2	4 × M8
FLEAL-150/2K	2 × 150	2 × 120	2 × 150	2 × 120	320 A	800 V	1P		50.9	96.6	59.2	4 × M8
FLEAL-150/2ZS	2 × 150	2 × 120	2 × 150	2 × 120	320 A	800 V	1P		50.9	96.6	59.2	4 × M8
FLEAL-150/3	3 × 150	3 × 120	3 × 150	3 × 120	320 A	800 V	1P		72.8	96.6	59.2	6 × M8
FLEAL-150/3K	3 × 150	3 × 120	3 × 150	3 × 120	320 A	800 V	1P		72.8	96.6	59.2	6 × M8
FLEAL-150/3ZS	3 × 150	3 × 120	3 × 150	3 × 120	320 A	800 V	1P		72.8	96.6	59.2	6 × M8



FLEAL-35



FLEAL-95/1, FLEAL-150/1



FLEAL-95/1K, FLEAL-150/1K



FLEAL-95/1ZS, FLEAL-150/1ZS




FLEAL-95/2, FLEAL-150/2



FLEAL-95/2K, FLEAL-150/2K



FLEAL-95/2ZS, FLEAL-150/2ZS

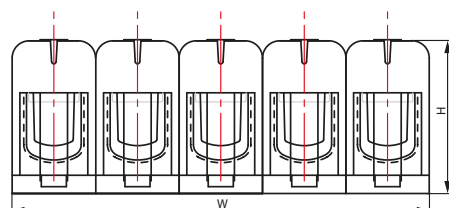

FLEAL-95/3, FLEAL-150/3



FLEAL-95/3K, FLEAL-150/3K



FLEAL-95/3ZS, FLEAL-150/3ZS


Odcjepna redna stezaljka za glavne vodove, s poklopcem

TRACON	xP	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	Ui	In	X
FLS016	1P	3×16	3×16	4×10	4×6	1.000 V AC/DC	80 A	3×M6 4×M4
FLS050	1P	1×50	1×35	6×25	6×16	1.000 V AC/DC	125 A	1×M12 6×M6
FLS070	1P	1×70	1×50	6×25	6×16	1.000 V AC/DC	160 A	1×M14 6×M6
FLS0120	1P	1×120	1×95	2×35 2×25 5×25 5×16 4×16 4×10		1.000 V AC/DC	250 A	1×M16 2×M10 5×M6 4×M8
FLS0150	1P	1×150	1×120	2×35 2×25 5×25 5×16 4×16 4×10		1.000 V AC/DC	400 A	1×M20 2×M10 5×M6 4×M8
FLS08X25	1P	(mm) (8×25)	-	2×35 2×25 5×25 5×16 4×16 4×10		1.000 V AC/DC	500 A	2×M8 2×M10 5×M6 4×M8
FLS050-3P	3P	1×50 1×35 1×50 1×35 1×50 1×35	1×35 1×35 1×35 1×35 1×35 1×35	6×16 6×10 6×16 6×10 6×16 6×10		690 V AC/DC	175 A	M10 6×M6 M10 6×M6 M10 6×M6
FLS035-4P	4P	1×35 1×25 1×35 1×25 1×35 1×25 1×35 1×25	1×25 1×25 1×25 1×25 1×25 1×25 1×25 1×25	5×10 5×6 2×25 2×16 5×10 5×6 2×25 2×16 6×25 6×16 4×16 4×10		690 V AC/DC	125 A	M5 5×M4 2×M5 M5 5×M4 2×M5 M5 5×M4 2×M5 M5 6×M5 4×M5


**RELEVANT STANDARD
IEC 60947-7-1**




PA6.6
400 V AC
IP 20
35×7.5
Ta -20..+75 °C




FLS016




**FLS050
FLS070**



**FLS0120
FLS0150
FLS08X25**

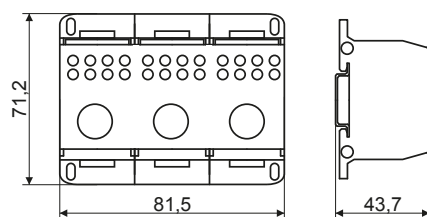

FLS050-3P











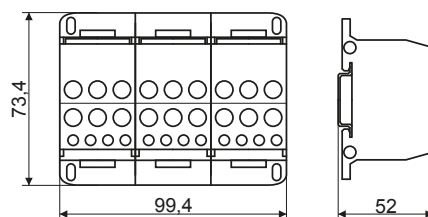


FLS035-4P

Modularni razdjelni blok s poklopcem


TRACON	xP	mm ²	In	X	
FLS025-2P7	2P	1×25 1×25	3×10 3×6 3×16 3×10	100 A	M5 3×M4 3×M5
FLS025-2P11	2P	2×25	4×10 4×6 5×16 5×10	100 A	M5 4×M4 5×M5
FLS025-2P15	2P	2×25	6×10 6×6 7×16 7×10	100 A	M5 6×M4 7×M5
FLS016-4P6	4P	1×16 1×10	3×10 3×6	80 A	1×M4 5×M4
FLS016-4P11	4P	3×16 3×10	8×10 8×6	80 A	3×M4 8×M4
FLS016-4P16	4P	4×16 4×10	12×10 12×6	80 A	4×M4 12×M4

400 V AC **IP 20** 35×7.5 Ta -20..+75 °C Cu PA6.6 500 V V2 UL94

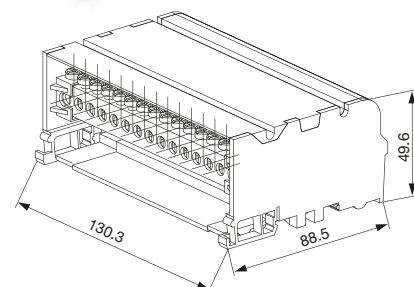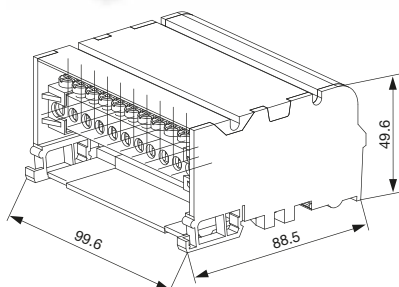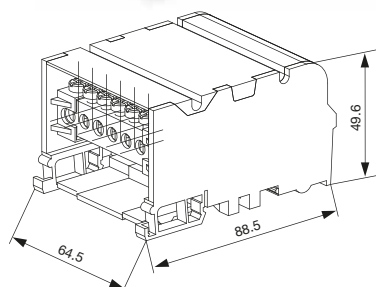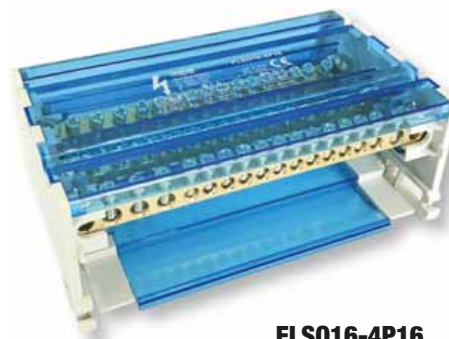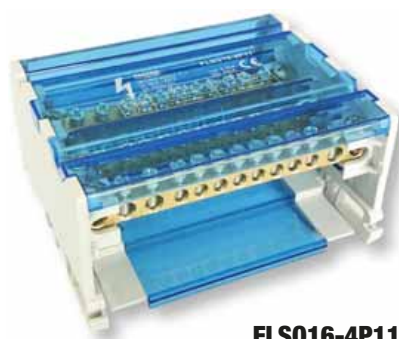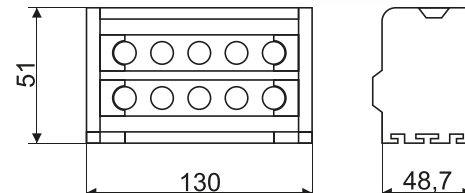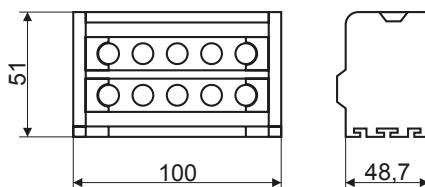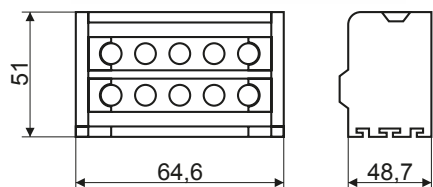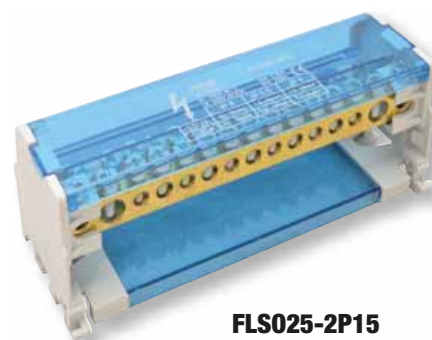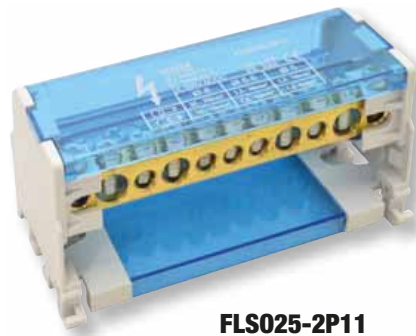

Modularna stezaljka za nastavljanje s poklopcem

TRACON	xP	mm ²	IN	OUT	U _i	I _n	X	IN	OUT
FLS0T35	1P	1×35	1×35	1×35	1×35	1.000 V AC/DC	125 A	M10	M10
FLS0T95	1P	1×95	1×70	1×95	1×70	1.000 V AC/DC	250 A	M16	M16
FLS0T95L	1P	1×95	1×95	1×95	1×95	690 V AC/DC	250 A	M10	M10

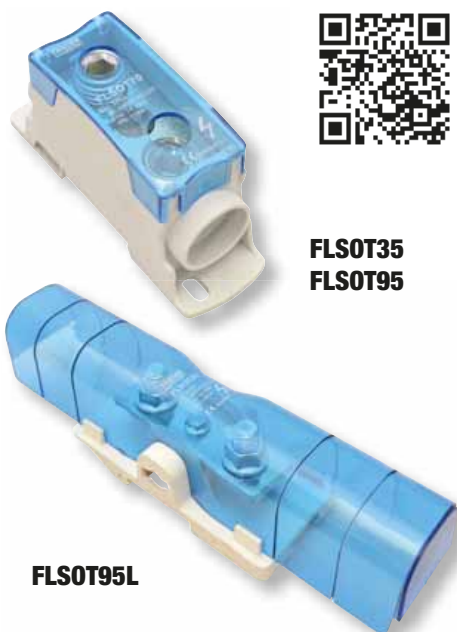

FLS0T35
FLS0T95

FLS0T95L

V2
UL94

400
V AC


IP
20

35×7.5


Cu-sn

PA6.6





Ta
-20..+75 °C



FLS0T35



FLS0T95

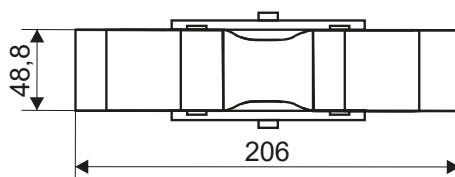

FLS0T95L

SAMSUNG








































SAMSUNG LED ČIP


5
YEARS
WARRANTY

E/87

Fleksibilne redne stezaljke H-profila

Klasična izvedba



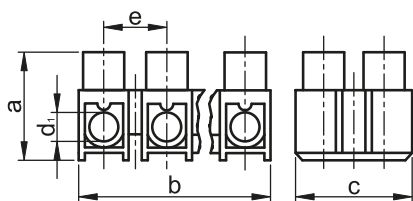




































Profil	TRACON		 mm ²	X 	In	 ∅ mm	d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
S3A-H			2.5	× 12	16 A		3	11	93.2	11	7.5
SF3A-H			2.5	× 12	16 A		3	11	93.2	11	7.5
S5A-H			4	× 12	25 A		3.2	13	114.8	13	9.7
SF5A-H			4	× 12	25 A		3.2	13	114.8	13	9.7
S10A-H			6	× 12	40 A		4.2	15.3	131.5	15.3	11.1
SF10A-H			6	× 12	40 A		4.2	15.3	131.5	15.3	11.1
S15A-H			10	× 12	50 A		4.5	16.6	137.3	22.5	11.5
SF15A-H			10	× 12	50 A		4.5	16.6	137.3	22.5	11.5
S30A-H			16	× 12	63 A		5.5	19.2	169	19.2	14.5
SF30A-H			16	× 12	63 A		5.5	19.2	169	19.2	14.5
S60A-H			25	× 12	80 A	-	6.6	24.4	191	24.4	16
SF60A-H			25	× 12	80 A		6.6	24.4	191	24.4	16




RELEVANT STANDARD
EN 60998-1
EN 60998-2-1

Fleksibilne redne stezaljke H-profila







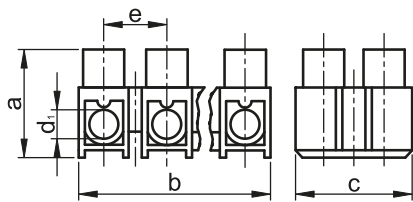
























Izvedba sa steznom ploščicom


Profil	TRACON		 mm ²	X 	In	 ∅ mm	d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
S3A-H-L			2.5	× 12	16 A		3	11	93.2	11	7.5
SF3A-H-L			2.5	× 12	16 A		3	11	93.2	11	7.5
S5A-H-L			4	× 12	25 A		3.2	13	114.8	13	9.7
SF5A-H-L			4	× 12	25 A		3.2	13	114.8	13	9.7
S10A-H-L			6	× 12	40 A		4.2	15.3	131.5	15.3	11.1
SF10A-H-L			6	× 12	40 A		4.2	15.3	131.5	15.3	11.1
S15A-H-L			10	× 12	50 A		4.5	16.6	140	22.5	11.5
SF15A-H-L			10	× 12	50 A		4.5	16.6	140	22.5	11.5
S30A-H-L			16	× 12	63 A		5.5	19.2	169	19.2	14.5
SF30A-H-L			16	× 12	63 A		5.5	19.2	169	19.2	14.5
S60A-H-L			25	× 12	80 A	-	6.6	24.4	191	24.4	16
SF60A-H-L			25	× 12	80 A		6.6	24.4	191	24.4	16



RELEVANT STANDARD
EN 60998-1
EN 60998-2-1

Fleksibilne redne stezaljke U-profila


Profil	TRACON		 mm ²	X 	I _n	 Ø mm			d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
													
S3A-U			2.5	× 12	16 A	1.9	2.2	2.3	3	10.8	91.4	15.6	7.6
S5A-U			4	× 12	25 A	2.4	2.7	2.9	3.3	12.8	112.5	15.5	9.5
S10A-U			6	× 12	40 A	2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
SF10A-U				× 12		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
S15A-U				× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
SF15A-U			10	× 12	50 A	2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
„U” SK15A-U				× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
SP15A-U				× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
S30A-U			16	× 12	63 A	3.7	4.2	3.9	5.6	19	164.5	25.3	19
SF30A-U				× 12		3.7	4.2	3.9	5.6	19	164.5	25.3	19
S60A-U			25	× 12	80 A	–	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8
SF60A-U				× 12		–	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8

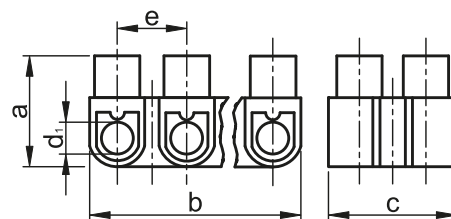

RELEVANT STANDARD

EN 60998-1
EN 60998-2-1

FIMKO IEC6E-CB CERTIFICATE NO.
FI748, FI876, FI952

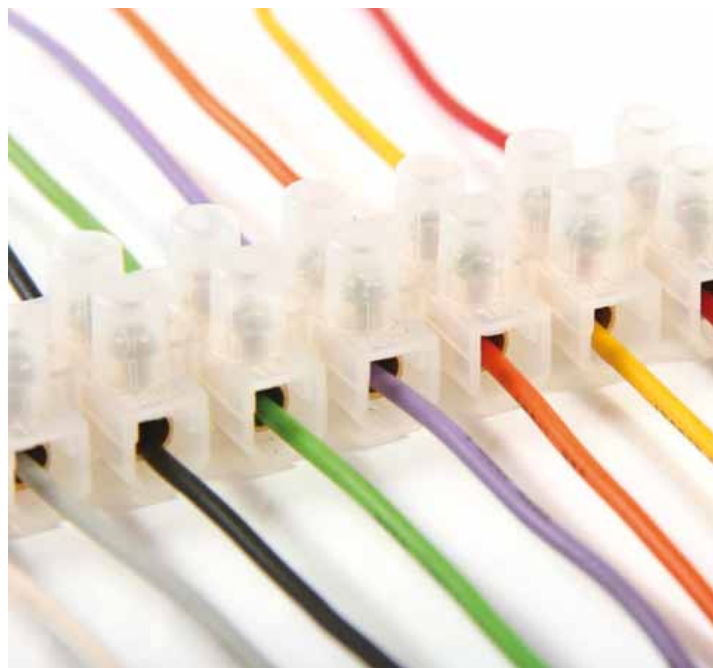

UČITAJTE ŠIFRU!






- Pogledajte naše novosti
- Budite u tijeku




Naša ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u travnju 2021. godine.
Za aktualne informacije posjetite našu
web stranicu!

Bezvičane (opružne) redne stezaljke TSKD


Bezvičane redne stezaljke su namijenjene prvenstveno za brzo, kvalitetno i pouzdano spajanje vodiča 0.08 mm² - 6.0 mm² u upravljačkim i regulacijskim strujnim krugovima. Na stezaljke se mogu priključiti nepripravljene puni i použeni, te posebno savitljivi vodiči opremljeni završnim tuljkom ili igličastom stopicom.


Vodljivi dijelovi su im smješteni u plastično kućište od poliamida, otporno na toplinu, velike mehaničke čvrstoće, samougasivo prema UL94-V0, te dobrih električnih karakteristika. Kućište im je oblikovano za postavljanje na bilo koju površinu pomoću vijaka.


TRACON		U _n	I _n	 mm ²	W (mm)	L (mm)	H (mm)	 mm		
TSKD1,5		400 V	18 A	1.5	5	25.5	17.5	6	VLD1,5	SFD1,5
TSKD2,5		500 V	24 A	0.08-4	6	28	17	7	VLD2,5	SFD2,5
TSKD4		690 V	32 A	0.08-6	7	33.7	23	8	VLD4	SFD4
TSKD1,5D		400 V	18 A	2 × (0.08-1.5)	8	25.5	17.5	7	VLD1,5	SFD1,5
TSKD2,5D		500 V	24 A	2 × (0.08-4)	10	28	17	7	VLD2,5	SFD2,5
TSKD4D		690 V	32 A	2 × (0.08-6)	12	33.7	23	8	VLD4	SFD4

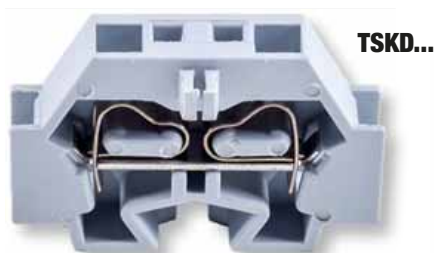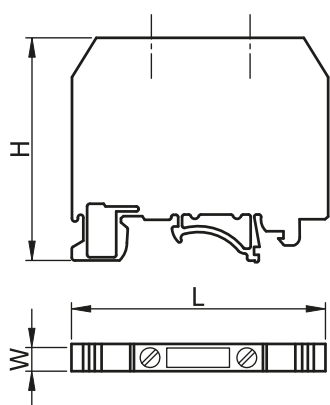

Dopunski dijelovi

TRACON	
TSKDRE	Adapter za pričvršćivanje TSKD na nosače

TRACON	
VLD1,5	Završna pločica za TSKD1,5-TSKD1,5D
VLD2,5	Završna pločica za TSKD2,5-TSKD2,5D
VLD4	Završna pločica za TSKD4-TSKD4D

TRACON	
SFD1,5	Premosnica za TSKD1,5-TSKD1,5D (2 modula)
SFD2,5	Premosnica za TSKD2,5-TSKD2,5D (2 modula)
SFD4	Premosnica za TSKD4-TSKD4D (2 modula)



UČITAJTE ŠIFRU!

- Pogledajte naše novosti
- Budite u tijeku

Naša ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u travnju 2021. godine.
Za aktualne informacije posjetite našu web stranicu!

Industrijske redne stezaljke TSKA

Redne stezaljke tipa TSKA sadrže više međusobno izoliranih jedinica vijčanih stezaljki. Namijenjene su prvenstveno u industrijske i slične svrhe, za strujne krugove u mjernim, upravljačkim i energetskim razvodnim ormarima.

Primjenjuju se za spajanje bakrenih vodiča okruglog presjeka. Plastično kućište im je izvedeno od poliamida PA6.6, otporno je na toplinu, ima veliku mehaničku čvrstoću i samougasivo je prema UL94-V0. Može se pričvrstiti na montažne nosače prema normi EN 50022 (profilna ili «C» letva). Temperatura okoline: -30 °C ... +90 °C.



Redne stezaljke za opće namjene

Primjenjuju se za spajanje faznih vodiča s presjekom do 25 mm². Jedna strana plastičnog kućišta im je otvorena. Zadnja stezaljka po redu može se zatvoriti završnom pločicom VL.



Redne stezaljke za jake struje

Primjenjuju se za spajanje faznih vodiča s presjekom od 35-185 mm². Spojke su izvedene od prešanog metalnog okvira. Kućište im je zatvoreno s obje strane.



Redne stezaljke za neutralne vodiče

Izvedene su kao i stezaljke opće namjene. Kućište im je plave boje i pogodno su za spajanje nul-vodiča, jer omogućuju vizualno razlikovanje nul-vodiča od faznih.



Redne stezaljke za neutralne vodiče, za jake struje

Izvedene su kao i stezaljke opće namjene za jake struje. Kućište im je plave boje i pogodno su za spajanje nul-vodiča, jer omogućuju vizualno razlikovanje nul-vodiča od faznih.



Redne stezaljke za zaštitne vodiče

Zbog zeleno-žute boje pogodne su za spajanje zaštitnih vodiča, te za međusobno električno i mehaničko spajanje uzemljenih nosača na koje su postavljene stezaljke. Predviđene su za spajanje PEN i PE vodiča.



Dvoredne redne stezaljke

Pogodne su za spajanje vodiča dva međusobno neovisna strujna kruga. Stezaljke su postavljene u dvije razine, jedne iznad drugih, a pristup odvijačem im je omogućen odgovarajućim oblikovanjem kućišta. Korisne su u slučaju nedostatka prostora.




Redne stezaljke s više spojki

Prvenstveno se primjenjuju kada je potrebno spojiti vodiče istog strujnog kruga, ali različite strukture, tipa ili presjeka.



Redne stezaljke s osiguračem

Podnožje za osigurače u staklenoj cijevi za različite jakosti struje, čije stanje označava LED indikator kako bi se eventualni problemi lakše otkrili. (za osigurače 5x20 mm)



Redne stezaljke za mjerenja

Otvaranjem ili zatvaranjem ugrađenog kratko-spojnika omogućuju jednostavno redno ili paralelno priključivanje mjernih instrumenata u strujni krug. Pri TSKA6S mjerni otvor istodobno služi i za stezanje vodiča i za priključenje mjernog utikača (sonde).



Redne stezaljke za segmentiranje

Primjenjuju se za nazivne struje max. 16 A. Nož za segmentiranje je pogodan za pogonsko segmentiranje ili za kontrolu strujnog kruga s nazivnim naponom max. 500 V.



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211721 001

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211719 001

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2

Dopunski dijelovi

SF češljaste spojnice

Namijenjene su za spajanje rednih stezaljki pri vodičima. Na raspolaganju su u 2-, 3- i 10-članskoj izvedbi. Zajednički dio je presvučen plastikom zbog električne čvrstoće i zaštite od slučajnog dodira.



USF češljaste spojnice

Služe za međusobno povezivanje rednih stezaljki po sredini. Na raspolaganju su u 2-, 3- i 10-članskoj izvedbi do dimenzija TSKA50.



VL završne pločice

Na krajevima stezaljki i pri redanju stezaljki raznih dimenzija omogućuju izolacijski razmak prema nazivnom naponu i zaštitu od slučajnog dodira.




HL pločice za premošćivanje

Pogodne su i za spajanje stezaljki koje se ne nalaze jedna uz drugu. Izolacija na vijku omogućuje zaštitu od slučajnog dodira. Spajanje više od deset stezaljki može se riješiti preklapanjem više pločica za premošćivanje.



EL pločice za rastavljanje strujnih krugova

Služe za električno, a ujedno i vizualno razdvajanje dva susjedna premošćivanja. Mogu se i naknadno namjestiti.




SZEL pločice za rastavljanje segmenata

Služe za električno i vizualno razdvajanje redova stezaljki.




RE elementi za pričvršćivanje

Namijenjeni su za pričvršćivanje, oslanjanje rednih stezaljki na nosače dimenzija 35/7,5 mm ili 32/15 mm. Preporučuje se primjena na oba kraja stezaljki.



KJ-A oznaka za redove stezaljki

Namijenjena je za označavanje redaka stezaljki na način da se pločica 44x7 mm postavi u odgovarajući žlijeb na elementima za pričvršćivanje RE1 i RE2.



J naljepnice

Naljepnice su na raspolaganju u 4 dimenzije i namijenjene su za označavanje J.. pločica. Isporučuju se na A4 formatu s natpisima: 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N, itd. Ponudu vidi u web trgovini!



J pločice za označavanje

Na njih se mogu stavljati natpisi i omogućuju identifikaciju rednih stezaljki. Izrađuju se za 4 različite širine i isporučuju se u 10-članskoj varijanti.



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211721 001

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211719 001

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2





UČITAJTE ŠIFRU!


- Pogledajte naše novosti
- Budite u tijeku

Naša ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u travnju 2021. godine.
Za aktualne informacije posjetite našu web stranicu!

TRACON		U _n	I _n	mm ²		W (mm)	L (mm)	H (mm)	M (mm)	
TSKA1,5	za opće namjene	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5
TSKA2,5	za opće namjene	800 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	43	41,2	M3	8
TSKA4	za opće namjene	800 V	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8
TSKA6	za opće namjene	800 V	57 A	0.2-10	0.2-6	8.5	43	46	M4	10
TSKA10	za opće namjene	800 V	76 A	0.5-16	0.5-10	10.2	43	46	M4	10
TSKA16	za opće namjene	800 V	101 A	2.5-25	4-16	12.2	43	52.5	M4	11
TSKA35	za opće namjene	1000 V	150 A	0.75-50	0.75-35	15.2	50	61	M6	16
TSKA50	za opće namjene	1000 V	150 A	16-50	25-50	20.5	71	76	M6	24
TSKA70	za opće namjene	1000 V	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76,5	M6	23,5
TSKA95	za opće namjene	1000 V	232 A	25-95	35-95	25	83	90	M8	33
TSKA150	za opće namjene	1000 V	309 A	35-150	50-150	31	100	119	M10	40
TSKA240	za opće namjene	1000 V	415 A	70-240	70-240	36	100	131.5	M12	40
TSKA1,5-K	za neutralne vodiče	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5
TSKA2,5-K	za neutralne vodiče	800 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	43	41,2	M3	8
TSKA4-K	za neutralne vodiče	800 V	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8
TSKA6-K	za neutralne vodiče	800 V	57 A	0.2-10	0.2-6	8.3	43	46	M4	10
TSKA10-K	za neutralne vodiče	800 V	76 A	0.5-16	0.5-10	10.5	43	46	M4	10
TSKA16-K	za neutralne vodiče	800 V	101 A	2.5-25	4-16	12.5	43	52.5	M4	11
TSKA35-K	za neutralne vodiče	1000 V	150 A	0.75-50	0.75-35	15.7	51	62	M6	16
TSKA50-K	za neutralne vodiče	1000 V	150 A	16-50	25-50	20.5	71	76	M6	24
TSKA70-K	za neutralne vodiče	1000 V	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76,5	M6	23,5
TSKA95-K	za neutralne vodiče	1000 V	232 A	25-95	35-95	25	83	90	M8	33
TSKA150-K	za neutralne vodiče	1000 V	309 A	35-150	50-150	31.5	101	112	M10	40
TSKA240-K	za neutralne vodiče	1000 V	415 A	70-240	70-240	36	100	131.5	M12	40
TSKA1,5JD	za zaštitne vodiče	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5
TSKA2,5JD	za zaštitne vodiče	-	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	42.5	45.5	M3	8
TSKA4JD	za zaštitne vodiče	-	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8
TSKA6JD	za zaštitne vodiče	-	57 A	0.2-10	0.2-6	8.5	43	46	M4	10
TSKA10JD	za zaštitne vodiče	-	76 A	0.5-16	0.5-10	10.5	43	45.5	M4	10
TSKA16JD	za zaštitne vodiče	-	101 A	2.5-25	4-16	12.5	43	52.5	M4	11
TSKA35JD	za zaštitne vodiče	-	150 A	0.75-50	0.75-35	16	55	51	M6	16
TSKA50JD	za zaštitne vodiče	-	150 A	16-50	25-50	20.5	71	77	M6	24
TSKA70JD	za zaštitne vodiče	-	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76,5	M6	23,5
TSKA95JD	za zaštitne vodiče	-	230 A	95-95	35-95	25.3	83.3	89.7	M8	23,5
TSKA2,5/2	dvostruka redna stezaljka	500 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	56.5	62	M3	8
TSKA2,5/2S	dvostruka redna stezaljka	500 V	24 A	0.2-4	0.2-4	5.5	62.1	47	M3	6
TSKA4/2	dvostruka redna stezaljka	500 V	32 A	0.2-4	0.2-4	6.5	56.5	61	M3	8
TSKA4/3	s tri spojke	500 V	32 A	0.2-4	0.2-4	6.5	50	46	M3	8
TSKA4/4	s četiri spojke	690 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6.5	63.5	46	M3	8
TSKA10/3	s tri spojke	800 V	65 A	0.5-16	0.5-10	10	57	57.8	M4	5
TSKA4LEV	za segmentiranje	500 V	16 A	0.2-4	0.2-4	6.5	51.5	47	M3	8
TSKA6S	za mjerenje	400 V	57 A	0.5-10	0.5-6	8.5	72.5	51	M4	13
TSKA6S/2	za mjerenje	500 V	57 A	0.5-10	0.5-6	8.5	61.5	58	M3	8
TSKA4B	s osiguračem	800 V	6.3 A	0.2-4	0.2-4	8	73.6	55	M3	8
TSKA16B	s osiguračem	800 V	6.3 A	0.5-16	0.5-16	12.2	62.6	57.8	M4	9


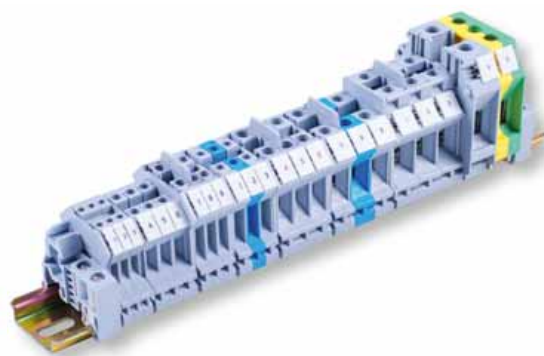


	2 modula	3 modula
(1)	USF35-2	USF35-3
(2)	USF50-2	USF50-3
(3)	oznaka KJ-A se može stavljati na pričvršćivač RE1	





0.4	USF1,5	-	-	-	VL1,5	-	-	SZEL101	J4	RE1	TSKA1,5
0.5	USF2,5	SF102	SF103	SF100	VL4/10	HL2,5	EL102	SZEL101	J5	RE1	TSKA2,5
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/10	HL4	EL102	SZEL101	J6	RE1	TSKA4
1.2	USF6	SF122	SF123	SF120	VL4/10	HL6	EL102	SZEL101	J8	RE1	TSKA6
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	VL4/10	HL10	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA10
1.2	USF16	-	-	SF140	VL16	-	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA16
2.5	USF35⁽¹⁾	-	-	SF150	-	-	EL102	-	J10	RE1	TSKA35
2.5	- ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA50
1.8	USF50***	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA70
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA95
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA150
14	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA240
0.4	USF1,5	-	-	-	VL4/10	-	-	SZEL101	J4	RE1	TSKA1,5-K
0.5	USF2,5	SF102	SF103	SF100	VL4/10	HL2,5	EL102	SZEL101	J5	RE1	TSKA2,5-K
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/10	HL4	EL102	SZEL101	J6	RE1	TSKA4-K
1.2	USF6	SF122	SF123	SF120	VL4/10	HL6	EL102	SZEL101	J8	RE1	TSKA6-K
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	VL4/10	HL10	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA10-K
1.2	USF16	-	-	SF140	VL16	-	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA16-K
2.5	USF35⁽¹⁾	-	-	SF150	-	-	EL102	-	J10	RE1	TSKA35-K
2.5	- ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA50-K
2.5	USF50***	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA70-K
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA95-K
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA150-K
14	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA240-K
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J5	RE1	TSKA1,5JD
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J6	RE1	TSKA2,5JD
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J8	RE1	TSKA4JD
0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	J4	RE1	TSKA6JD
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA10JD
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA16JD
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA35JD
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA50JD
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA70JD
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA95JD
0.5	USF4/2	-	-	SF180	VL3/5	-	EL101	-	J5	RE1	TSKA2,5/2
0.4	USF4/2	SF102	SF103	SF100	VL2,5/2S	HL2,5	EL102	-	J5	RE1	TSKA2,5/2S
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL3/5	HL4	EL101	-	J6	RE1	TSKA4/2
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/3	HL4	EL102	-	J6	RE1	TSKA4/3
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/4	HL4	EL101	-	J6	RE1	TSKA4/4
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	-	-	EL100	-	J5	RE1	TSKA10/3
0.5	-	SF112	SF113	SF110	-	-	-	-	J6	RE1	TSKA4LEV
1.2	-	-	-	-	VL6S	-	EL105	SZEL105	J8	RE1	TSKA6S
0.5	USF6S/2	SF122	SF123	SF120	VL6S/2	-	EL104	-	J8	RE1	TSKA6S/2
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J8	RE1	TSKA4B
1.2	USF16	-	-	-	-	-	-	-	J8	RE1	TSKA16B


*** 2-3 modula

za opće namjene i
neutralne vodiče


za zaštitne vodiče

za mjerenje,
za segmentiranje

dvostruka



s tri spojke



s četiri spojke

Bezvičane (opružne) redne stezaljke TSKC

Bezvičane redne stezaljke su namijenjene prvenstveno za brzo, kvalitetno i pouzdano spajanje vodiča od 0,2 – 16 mm² u upravljačkim i regulacijskim strujnim krugovima.

U stezaljke se mogu priključiti nepripravljani puni, te použeni i posebno savitljivi vodiči opremljeni završnim tuljkom ili igličastom stopicom. Vodljivi dijelovi su im smješteni u plastično kućište od poliamida, otporno na toplinu, velike mehaničke čvrstoće, samougasivo prema UL94-VO, te dobrih električnih karakteristika.

Oblikovano je za postavljanje na nosače prema normi EN 50022 (profilna letva).



Redne stezaljke za opće namjene

Primjenjuju se spajanje vodiča s presjekom od 2,5-16 mm² odozgo, na mjestima gdje manjka prostora. Kontakt je omogućen oprugom koja se nalazi u stezaljci. Rastavljanje spoja postiže se pomoću odvijača, pritiskom na oprugu.

TSKC..D



Redne stezaljke za neutralne vodiče

Izvedene su kao i stezaljke opće namjene. Kućište im je plave boje i pogodno su za spajanje nul-vodiča, jer omogućuju vizualno razlikovanje nul-vodiča od faznih.

TSKC..D-K



Redne stezaljke za zaštitne vodiče

Zbog zeleno-žute boje pogodne su za spajanje zaštitnih vodiča, te za međusobno električno i mehaničko spajanje uzemljenih nosača na koje su postavljene stezaljke. Predviđene su za spajanje PEN i PE vodiča. Po konstrukciji mogu biti za opće namjene, s tri ili četiri spojke.

TSKC..JDD



Dvoredne redne stezaljke

Pogodne su za spajanje vodiča 2-3 međusobno neovisna strujna kruga. Stezaljke su postavljene u dvije razine, jedne iznad drugih, i pristup odvijačem im je omogućen odgovarajućim oblikovanjem kućišta.

Redne stezaljke s tri spojke

Primjenjuju se prvenstveno kada je potrebno spojiti vodiče istog strujnog kruga, ali različite strukture, tipa ili presjeka. Konstrukcijski je omogućeno spajanje 3 vodiča na isti potencijal. Mogu se naručiti i za nul-vodiče (u plavoj boji).

Redne stezaljke s četiri spojke

Primjenjuju se prvenstveno kada je potrebno spojiti vodiče istog strujnog kruga, ali različite strukture, tipa ili presjeka. Konstrukcijski je omogućeno spajanje 4 vodiča na isti potencijal. Mogu se naručiti i za nul-vodiče (u plavoj boji).



Redne stezaljke s osiguračem

Podnožje za osigurače u staklenoj cijevi za različite jakosti struje, čije stanje označava LED indikator kako bi se eventualni problemi lakše otkrili.
(za osigurače 5x20 mm)



RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-2



Dopunski dijelovi

AHC..., SFC.. premosnice

Na raspolaganju su 2-polne izvedbe, posebno za spajanje susjednih elemenata (SFC..) i posebno za spajanje svakog drugog elementa (AHC..)



J naljepnice

Naljepnice su na raspolaganju u 4 dimenzije i namijenjene su za označavanje J.. pločica. Isporučuju se na A4 formatu s natpisima: 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N, itd. Ponudu vidi u webshopu!



REC1, REC2, REC3 elementi za pričvršćivanje

Namijenjeni su za pričvršćivanje, oslanjanje rednih stezaljki na nosače dimenzija 35/7,5 mm ili 32/15 mm. Preporučuje se primjena na oba kraja stezaljki.



TSKC-EJ držač pločice za označavanje višerednih stezaljki

Omogućuje označavanje 2-3 rednih stezaljki.



VLC završne pločice

Na krajevima stezaljki i pri redanju stezaljki raznih dimenzija omogućuju izolacijski razmak prema nazivnom naponu i zaštitu od slučajnog dodira.



SJ9 Element za oslonac i pločica za označavanje rednih stezaljki

Oznaka za montažne ili profilne nosače, prikladna za označavanje nosača ili segmenta nakon 13/7 (SJ15/SJ9) mm-skog papirnato natpisa, postavljanjem u odgovarajući utor.



TSKCJS pločica za označavanje

Na njih se mogu stavljati J naljepnice za označavanje, pomoću kojih je identifikacija rednih stezaljki znatno olakšana.





SJ15 Element za oslonac i pločica za označavanje rednih stezaljki

Oznaka za montažne ili profilne nosače, prikladna za označavanje nosača ili segmenta nakon 13/7 (SJ15/SJ9) mm-skog papirnato natpisa, postavljanjem u odgovarajući utor.



KJ-A oznaka za redove stezaljki

Namijenjena je za označavanje redaka stezaljki na način da se pločica 44×7 mm postavi u odgovarajući žlijeb na elementima za pričvršćivanje REC3.

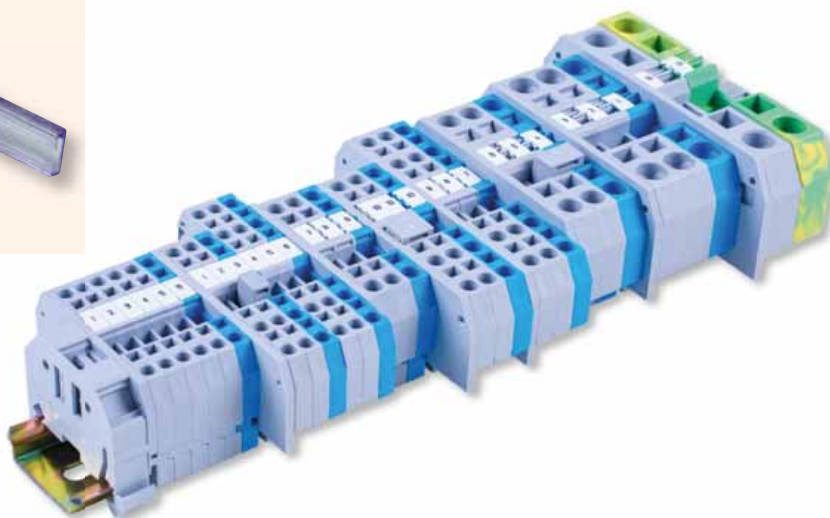




TEST DOCUMENTATION
TLZJ17031110317

TEST DOCUMENTATION
TLZJ17031110318

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1





RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-2

TRACON			U_n	I_n			W (mm)	L (mm)	H (mm)
					mm ²	mm ²			
TSKC2,5	Opća	× 2	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3	Opća	× 3	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4	Opća	× 4	800 V	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4	Opća	× 2	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3	Opća	× 3	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4	Opća	× 4	800 V	26 A	0.2-6	0.2-4	6	86.5	33
TSKC6	Opća	× 2	800 V	41 A	0.2-10	0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10	Opća	× 2	800 V	57 A	0.2-16	0.2-10	10	77.4	42
TSKC16	Opća	× 2	800 V	76 A	0.2-16	0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5JD	Za zaštitne vodiče	× 2	-	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3JD	Za zaštitne vodiče	× 3	-	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4JD	Za zaštitne vodiče	× 4	-	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4JD	Za zaštitne vodiče	× 2	-	32 A	0.2-6	0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3JD	Za zaštitne vodiče	× 3	-	32 A	0.2-6	0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4JD	Za zaštitne vodiče	× 4	-	26 A	0.2-6	0.2-4	6	86.5	33
TSKC6JD	Za zaštitne vodiče	× 2	-	41 A	0.2-10	0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10JD	Za zaštitne vodiče	× 2	-	57 A	0.2-16	0.2-10	10	77.4	42
TSKC16JD	Za zaštitne vodiče	× 2	-	76 A	0.2-16	0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5-K	Za zaštitne vodiče	× 2	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3-K	Za zaštitne vodiče	× 3	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4-K	Za zaštitne vodiče	× 4	800 V	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4-K	Za zaštitne vodiče	× 2	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3-K	Za zaštitne vodiče	× 3	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4-K	Za zaštitne vodiče	× 4	800 V	26 A	0.2-6	0.2-4	6	86.5	33
TSKC6-K	Za zaštitne vodiče	× 2	800 V	41 A	0.2-10	0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10-K	Za zaštitne vodiče	× 2	800 V	57 A	0.2-16	0.2-10	10	77.4	42
TSKC16-K	Za zaštitne vodiče	× 2	800 V	76 A	0.2-16	0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5/3D	Opća	× 3	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC2,5/4D	Opća	× 4	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3D	Opća	× 3	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	62	41
TSKC2,5/3JDD	Za zaštitne vodiče	× 3	-	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3JDD	Za zaštitne vodiče	× 3	-	32 A	0.2-6	0.2-4	6	62	41
TSKC2,5/3D-K	Za zaštitne vodiče	× 3	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC2,5/4D-K	Za zaštitne vodiče	× 4	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3D-K	Za zaštitne vodiče	× 3	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	62	41
TSKC2,5E	Dvostruka	2 × 2	500 V	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	75	44
TSKC4E	Dvostruka	2 × 2	500 V	26 A	0.2-6	0.2-4	6	83	43
TSKC2,5EE	Dvostruka	3 × 2	500 V	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	104	55
TSKC4B	s osiguračem	× 2	250 V	6.3 A	0.2-6	0.2-4	6	60	83
TSKC6B	s osiguračem	× 2	220 V	10 A	0.2-10	0.2-6	12.8	62.3	60
TSKC6S	za mjerenje	× 2	400 V	41 A	0.2-10	0.2-6	8	86	42









Piktogrami

A/O


za opće namjene i
neutralne vodičedvostruka redna
stezaljka

s tri spojke





						TRACON
8	VLC2,5	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5
9	VLC2,5/3	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3
9	VLC2,5/4	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4
10	VLC4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4
10	VLC4/3	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3
10	VLC4/4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/4
10	VLC6	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6
12	VLC10	SFC10	AHC10	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC10
14	VLC16	SFC16	AHC16	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC16
8	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5JD
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3JD
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4JD
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4JD
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3JD
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/4JD
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6JD
12	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC10JD
14	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC16JD
8	VLC2,5	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5-K
9	VLC2,5/3	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3-K
9	VLC2,5/4	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4-K
10	VLC4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4-K
9	VLC4/3	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3-K
10	VLC4/4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/4-K
10	VLC6	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6-K
12	VLC10	SFC10	AHC10	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC10-K
14	VLC16	SFC16	AHC16	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC16-K
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3D
9	VLC2,5/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4D
9	VLC4/3D	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3D
9	VLC2,5/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3JDD
9	VLC4/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3JDD
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3D-K
9	VLC2,5/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4D-K
9	VLC4/3D	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3D-K
9	VLC2,5E	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5E
10	VLC4E	SFC4	AHC4	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3	TSKC4E
9	VLC2,5EE	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5EE
10	VLC4	-	-	-	REC1, REC2, REC3	TSKC4B
9	VLC6B	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6B
11	VLC6S	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6S

s četiri spojke



za zaštitne vodiče

za zaštitne vodiče
s tri spojkeza zaštitne vodiče
a četiri spojke