


				
Digitális napi kapcsoló- óra, moduláris 2	Elektromechanikus kapcsolóóra 2	Dugaszolható kapcsolóórák 3	Csatlakozó aljzat adapter wifis kapcsolóval 5	Távkapcsolós csatlako- zóaljzat 5
				
Kábeldobos hosszabbítók 6	UH univerzális hosszabbítók 7	Csatlakozódugó kábel 8	Csatlakozóaljzat adapter 2 db USB porttal, fehér 9	Hordozható elosztósáv kapcsolóval, fehér 9
				
Újravezetékeztető, rögzí- thető elosztósávok 10	Többférőhelyes védett elosztósávok 11	Forgatható, elosztósávok kapcsolóval 12	Szerelhető csatlakozó- dugók és aljzatok 13	Bútor mögé rejtethető csatlakozódugók 14
				
Védőérintkezős átalakító csatlakozók 15	Többférőhelyes átalakító csatlakozó 15	Többférőhelyes kombinált átalakító csatlakozók 16	Védőérintkezős hármis, gumi, lengő csatlakozóaljzat 16	Oldalsó védőérintkezős csat- lakozódugó és aljzatok 17
				
Védőérintkezős csatlakozó- dugó és aljzat húzófüllel 17	Ipari csatlakozódugók 18	Fázisfordító ipari csatlakozódugó 19	Csatlakozó lengőaljzatok 20	Felületre szerelhető ipari csat- lakozóaljzat reteszelts kapcsolóval 21
				
Felületre szerelhető ipari csatlakozódugók 22	Felületre szerelhető ipari csatlakozóaljzatok 23	Beépíthető egyenes ipari csatlakozóaljzat 24	Beépíthető ferde ipari csatlakozóaljzat 24	Beépíthető oldalsó és csapos védő- érintkezős csatlakozóaljzat 25
				
Oldalsó védőérintkezős adapterek 25	Ipari csatlakozó elosztók 26	Ipari csatlakozó dobozok 27	Üres ipari csatlakozó dobozok 30	Kiegészítő termékek 31

Táblázat fejlécek piktogramjai

Un Névleges feszültség (V)

Pmax Maximális terhelhetőség

PC Védelem - számítógép

I_{max} > I_n Védelem - túláram

MCB Kismegszakító

Euro

L **W** **H** Méretek (L×W×H)

mm² Beköthető vezeték keresztmetszet

In Névleges áram (A)

Kapcsoló nélkül

Védelem - Telefon

×17.5 Modulok száma

RCCB Áram-védőkapcsoló

Csapos védőérintkezős (FRENCH)

IP.. Védettségi fokozat

Kapcsolóval

Védelem - TV

Bemenet

Ipari csatlakozódugó (CEE)

Oldalsó védőérintkezős (SCHUKO)

Járatartalék

Kapcsoló

Up **T3** Védelem - túlfeszültség

CEE Beépített csatlakozó-vezeték

Csatlakozó lengőaljzat (CEE)

Pólusszám

Elem típusa, adó

Elem típusa, vevő

Frekvencia (Hatótávolság)

Műszaki adatok piktogramjai

230/400 V AC Névleges feszültség (V)

U_i **690 V** Névleges szigetelési feszültség

IP 20 Védettségi fokozat

H05VV-F Kábel típusa

LCD Elektronikus mérőműszer

ABS Anyag: ABS

IK 08 Ütésállóság

In max. 16 A Névleges áram (A)

tip.3 Védelmi fokozat

I. érintésvédelmi osztály

3×1 mm² **1,5 m** Vezeték méret

010114 analog Elektromechanikus mérőműszer

V0 UL94 Lángállóság UL94 szerint

t_{batt} **100 h** Járatartalék

Up **1,5 kV** Feszültségvédelmi szint

II. érintésvédelmi osztály

Gyerekvédelmi zár

×100.000 Villamos élettartam

Ta **-25...+55°C** Környezeti hőmérséklet

Ni-MH Akkumulátor típusa

P_m **2,5 VA** Saját teljesítményfelvétel

35×7.5 Szerelősinre szerelhető

% rH **35-85** Relatív páratartalom

×1.000.000 Mechanikus élettartam




Beltéri használatra

Digitális napi kapcsolóóra, moduláris

230 V AC	P_m 4,5 VA	IP 20	35×7.5	T_a -10...+55 °C	% rH 35-85	U_i 500 V	V0 UL94	$\times 1.000.000$	$\times 100.000$	Ni-MH	LCD
-------------	-----------------	----------	--------	-----------------------	---------------	----------------	------------	--------------------	------------------	-------	-----



TRACON	t_{batt}	P_{max}	P_{max}
EVOKOND	150 h	1.000 W	3.600 W

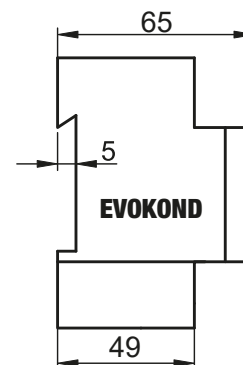

- Időzítési tartomány: 24 óra
- Időzítés léptéke: 15 perc
- Naponta ismétlődő azonos kapcsolásokhoz
- Az időzítőtől független KI-BE kapcsolási lehetőség
- Kézi és automata üzemmód
- Potenciálfüggetlen váltóérintkező
- Ütés- és UV-álló ház

RELEVANT STANDARD
EN 60730


Elektromechanikus kapcsolóóra

230 V AC	P_m 2,5 VA	IP 20	35×7.5	T_a -25...+55 °C	U_i 500 V	V0 UL94	010114 analog
-------------	-----------------	----------	--------	-----------------------	----------------	------------	------------------



	Piktogramok	G/O
--	-------------	-----



TRACON	t_{batt}	P_{max}	P_{max}
TKO-N	150 h	1.000 W	3.600 W



RELEVANT STANDARD
EN 60730

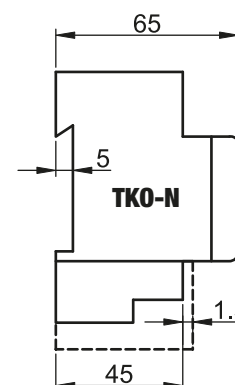

- Időzítési tartomány: 24 óra
- Időzítés léptéke: 30 perc
- Naponta ismétlődő azonos kapcsolásokhoz
- Az időzítőtől független KI-BE kapcsolási lehetőség
- Kézi és automata üzemmód
- Kristályvezérlésű óramű, léptetőmotorral
- Potenciálfüggetlen váltóérintkező
- Ütés- és UV-álló ház



Többfunkciós, heti programozású, elektronikus kapcsolóóra

230 V AC	P_m 4,5 VA	IP 20	35×7.5	T_a -10...+55 °C	% rH 35-85	U_i 500 V	V0 UL94	×1.000.000	×100.000	Ni-MH		00878 LCD
-------------	-----------------	----------	--------	-----------------------	---------------	----------------	------------	------------	----------	-------	--	--------------

TRACON	t_{batt}	P_{max} $\cos \varphi = 1$	P_{max} $\cos \varphi = 1$
--------	------------	---------------------------------	---------------------------------

TKO-HE 500 h 1.000 W 3.600 W

- Időzítési tartomány: 1 hét
- Időzítés léptéke: 1 perc
- Tárolható programok: 8 db
- Előre beprogramozott kombinációk: 10 db
- 12 vagy 24 órás üzemmód
- Az időzítőtől független KI-BE kapcsolási lehetőség
- Potenciálfüggetlen váltóérintkező

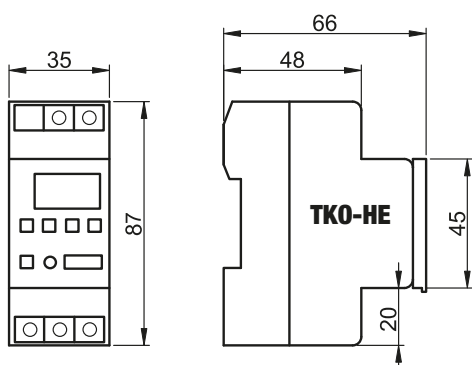

RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Dugaszolható elektronikus kapcsolóóra (heti)

230 V AC	P_m 2,5 VA	T_a -10...+40 °C	U_i 500 V	V0 UL94	Ni-MH		00878 LCD	t_{batt} 100 h
-------------	-----------------	-----------------------	----------------	------------	-------	--	--------------	---------------------



TRACON	P_{max} $\cos \varphi = 1$	P_{max} $\cos \varphi = 1$	IP..	$\begin{matrix} H \\ L \quad W \end{matrix}$
TKO-DHE		1.000 W 3.600 W	IP 20	130 × 60 × 43 mm

- Időzítési tartomány: 1 hét
- Időzítés léptéke: 1 perc
- Tárolható programok száma: 20
- Véletlen időzítésű program
- Téli-nyári óráátállítási lehetőség, 12 vagy 24 órás üzemmód
- Az időzítőtől független KI-BE kapcsolási lehetőség
- Gyermekezár a hálózati aljzatban



RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884



Dugaszolható napi kapcsolóóra

230 V AC	P_m 2,5 VA	T_a -10...+40 °C	U_i 500 V	V0 UL94		010114 analog
-------------	-----------------	-----------------------	----------------	------------	---	------------------



TRACON		P_{max} 	P_{max} cos $\varphi = 1$	IP..	
TKO-DN		1.000 W	3.600 W	IP 20	120 × 73 × 37 mm
TKO-DNV		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43 mm
TKO-DNF		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37 mm
TKO-DNVF		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43 mm



- Időzítési tartomány: 24 óra
- Időzítés léptéke: 15 perc
- Naponta ismétlődő azonos kapcsolásokhoz
- Az időzítőtől független KI-BE kapcsolási lehetőség
- Gyermekezár a hálózati aljzatban
- Elektromechanikus szerkezet

RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884


Dugaszolható heti kapcsolóóra

230 V AC	P_m 2,5 VA	T_a -10...+40 °C	U_i 500 V	V0 UL94		010114 analog
-------------	-----------------	-----------------------	----------------	------------	---	------------------



TRACON		P_{max} 	P_{max} cos $\varphi = 1$	IP..	
TKO-DH		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37 mm






- Időzítési tartomány: 1 hét
- Időzítés léptéke: 105 perc
- Rendszeresen ismétlődő azonos kapcsolásokhoz
- Az időzítőtől független KI-BE kapcsolási lehetőség
- Gyermekezár a hálózati aljzatban
- Elektromechanikus szerkezet

RELEVANT STANDARD
EN 60730




RELEVANT STANDARD
IEC 60884



Csatlakozó aljzat adapter wifis kapcsolóval

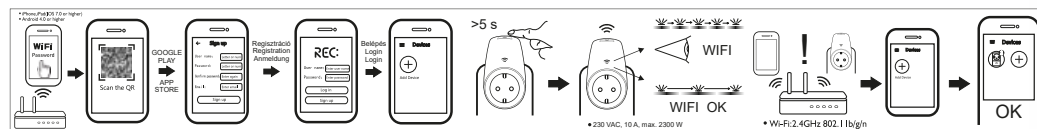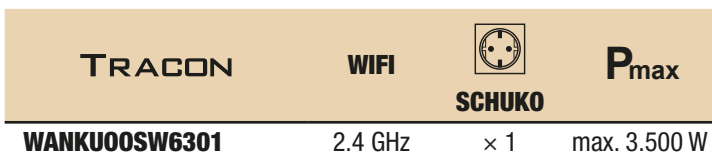

Kapcsoló mögé szerelhető wifi vezérlőegység

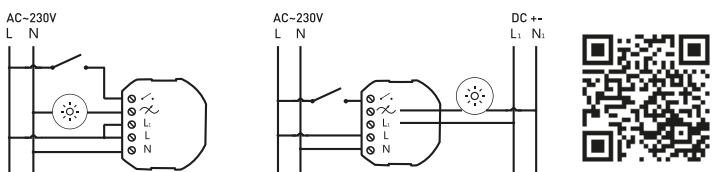

Távkapcsolós csatlakozóaljzat



TRACON	Un	Pmax (AC1)	Pmax (AC3)			A ← L → B	IP..		
RCS11	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 20	1	1
RCS13	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 20	3	1
RCS11-IP	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 44	1	1
RCS13-IP	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 44	3	1



Kábeldobos hosszabbítók



TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO	IP..
KD-4/15-B	15 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/20-B	20 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/25-B	25 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/30-B	30 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/40-B	40 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/50-B	50 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-6/20-A	20 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/25-R	25 m	3×2,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/40-A	40 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-9/25-B	25 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-D0B	max. 50 m*	3×1,5 mm ² (H05VV-F)*	–	–	× 4	IP 20

Műanyag kábeldob, fémvázzal



Fém Dobos kábeldob, fémvázzal



Fém Dobos üres kábeldob, fémvázzal



Mini műanyag kábeldob, fémvázzal



RELEVANT STANDARD
EN 61242

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1



H07RN-F: sodrott réz erű gumiköpenyes kábel
H05VV-F: sodrott réz erű PVC köpenyes kábel

Kábeldobos hosszabbító, fémvázzal

250
V ACIn
max.
16 A

Piktogramok

G/O

TRACON			P _{max} 	P _{max} 	 SCHUKO	IP..
KDZ-4/10	10 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/20	20 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/30	30 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/10G	10 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KDZ-4/20G	20 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KDZ-4/30G	30 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KT-D0B	max. 25 m*	3×1,5 mm ² (H05VV-F)*	–	–	–	–

*Ajánlott hossz, típus, méret

KT-D0B



KDZ-4/10



KDZ-4/10G



KDZ-4/30



KDZ-4/30G



UH univerzális hosszabbítók

250
V ACIn
max.
16 A3×1,5mm²

Piktogramok

G/O

TRACON			P _{max} 	 SCHUKO
UH10	10 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH15	15 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20	20 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20RN	20 m	H07RN-F	3.680 W	× 1
UH25	25 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH30	30 m	H05VV-F	3.680 W	× 1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28220839 001RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

H07RN-F



H05VV-F

Csatlakozódugó kábel

TRACON	I_n				P_{max}
■ DVK3X0.75	10 A	2 m	H03VV-F	3 × 0,75 mm ²	2.300 W
■ DVK3X1.0	16 A	2 m	H05VV-F	3 × 1,0 mm ²	3.680 W
■ DVK3X2,5-1,5	16 A	1,5 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm ²	3.680 W
■ DVK3X2,5-3	16 A	3 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm ²	3.680 W
■ DVKE2X0.75	2,5 A	2 m	H05VH 2-F	2 × 0,75 mm ²	600 W
■ DVKE2X1.0	2,5 A	2 m	H05VH 2-F	2 × 1,0 mm ²	600 W



250
V AC



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

SEMKO TEST CERTIFICATE
1217500

VDE TEST CERTIFICATE
40001514



Hordozható elosztószál gumikábel

250
V AC

I_n
max.
16 A

3×1,5mm²
3-5 m

Piktogramok

G/O

TRACON			P_{max}	 SCHUKO	IP..
KE3	1,5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	3	IP 44
KE4-3M	3 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	4	IP 44
KE4-5M	5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	4	IP 44




RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1





Csatlakozóaljzat adapter 2 db USB porttal, fehér

TRACON	I_n	U_n	 SCHUKO	 USB	 U_n	 I_n
USBD	16 A	250 V	×1	×2	5 V	max. 2.1 A

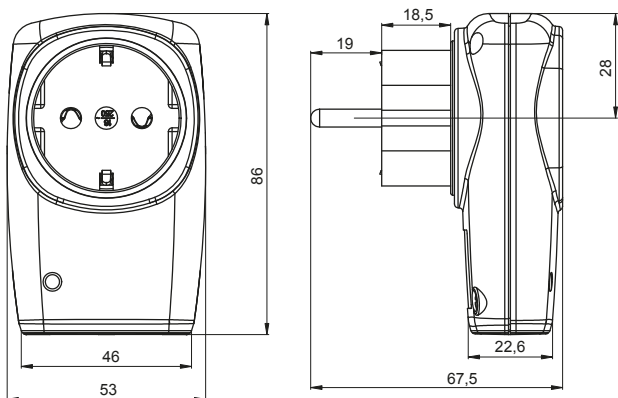


Hordozható elosztósáv kapcsolóval, fehér





TRACON		P_{max}	 SCHUKO
 HKD-3	1,4 m	max. 3680 W	× 3
HKD-4	1,4 m	max. 3680 W	× 4
HKD-5	1,4 m	max. 3680 W	× 5
HKD-6	1,4 m	max. 3680 W	× 6



Többférőhelyes hordozható elosztósávok oldalsó védőérintkezővel

250 V AC	I_n max. 16 A				RELEVANT STANDARD IEC 60884-1	RELEVANT STANDARD IEC 60884-2-7
---------------------	--	---	---	---	--	--


TRACON					
	 1,5 m	 3 m	 5 m	 P_{max}	 SCHUKO
	H3	H3-3M	H3-5M	max. 3.680 W	× 3
	H4	H4-3M	H4-5M	max. 3.680 W	× 4
	H5	H5-3M	H5-5M	max. 3.680 W	× 5
	H6	H6-3M	H6-5M	max. 3.680 W	× 6
	HK3	HK3-3M	HK3-5M	max. 3.680 W	× 3
	HK4	HK4-3M	HK4-5M	max. 3.680 W	× 4
	HK5	HK5-3M	HK5-5M	max. 3.680 W	× 5
	HK6	HK6-3M	HK6-5M	max. 3.680 W	× 6



Többférőhelyes, újrazetetékezhető, rögzíthető elosztósávok

250 V AC	I_n max. 16 A		 Piktogramok	G/O
---------------------	--	---	--	------------

TRACON		 SCHUKO	L (mm)	l₁ (mm)
	HUR-03	× 3	185	170
	HUR-04	× 4	230	215
	HUR-05	× 5	270	255
	HUR-06	× 6	315	300
	HUR-03K	× 3	185	170
	HUR-04K	× 4	230	215
	HUR-05K	× 5	270	255
	HUR-06K	× 6	315	300

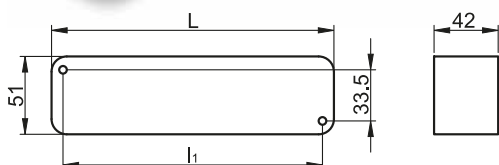

RELEVANT STANDARD IEC 60884-1	TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 28216871 001
--	---



Többférőhelyes túlfeszültség ellen védett elosztósávok



TRACON	U_p T3	$I_{max} > I_n$	TV		PC	SCHUKO	FRENCH		P_{max}
HKTM6-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	× 6	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM8-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	× 8	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	× 6	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM8-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	× 8	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 6	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 8	–	× 1	max. 3.680 W
HKT5-3M	✓	–	–	–	–	× 5	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM5-3M	✓	✓	–	–	–	× 5	–	× 1	max. 3.680 W
HNKTM8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	× 8	–	× 1	max. 3.680 W
HNKTM10-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	× 10	–	× 1	max. 3.680 W
HKTMF6-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	–	× 6	× 1	max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	–	× 6	× 1	max. 3.680 W
HKTMF8-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	–	× 8	× 1	max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	–	× 6	× 1	max. 3.680 W
HKTMF8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	–	× 8	× 1	max. 3.680 W
HKTF5-3M	✓	–	–	–	–	–	× 5	× 1	max. 3.680 W
HKTMF5-3M	✓	✓	–	–	–	–	× 5	× 1	max. 3.680 W
HNKTMF8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	–	× 8	× 1	max. 3.680 W

Az elosztósávokban másodlagos villámvédelmi egység van elhelyezve, mely biztosítja az érzékeny elektronikus eszközök védelmét a hálózaton esetleg fellépő túlfeszültséglökések ellen. Ajánlott TV, videó, Hifi, számítógép és számos elektromos készülék csatlakoztatására. Az elosztósávok a hátoldalukon található furatokon keresztül falra rögzíthetők.

A túlfeszültségvédelmi egység működőképességét a beépített jelzőlámpa jelzi, ha az nem világít, akkor a védelmi egység működése során a túlfeszültségvédelem megszűnt. Az elosztósáv tovább használható, természetesen túlfeszültségvédelem nélkül.

A túláramvédelmi egység az elosztósáv 16 A névleges áramának megfelelően összesen 22 A-es túláramot enged meg maximum 1 óra időtartamig, majd a betáplálást megszakítja. A túláramvédelmi egységet lehűlés után a nyomógomb működtetésével lehet visszakapcsolni.

Teljes túlfeszültség elleni védelmet csak a három lépcsős (1-2-3 típus), koordináltan kiépített rendszer biztosít!



Forgatható, többférőhelyes túlfeszültség ellen védett elosztósávok


TRACON		P_{max} 				U_{pT3}
			SCHUKO	FRENCH		
HRRK3/3	3 m	max. 3.680 W	2 × 3	–	× 2	–
HRRK2/2	3 m	max. 3.680 W	2 × 2	–	× 2	–
HRRK6	3 m	max. 3.680 W	6	–	× 1	–
HRRKT6	3 m	max. 3.680 W	6	–	× 1	✓
HRRKF3/3	3 m	max. 3.680 W	–	2 × 3	× 2	–
HRRKTF3/3	3 m	max. 3.680 W	–	2 × 3	× 2	✓


HRRK2/2

HRRKTF3/3

HRRKT6


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
2819438 001

Hordozható elosztósáv kapcsolóval fehér, 2×USB port


TRACON		P_{max} 		
			SCHUKO	USB


HK3-USB

1,4 m

max. 3.680 W

× 3

2.1 A



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1


OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2021. áprilisi állapotot tükrözi.
Naprakész információért
látogasson el honlapunkra!

Szerelhető csatlakozódugók és aljzatok

250
V ACIn
max.
16 A

Piktogramok

G/O

TRACON		In	 SCHUKO	 FRENCH	 EURO
TCS D		max. 16 A	✓	–	–
TCS DF		max. 16 A	–	✓	–
TCS DL		max. 10 A	–	–	✓
TCS A		max. 16 A	✓	–	–
TCS AF		max. 16 A	–	✓	–
TCS AL		max. 10 A	–	–	✓
TCS DO		max. 16 A	✓	–	–
TCS DH		max. 16 A	✓	✓	–
TCS DLH		max. 10 A	–	–	✓
TCS AH		max. 16 A	✓	–	–
TCS AH-F		max. 16 A	–	✓	–
TCS ALH		max. 10 A	–	–	✓



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209308 001

RELEVANT STANDARD
CEE 7

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209309 001

Bútor mögé rejthető csatlakozódugók



250
V AC


In
max.
16 A

Piktogramok

G/O

TRACON			SCHUKO		FRENCH
TCSDR			✓		✓
TCSDRB			✓		✓

Többférőhelyes védőérintkező nélküli átalakító csatlakozók

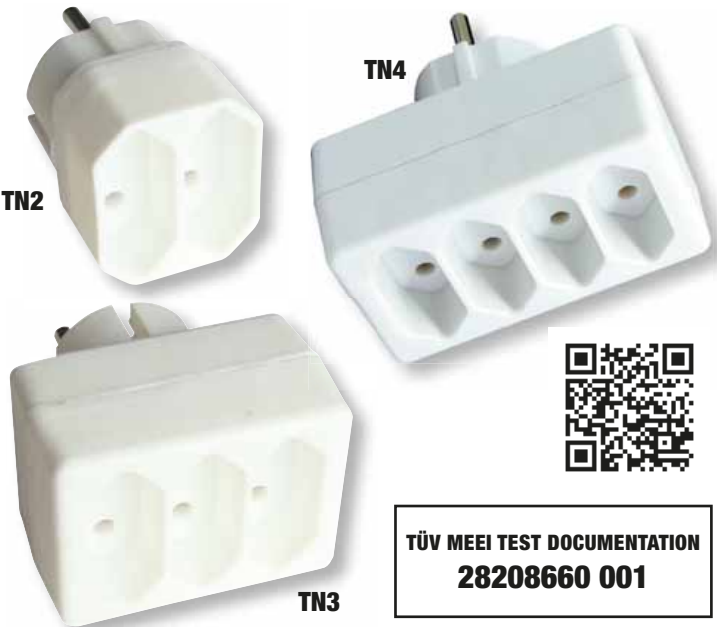

250
V AC

Piktogramok

G/O

TRACON	In		EURO	P _{max}
TN2		max. 5 A	× 2	max. 1.150 W
TN3		max. 7,5 A	× 3	max. 1.725 W
TN4		max. 10 A	× 4	max. 2.300 W

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208660 001

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

Csatlakozóaljzat adapter kapcsolóval



250
V AC

In
max.
16 A

Piktogramok


G/O

TRACON		SCHUKO	P _{max}
KACS1	× 1		max. 3.680 W
KACS2	× 2		max. 3.680 W

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

Többférőhelyes védőérintkezős átalakító csatlakozók



TRACON	 SCHUKO	 FRENCH	P_{max}
TDUGO	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGO-BARN	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGOF	–	× 3	max. 3.680 W
TDUGO9	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGO9-BARN	× 3	–	max. 3.680 W




RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208660 001


Többférőhelyes átalakító csatlakozó




TRACON	P_{max} 	 SCHUKO	 USB	 Un	 In
TND2	max. 3680W	× 2	–	–	–
TND2-K	max. 3680W	× 2	–	–	–
TND2-USB	max. 3680W	× 2	× 2	5 V DC	2.1 A
TND3	max. 3680W	× 3	–	–	–



Többférőhelyes kombinált átalakító csatlakozók



TRACON				P_{max}
TN2/1	× 1	–	× 2	max. 3.680 W
TNF2/1	–	× 1	× 2	max. 3.680 W
TNF2	–	× 2	–	max. 3.680 W
TNS2	× 2	–	–	max. 3.680 W



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28212737 001

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871-2

TN2/1



TNS2



TNF2


Védőérintkezős hármas, gumi, lengő csatlakozóaljzat

TRACON	I_n	U_n					D (mm)	L (mm)	IP..
TICS-A4	16 A	250 V	2P +	× 3	–	H07RN-F	115	150	IP 44
TICS-A4F	16 A	250 V	2P +	–	× 3	H07RN-F	95	140	

TICS-A4F



TICS-A4

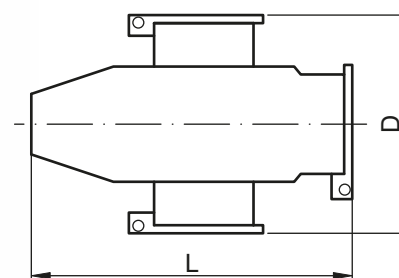

Gumi védőgyűrűvel és védősapkával






OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2021. áprilisi állapotot tükrözi.
Naprakész információért
látogasson el honlapunkra!

Többférőhelyes átalakító csatlakozó, fekete

TRACON	I_n	U_n					IP..
TICS-212GD	16 A	250 V	2P + 	×2	–	H07RN-F	IP 44

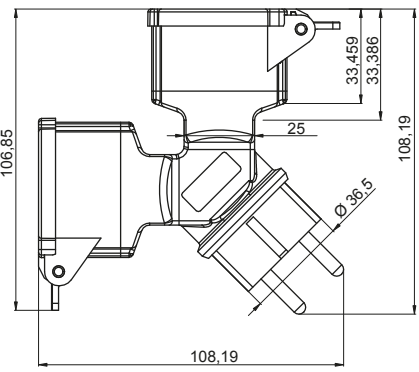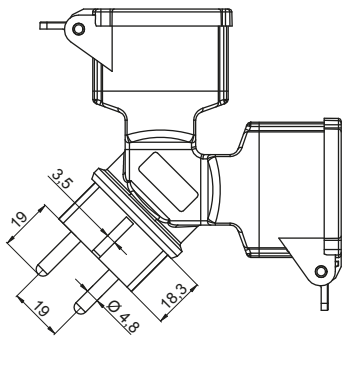





Oldalsó védőérintkezős csatlakozódugó és aljzatok

TRACON	I_n	U_n					D (mm)	L (mm)	IP..
TICS-012G*	16 A	250 V	2P + 	✓	✓	H07RN-F	43	87	IP 44
TICS-212G*	16 A	250 V	2P + 	✓	–	H07RN-F	51	110	
TICS-212GF	16 A	250 V	2P + 	–	✓	H07RN-F	51	110	

*A G jelű kivitelek összecsatlakoztatott állapotban is megfelelnek az IP 44 jelű védettség fokozat követelményeinek.

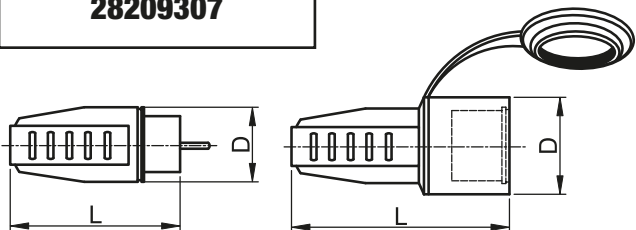
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209307



Védőérintkezős csatlakozódugó és aljzat húzófüllel

TRACON	I_n	U_n					D (mm)	L (mm)	IP..
TICS-012GH	16 A	250 V	2P + 	✓	✓	H07RN-F	43	115	IP 44
TICS-212GH	16 A	250 V	2P + 	✓	–	H07RN-F	51	130	


Összecsatlakoztatott állapotban is megfelelnek az IP 44 jelű védettség fokozat követelményeinek.

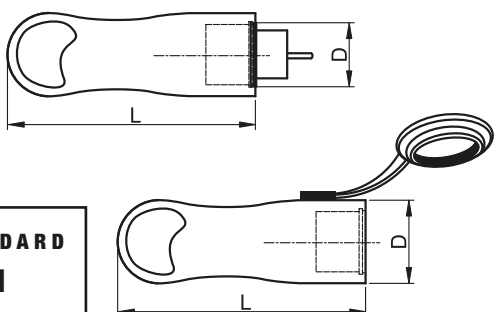

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

Ipari csatlakozó dugók

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	 mm ²	IP..
TICS-013H	16 A	250 V	2P + 	128	59	9-17	1,5-2,5	IP 44
TICS-014H		400 V	3P + 	133	66	9-17	1,5-2,5	
TICS-015H		400 V	3P + N + 	140	81	9-17	1,5-2,5	
TICS-023H		250 V	2P + 	162	81	10-23	4-6	
TICS-024H	32 A	400 V	3P + 	162	78	10-23	4-6	
TICS-025H		400 V	3P + N + 	162	90	10-23	4-6	
TICS-0132H		250 V	2P + 	128	71.5	9-17	1,5-2,5	
TICS-0142H	16 A	400 V	3P + 	132.5	79.5	9-17	1,5-2,5	IP 67
TICS-0152H		400 V	3P + N + 	139.5	87.5	9-17	1,5-2,5	
TICS-0232H		250 V	2P + 	160	93.5	10-23	4-6	
TICS-0242H		400 V	3P + 	157	93,5	10-23	4-6	
TICS-0252H	32 A	400 V	3P + N + 	162	101	10-23	4-6	
TICS-033		250 V	2P + 	215	113	16-32	10-16	
TICS-034		400 V	3P + 	215	113	16-32	10-16	
TICS-035	63 A	400 V	3P + N + 	215	113	16-32	10-16	IP 67
TICS-043		250 V	2P + 	283	133	24-45	25-35	
TICS-044		400 V	3P + 	283	133	24-45	25-35	
TICS-045		400 V	3P + N + 	283	133	24-45	25-35	

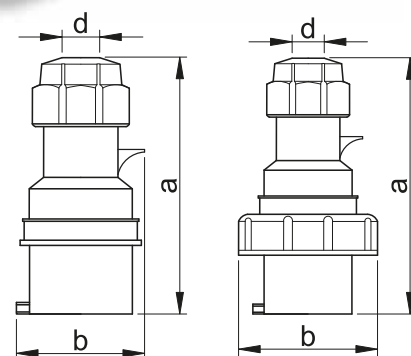


Csavarhúzó segítségével
egy mozdulattal szétszedhető



Megerősített
tömítőgumi és
szorítóanya



Pontos
megmunkálás
gyors
szerelhetőség



Fázisfordítós ipari csatlakozó dugók külső tömítőszelencével

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-015PF	16 A	400 V	3P + N + 	147	73	7-17	IP 44
TICS-025PF	32 A	400 V	3P + N + 	175	87	9-28	
TICS-0152PF	16 A	400 V	3P + N + 	138	88	7-17	IP 67
TICS-0252PF	32 A	400 V	3P + N + 	163	101	9-21	


A fázisfordítós ipari csatlakozók két fázisvezető érintkező csapja csavarhúzó segítségével egy mozdulattal felcserélhető, ezáltal a működtetni szándékozott motor forgásiránya megváltoztatható.



RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2





Két fázisvezető
érintkező csapja csavarhúzó
segítségével egy mozdulattal
felcserélhető, ezáltal a működtetni
szándékozott motor forgásiránya
megváltoztatható.

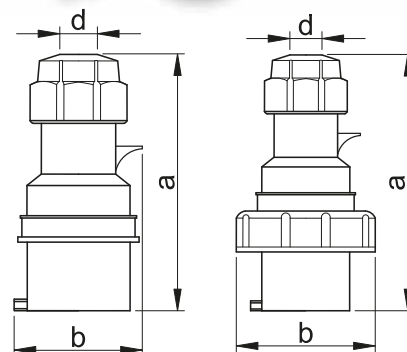


Vízálló takarósapka csatlakozó dugóhoz

TRACON		d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	h (mm)	IP..
TICSCAP163	TICS-0132H.. (16A,3P)	44,5	49	60	41	IP 67
TICSCAP164	TICS-0142H.. (16A,4P)	51	55,5	68	41	IP 67
TICSCAP165	TICS-0152H.. (16A,5P)	57,5	62	76	41	IP 67
TICSCAP3234	TICS-0232H.., TICS-0242H.. (32A,3P/4P)	59	64	82	50	IP 67
TICSCAP325	TICS-0252H.. (32A,5P)	65	70	89	50	IP 67
TICSCAP63345	TICS-033.., -034.., -035.., (63A,3P/4P/5P)	71,5	77	96	72	IP 67
TICSCAP125345	TICS-043.., -044.., -045.., (63A,3P/4P/5P)	84	89,5	109	88	IP 67

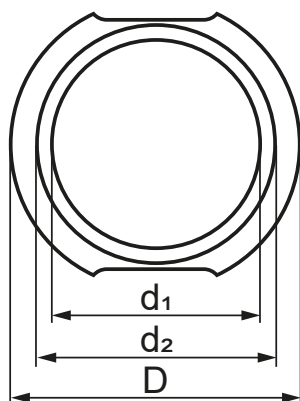

Ipari csatlakozóaljzatok

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	 mm ²	IP..
TICS-213H	16 A	250 V	2P + 	136	72	9-17	1,5-2,5	IP 44
TICS-214H		400 V	3P + 	143	77	9-17	1,5-2,5	
TICS-215H		400 V	3P + N + 	150	82,5	9-17	1,5-2,5	
TICS-223H	32 A	250 V	2P + 	171	88,6	15-23	4-6	IP 44
TICS-224H		400 V	3P + 	171	88,6	15-23	4-6	
TICS-225H		400 V	3P + N + 	176	100,2	15-23	4-6	
TICS-2132H	16 A	250 V	2P + 	139	72	9-17	1,5-2,5	IP 67
TICS-2142H		400 V	3P + 	145	77	9-17	1,5-2,5	
TICS-2152H		400 V	3P + N + 	152	84	9-17	1,5-2,5	
TICS-2232H	32 A	250 V	2P + 	173	87,5	15-23	4-6	IP 67
TICS-2242H		400 V	3P + 	173	87,5	15-23	4-6	
TICS-2252H		400 V	3P + N + 	179	99	15-23	4-6	
TICS-233	63 A	250 V	2P + 	236,1	102,4	28-32	10-16	IP 67
TICS-234		400 V	3P + 	236,1	102,4	28-32	10-16	
TICS-235		400 V	3P + N + 	236,1	108	28-32	10-16	
TICS-243	125 A	250 V	2P + 	302,3	114,2	24-48	25-35	IP 67
TICS-244		400 V	3P + 	302,3	114,2	36-45	25-35	
TICS-245		400 V	3P + N + 	302,3	114,2	36-45	25-35	

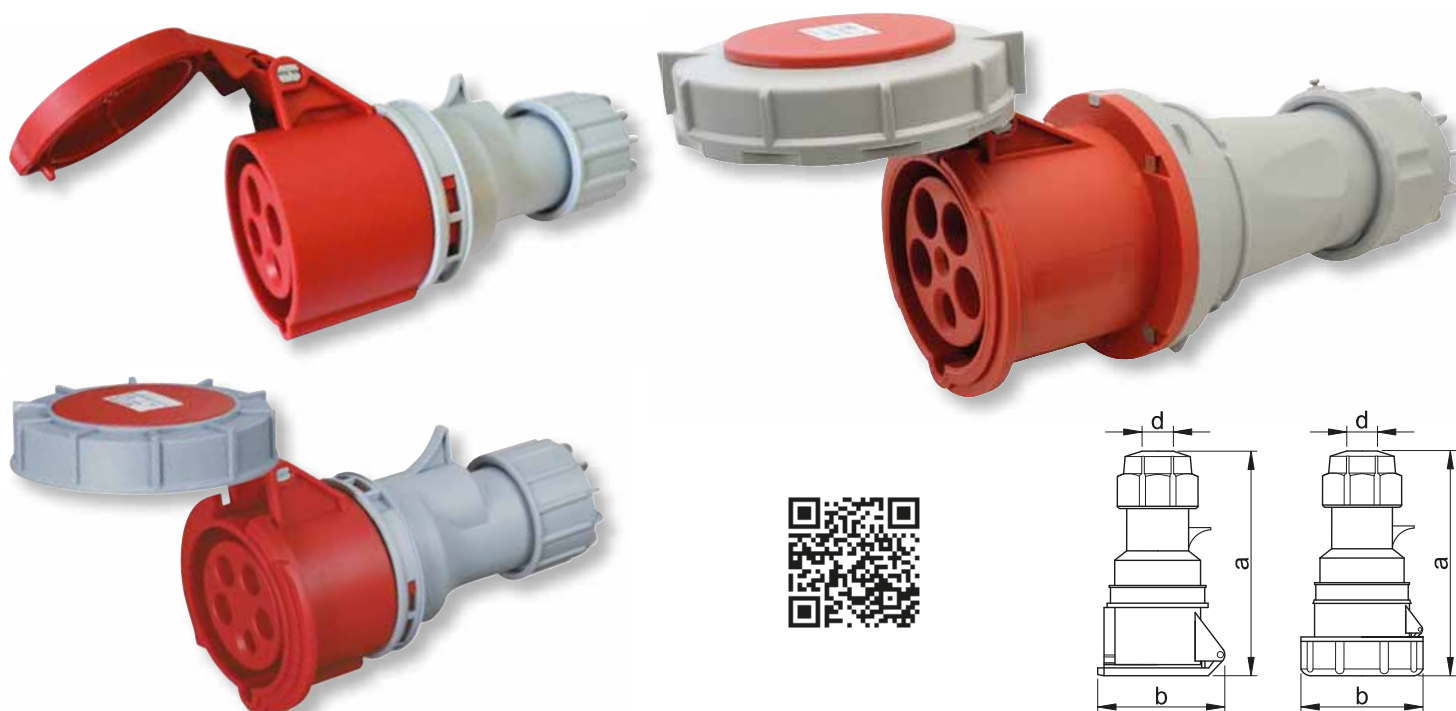

**Csavarhúzó segítségével
egy mozdulattal szétszedhető**



**Megerősített
tömítőgumi és
szorítóanya**



**Pontos
megmunkálás
gyors
szerelhetőség**





Szerkezeti felépítés

A készülékek szerkezeti kivitelezése (a csatlakozódugó vezetőcsapja és a csatlakozóaljzat vezetőhornya ill. vezetőhorony helyzete és mérete) biztosítja a helyes csatlakoztatást, így nem cserélhetők össze a különböző feszültség szintek. Az érintkezőcsapok elrendezése normál (6h). Az IP 67-es védetségű fokozatú csatlakozó magas por és víz elleni védelemmel bír. A zárófedél elfordításával olyan tömítettség áll fenn, amely megfelelően biztosítja az IP 67 jelű védetségű fokozatot.



RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2


RELEVANT STANDARD
EN 60529

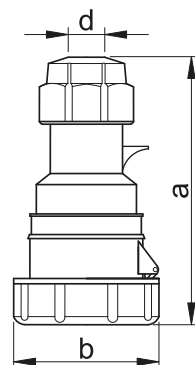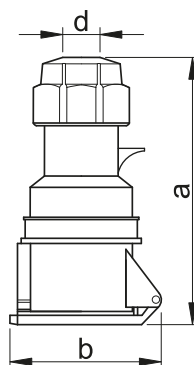

Felületre szerelhető ipari csatlakozóaljzat reteszelt kapcsolóval

TRACON	I_n	U_n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	IP..
TICS-1132R	16 A	250 V	2P + $\perp$	225	118	144	208	101	6.3	8	252	IP 67
TICS-1152R		400 V	3P + N + $\perp$	225	118	147	208	101	6.3	8	259	
TICS-1252R	32 A	400 V	3P + N + $\perp$	225	118	153	208	101	6.3	8	274	

A csatlakozódugót biztonságosan (feszültségmentes állapotban) tudjuk az aljzathoz csatlakoztatni kedvezőtlen környezeti feltételek esetén is. A kapcsoló csak bedugott ipari csatlakozódugó esetén kapcsolható be. Az ipari csatlakozódugó csak a kapcsoló kikapcsolt állapotában húzható ki.

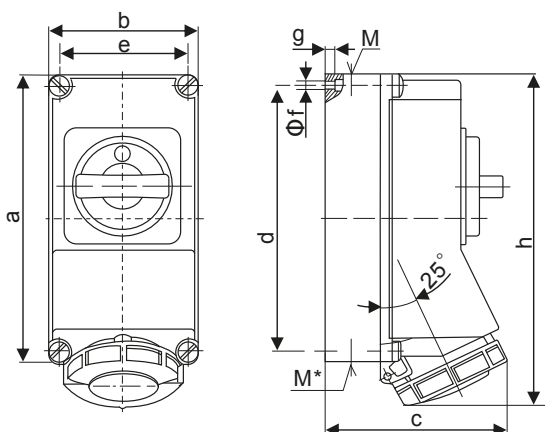

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1



OLVASSA BE A KÓDOT!


- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2021. áprilisi állapotot tükrözi.
Naprakész információért
látogasson el honlapunkra!



Felületre szerelhető ipari csatlakozó dugók

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	mm ²	IP..
TICS-513	16 A	250 V	2P + ⊕	134	–	65	117	43	1,5-2,5	IP 44
TICS-514		400 V	3P + ⊕	134	–	69	117	49	1,5-2,5	
TICS-515		400 V	3P + N + ⊕	134	–	74	117	56	1,5-2,5	
TICS-523	32 A	250 V	2P + ⊕	142	–	74	126	63	4-6	
TICS-524		400 V	3P + ⊕	142	–	74	126	63	4-6	
TICS-525		400 V	3P + N + ⊕	142	–	78	126	63	4-6	
TICS-533	63 A	250 V	2P + ⊕	226,3	108,8	112,9	208,5	69,1	10-16	IP 67
TICS-534		400 V	3P + ⊕	226,3	108,8	112,9	208,5	69,1	10-16	
TICS-535		400 V	3P + N + ⊕	226,3	108,8	112,9	208,5	69,1	10-16	
TICS-543	125 A	250 V	2P + ⊕	264,7	138,8	132,8	242,6	81,1	25-35	
TICS-544		400 V	3P + ⊕	226,3	138,8	132,8	242,6	81,1	25-35	
TICS-545		400 V	3P + N + ⊕	226,3	138,8	132,8	242,6	81,1	25-35	



A táblázat a 63 A és 125 A új típus méreteket tartalmazza.

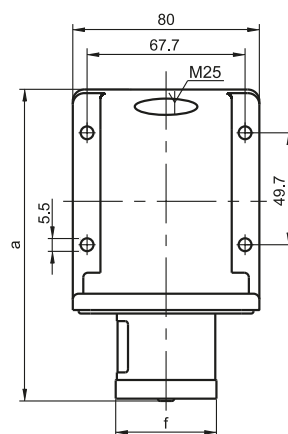

16 A, 32 A - IP 44

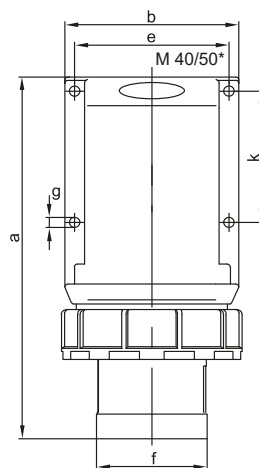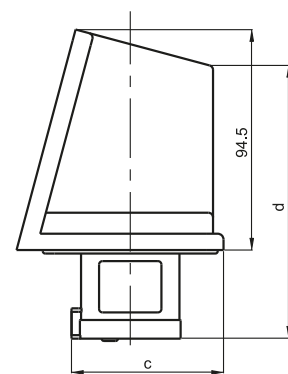


63 A, 125 A, IP 67 Új típus

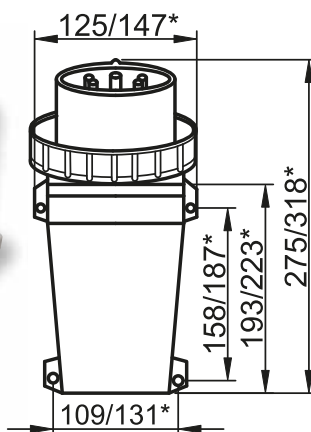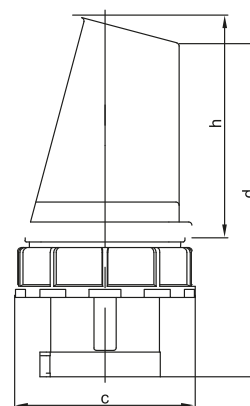



RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2

63 A, (125 A*) - IP 67 Régi típus

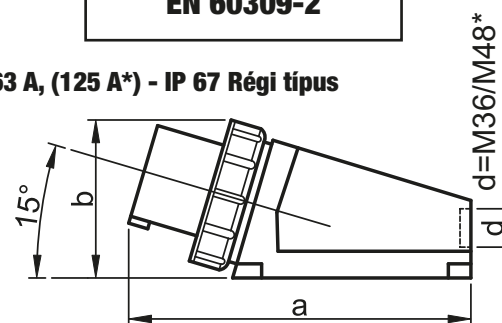

Felületre szerelhető ipari csatlakozóaljzatok



TRACON	I _n	U _n		a (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	 mm ²	IP..
TICS-113	16 A	250 V	2P + 	141	94	126	50	1,5-2,5	IP 44
TICS-114		400 V	3P + 	141	94	126	63	1,5-2,5	
TICS-115		400 V	3P + N + 	141	94	126	63	1,5-2,5	
TICS-123	32 A	250 V	2P + 	152	99	137	65	4-6	
TICS-124		400 V	3P + 	152	99	137	65	4-6	
TICS-125		400 V	3P + N + 	157	107	142	72	4-6	
TICS-1132	16 A	250 V	2P + 	144	92	129	72	1,5-2,5	IP 67
TICS-1142		400 V	3P + 	144	94	129	79	1,5-2,5	
TICS-1152		400 V	3P + N + 	144	95	129	88	1,5-2,5	
TICS-1232	32 A	250 V	2P + 	154	99	138	93	4-6	
TICS-1242		400 V	3P + 	154	99	138	93	4-6	
TICS-1252		400 V	3P + N + 	160	107	144	101	4-6	
TICS-133	63 A	250 V	2P + 	247	115,7	229,1	117	10-16	IP 67
TICS-134		400 V	3P + 	247	115,7	229,1	117	10-16	
TICS-135		400 V	3P + N + 	247	115,7	229,1	117	10-16	
TICS-143	125 A	250 V	2P + 	284,5	134,6	262,2	129,7	25-35	
TICS-144		400 V	3P + 	284,5	134,6	262,2	129,7	25-35	
TICS-145		400 V	3P + N + 	284,5	134,6	262,2	129,7	25-35	

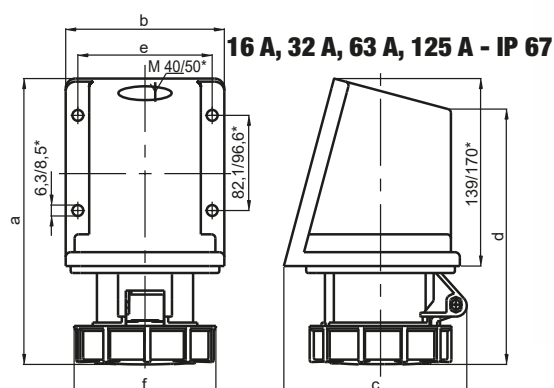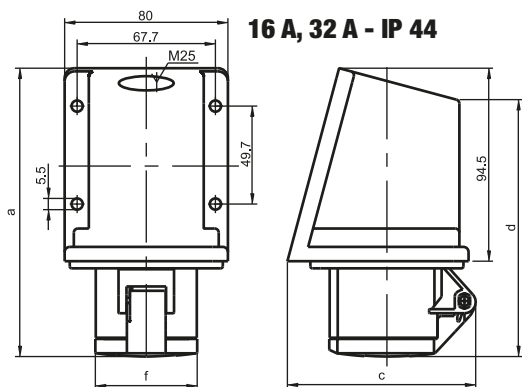

RELEVANT STANDARD
EN 60309

Beépíthető egyenes ipari csatlakozóaljzat

TRACON	I _n	U _n		c (mm)	h (mm)	k (mm)	i (mm)	 mm ²	IP..
TICS-413	16 A	250 V	2P +	43	81	23	44	1,5-2,5	IP 44
TICS-414		400 V	3P +	45	83	23	50	1,5-2,5	
TICS-415		400 V	3P + N +	51	84	25	57	1,5-2,5	
TICS-423	32 A	250 V	2P +	62	89	30	58	4-6	
TICS-424		400 V	3P +	62	89	25	58	4-6	
TICS-425		400 V	3P + N +	67	102	25	63	4-6	





RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-2

Beépíthető döntött ipari csatlakozóaljzat

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
TICS-313	16 A	250 V	2P +	62	68	48	48	32	37	60	IP 44
TICS-314		400 V	3P +	76	86	60	60	32	40	65	
TICS-315		400 V	3P + N +	76	86	60	60	36	44	73	
TICS-323	32 A	250 V	2P +	80	96	60	74	42	48	82	
TICS-324		400 V	3P +	80	96	60	74	42	49	78	
TICS-325		400 V	3P + N +	80	96	60	74	42	50	84	





RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-2

Beépíthető oldalsó és csapos védőérintkezős csatlakozóaljzat

TRACON		I_n	U_n				a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
TICS-105S		16 A	250 V	2P + 	× 1	–	50	61	38	24	23	25	44	IP 44
TICS-105SF		16 A	250 V	2P + 	–	× 1	50	58	38	24	11	32	44	IP 44
TICS-105S67		16A	250V	2P+ 	×1	-	75	83	60	35	37	23	44	IP 67

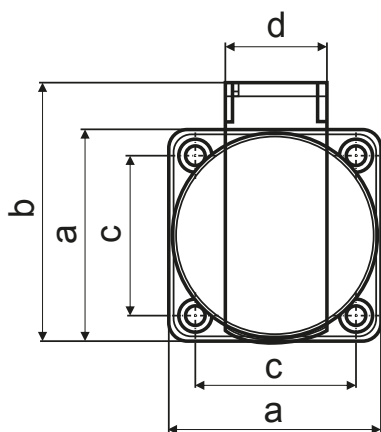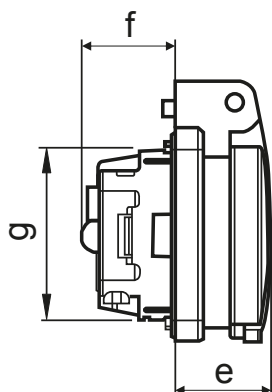

TICS-105S67



TICS-105SF



TICS-105S





RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1


RELEVANT STANDARD
MSZ 9871-2

Oldalsó védőérintkezős adapterek


TRACON	I_n	U_n	IN		OUT		D (mm)	L (mm)
								
TICS-A1	16 A	250 V	–	× 1	× 1	–	50	110
TICS-A3	16 A	250 V	× 1	–	–	× 1	73	84



TICS-A1




 Piktogramok **G/0**



TICS-A3





Ipari csatlakozó elosztók



TRACON	I _n	U _n	IN			OUT			
									
			2P + 	3P + 	3P + N + 	2P + 	3P + 	3P + N + 	SCHUKO
TICS-1023	16 A	250 V	× 1	—	—	× 3	—	—	—
TICS-1024	16 A	400 V	—	× 1	—	—	× 3	—	—
TICS-1025	16 A	400 V	—	—	× 1	—	—	× 3	—
TICS-1605	16 A	400 V	—	—	× 1	—	—	× 1	× 3






TICS-1023

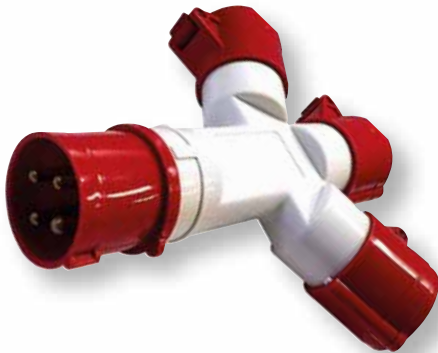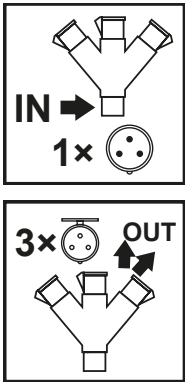



TICS-1024

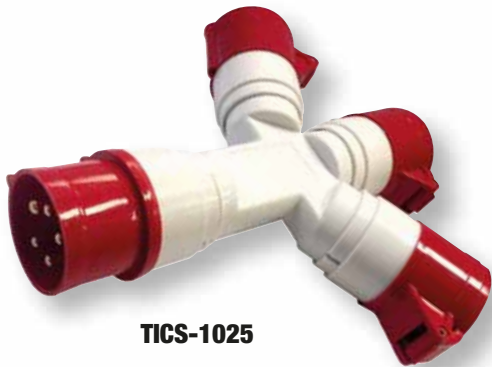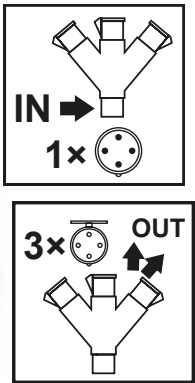

TICS-1025

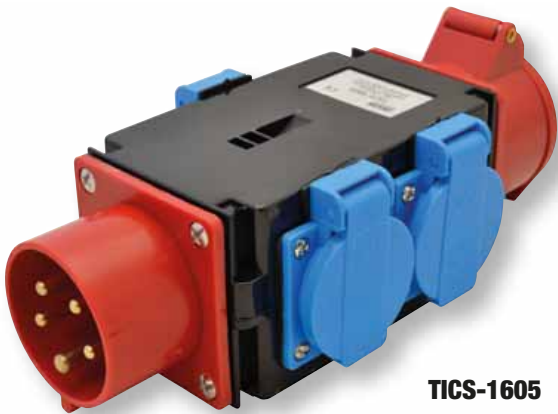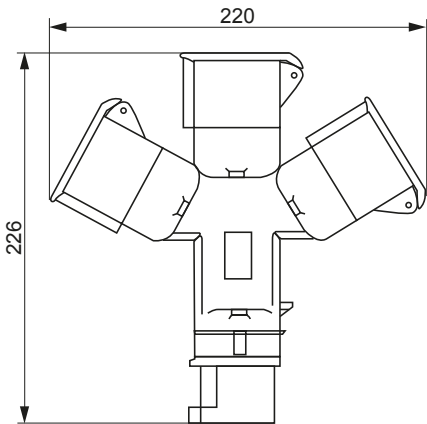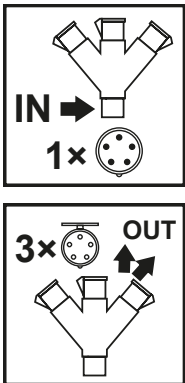

TICS-1605

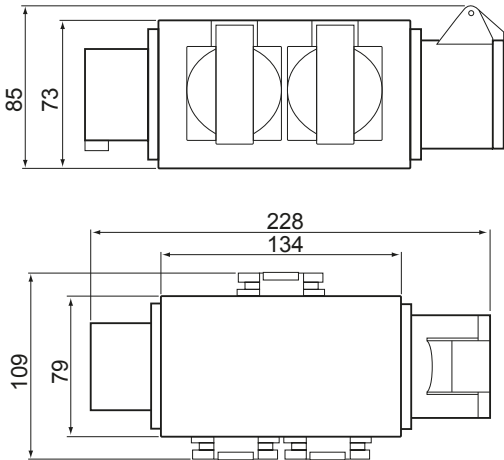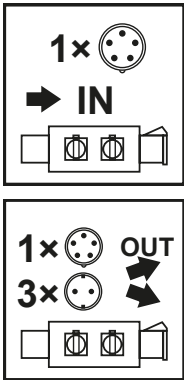

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-2

Ipari csatlakozó dobozok

230/400
V ACU_i
690 V

ABS

V2
UL94T_a
-25...+55°C

IK10

IP
44

Piktogramok

G/O




TRACON	I _n	U _n	MCB	RCCB	3P + N + $\perp$	SCHUKO
TDB01-6M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB01-6MV	16 A	400 V	1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB02-6M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB02-6MV*	16 A	250 V	-	1×(16A,1P,"C", 0.03A, 230V~)*	-	2×(16A/250V)
TDB03-12M	32 A	400 V	-	-	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB03-12MV	32 A	400 V	1×(32A,3P,"C",400V~) 1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×(63A,4P,0.03A,400V~)	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB04-11M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)
TDB04-11MV	16 A	400 V	1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×(25A,4P,0.03A,400V~)	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)

* A termék kismegszakítóval kombinált áram-védőkapcsolóval lett ellátva.
A csatlakozó dobozok TRACON készülékeket tartalmaznak.


TDB01...




TDB02...

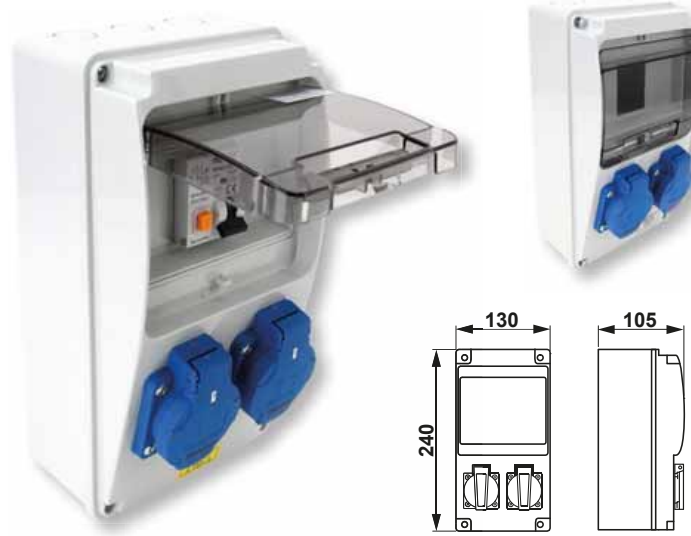

TDB03...

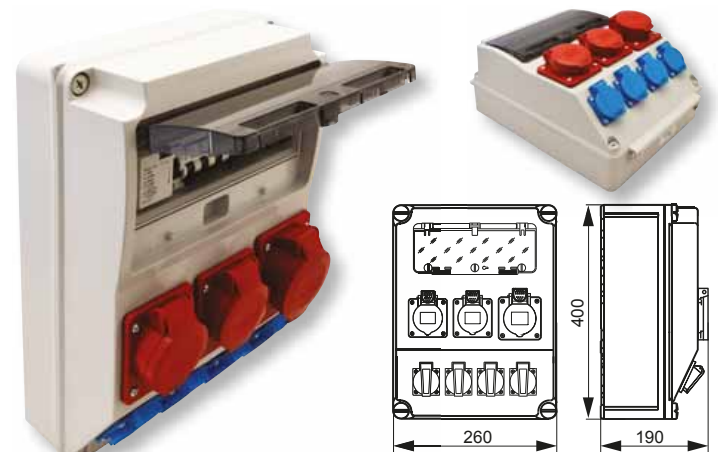

TDB04...

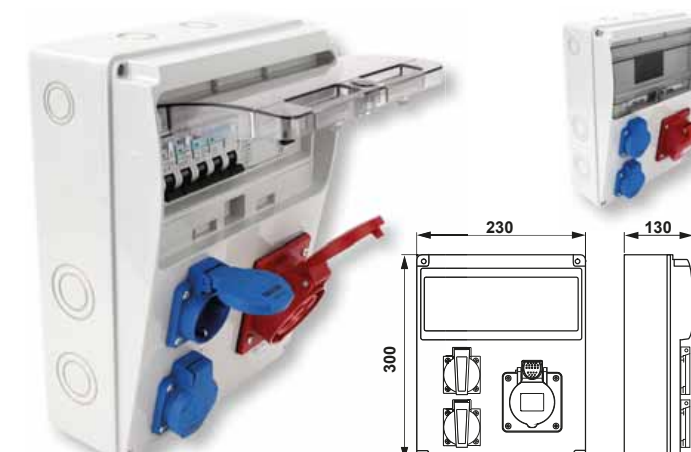





Ipari csatlakozó dobozok

230/400 V AC	 U_i 690 V	 ABS	V2 UL94	T_a -25...+55°C	 IK08	IP 44
-----------------	---	--	-------------------	-------------------------------------	---	-----------------



TRACON	I _n	U _n	 MCB	 RCCB	 3P + N + PE	 SCHUKO
TDB05-6M	16 A	250 V	-	-	-	6×(16A/250V)
TDB05-6MV	16 A	250 V	3× (16A,1P,"C",230V~)	1× (25A,2P,0.03A,230V~)	-	6×(16A/250V)
TDB06-0M	16 A	400 V	-	-	1× (16A/400V)	1×(16A/250V)
TDB07-0M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB08-0M	32 A	400 V	-	-	1× (16A/400V) 1× (32A/400V)	4×(16A/250V)

A csatlakozó dobozok TRACON készülékeket tartalmaznak.

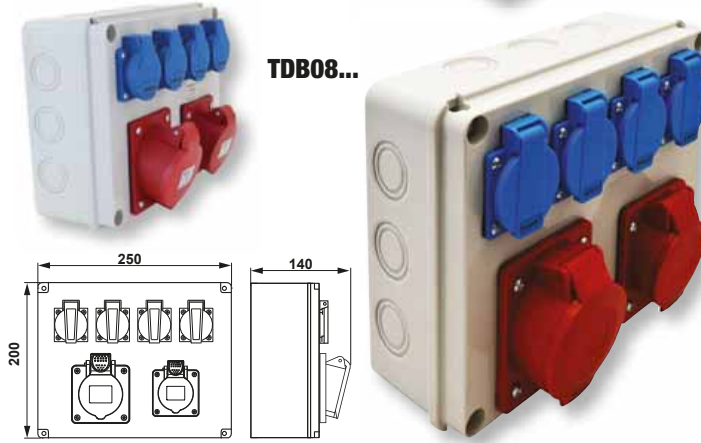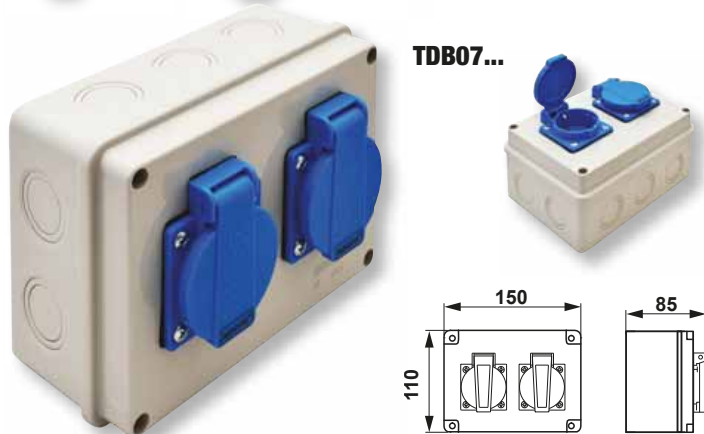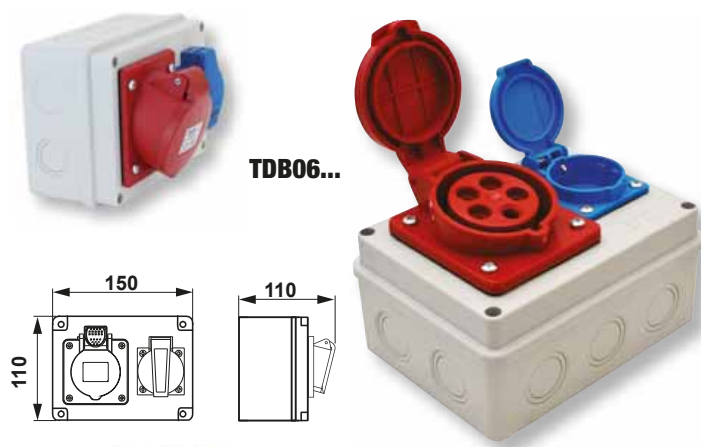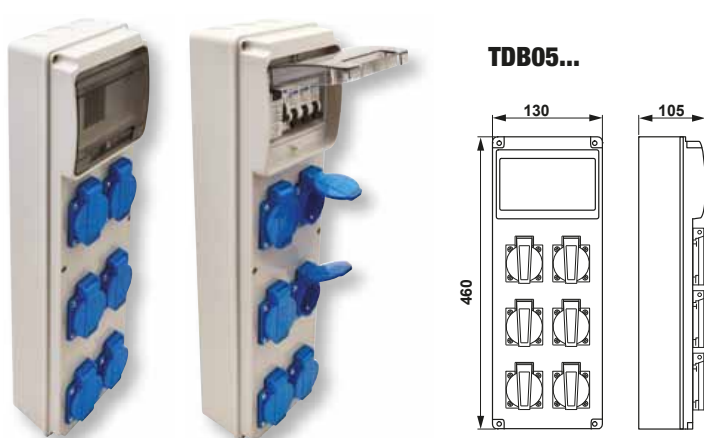

TDB-ALLV

Állvány, ipari csatlakozó dobozhoz



TDB-CABLE...

Csatlakozó kábelek (H07RN-F)



RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2

TRACON	I _n	U _n		
TDB-CABLE3P16	16 A	250 V	5 m	3 × G2,5 mm ²
TDB-CABLE5P16	16 A	400 V	5 m	5 × G2,5 mm ²
TDB-CABLE5P32	32 A	400 V	5 m	5 × G4 mm ²

Ipari csatlakozó dobozok

230/400
V AC U_i
690 V ABSV2
UL94T_a 
-25...+55°C IK08IP
44

Piktogramok


G/O




TRACON	I _n	U _n	 MCB	 RCCB	 3P + N + PE	 SCHUKO
TDB09-12M	32 A	400 V	—	—	2×32A/400V)	2×(16A/250V)
TDB09-12MV	32 A	400 V	2×(32A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×63A, 4P,0.03A,400V~)	2×32A/400V)	2×(16A/250V)
TDB10-11M	32 A	400 V	—	—	1×32A/400V)	2×(16A/250V)
TDB10-11MV	32 A	400 V	1×(32A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×40A, 4P,0.03A,400V~)	1×32A/400V)	2×(16A/250V)
TDB11-0M	32 A	400 V	—	—	1×32A/400V)	1×(16A/250V)
TDB12-12MV	32 A	400 V	1×(32A,3P,"C",400V~) 1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1× (40A,4P,0.03A,400V~)	1×(32A/400V) 1×(16A/400V)	2×(16A/250V)

A csatlakozó dobozok TRACON készülékeket tartalmaznak.


TDB09-12M




TDB10-11MV




TDB09-12MV




TDB11-0M



TDB10-11M



TDB12-12MV



Üres ipari csatlakozó dobozok

 230/400
V AC

 **U_i**
690 V

 **ABS**
V2
UL94

T_a 
-25...+55°C

 **IK08**
IP
55


Piktogramok

G/O



TDB351710



TDB302210


 RELEVANT STANDARD
EN 62208
TRACON


TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB231377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	230	130	105	100
TDB351377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	350	130	105	220
TDB461377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	460	130	105	330
TDB351710	6 × Ø28,5 mm (PG-21)	× 6	360	180	110	227
TDB302210	6 × Ø22/28,5 mm (PG-16/PG-21) + 4 × Ø28,5/42 mm (PG-21/MG-40)	× 11	300	230	115	151

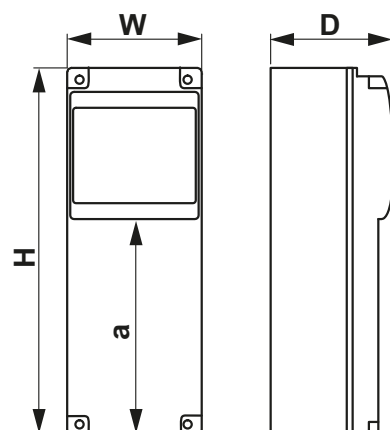
Üres ipari csatlakozó dobozok

 230/400
V AC

 **U_i**
690 V

 **ABS**
V2
UL94

T_a 
-25...+55°C

 **IK08**
IP
65


Piktogramok

G/O


TDB683315




TDB503315



TDB362613



TDB333315


TRACON


TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB333315	8×MG20/25, 8×MG32/40, 2×MG40/50	16	330	330	150	120
TDB362613	4×MG20/25	12	400	260	150	200
TDB503315	8×MG20/25, 10×MG32/40, 2×MG40/50	16	506	330	150	255
TDB683315	10×MG20/25, 12×MG32/40, 2×MG40/50	32	685	330	150	270

Rögzítő elem

TRACON



TICS-RE230

Schuko/French

TICS-RE400


CEE



TICS-RE230



TICS-RE400

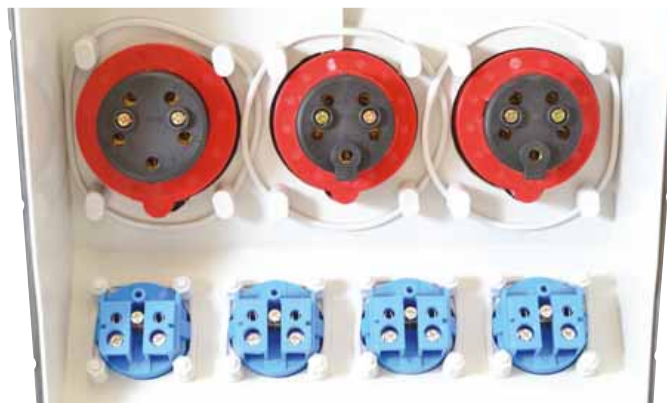

Kábel tartó, kék



TRACON

W
(mm)L
(mm)H
(mm)

KT01

165

350

65



Kábel tartó, kék



TRACON


W
(mm)L
(mm)H
(mm)

KT02

115

435

5

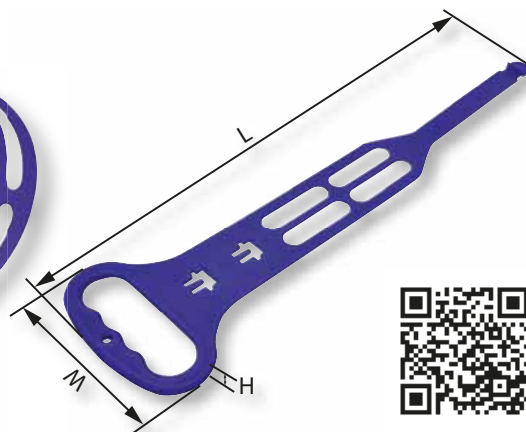

Vízhatlan doboz



TRACON

W
(mm)L
(mm)H
(mm)

Ø mm

VD

90

210

90

6,5-11

