



Profesionálne lisovacie kliešte na dutinky **2**



Odizolovacie a rezacie náradie **3**



Automatické kliešte na odizolovanie a rezanie vodičov **4**



Univerzálne náradie pre telekomunikačnú techniku **4**



Lisovacie kliešte na izolované, neizolované dutinky a dvojité dutinky **5**



Lisovacie náradie na izolované káblivé oká **6**



Lisovacie kliešte na neizolované káblivé koncovky **6**



Robustné lisovacie kliešte na neizolované káblivé koncovky **7**



Lisovacie kliešte na mosadzné káblivé koncovky **7**



Ručné hydraulické lisy **8**



Akumulátorové hydraulické lisy **9**



Nabíjačka k akumulátorom **9**



Akumulátor k hydraulickým lisom **9**



Akumulátorové hydraulické lisovacie náradie v prenosnom kufríku **10**



Akumulátorové hydraulické rezacie náradie v prenosnom kufríku **11**



Hydraulické rezacie náradie **12**




Rezacie náradie k Cu a Al káblom **13**




Náradie na rezanie Cu a Al káblom a vodičov **14**



Kombinované kliešte s izoláciou do 1000 V~ **14**



Univerzálne skrutkovače „kombiprofil“ s izoláciou do 1000 V~ **15**



Súprava skrutkovačov s izoláciou do 1000 V **15**



SD skrutkovače s CrV hlavicou **16**



SD skrutkovače s CrV hlavicou **17**



Náradie k inštalácii sťahovacích pásov **18**



Náradie k uťahovaniu a odrezaniu oceľových sťahovacích pásov **18**



Preťahovacie struny vodičov do elektroinštaláčnych rúr a trubiek **18**



Teplovzdušná pištoľ **19**



Blankovací nôž so slzou **19**



Káblivé odizolovacie náradie **19**




UTILK Nože s čepeľou **20**






BD Čepele **21**


## B/O Vysvetlenie piktogramov hlavičky tabuliek

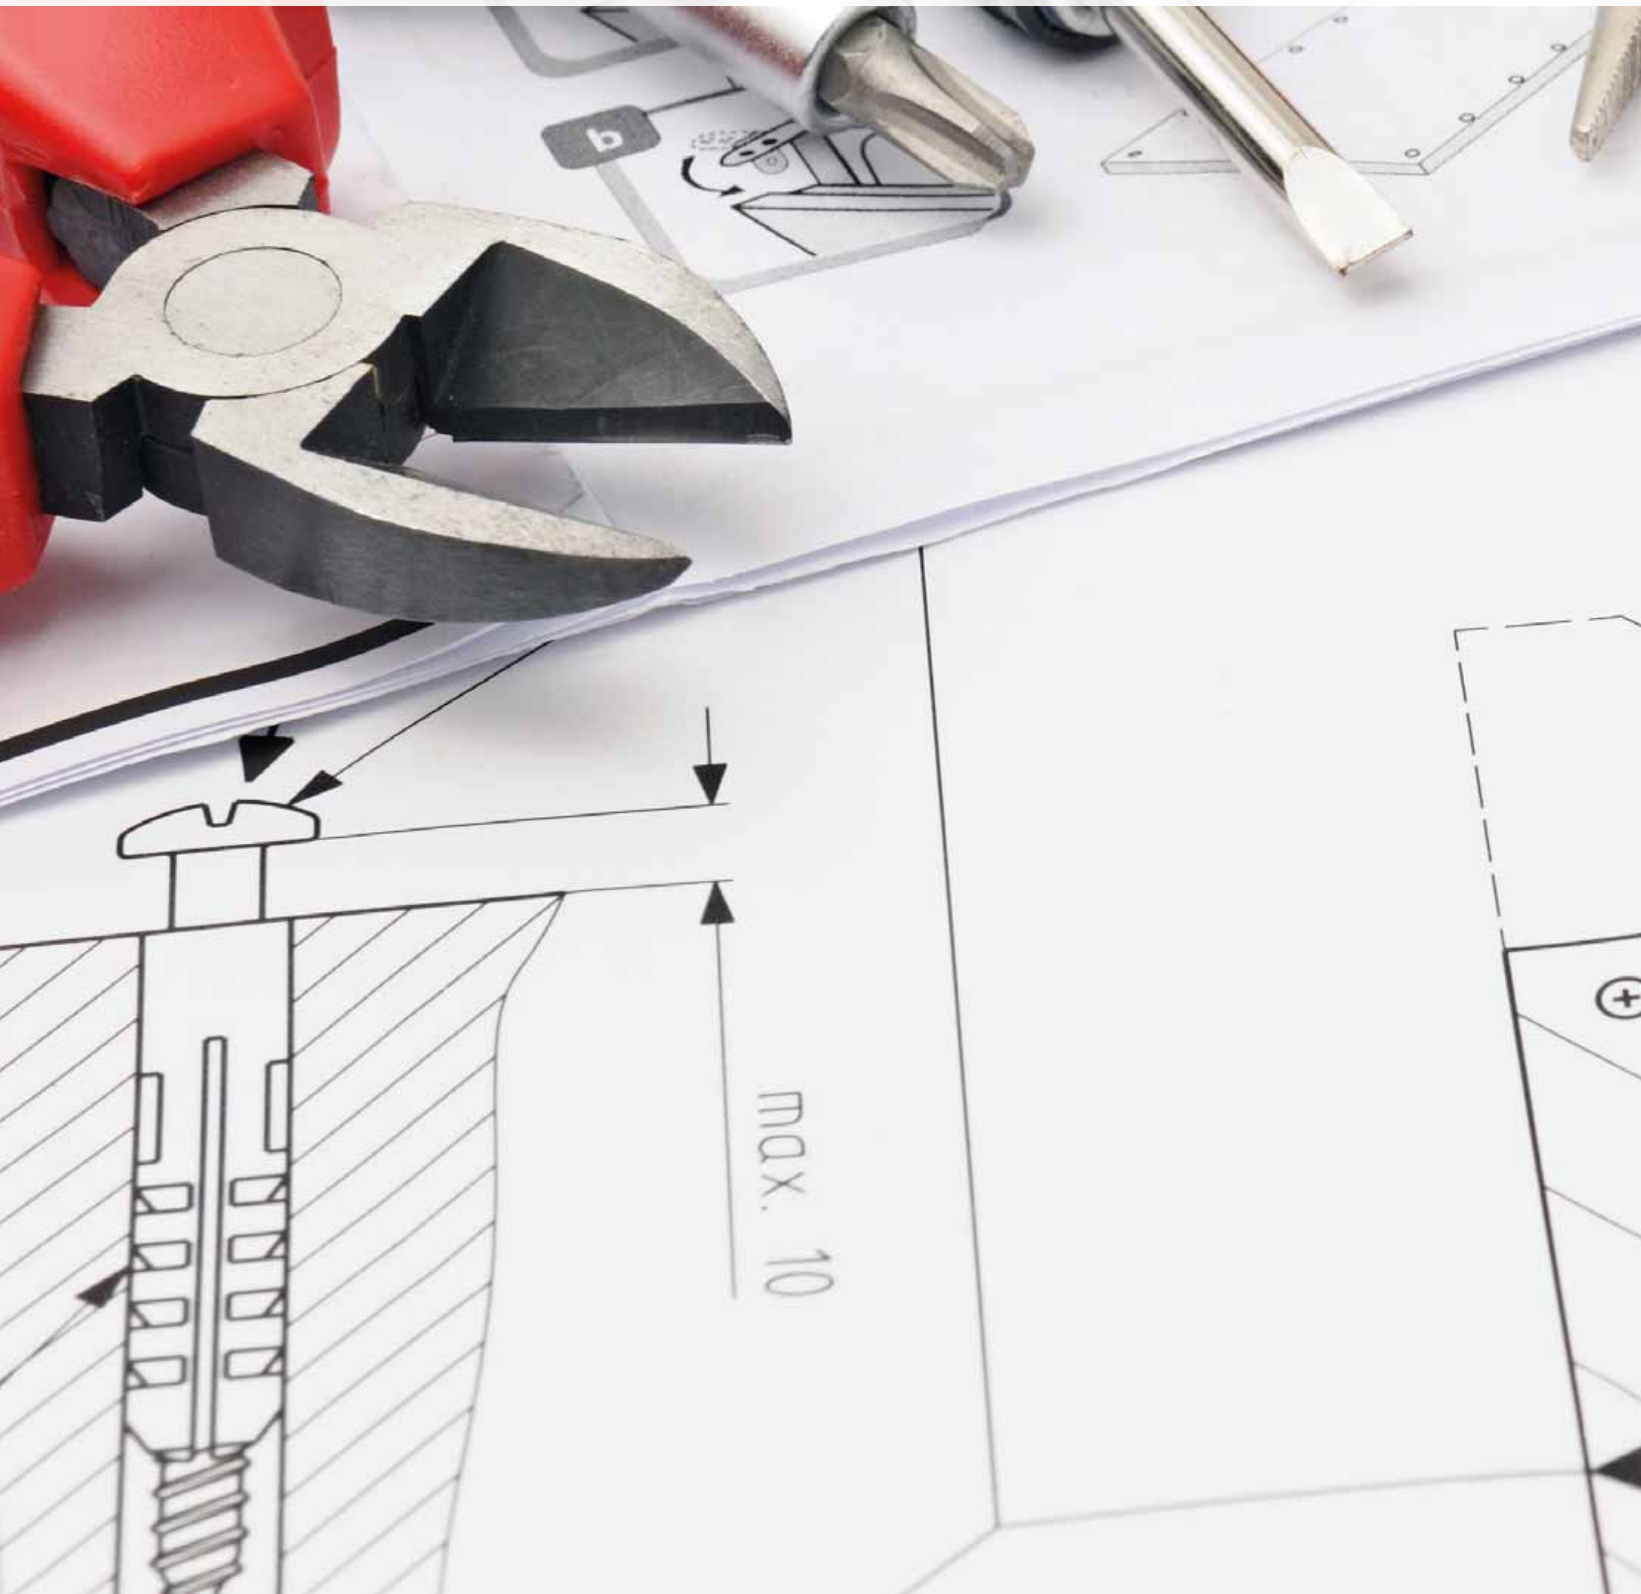 Hmotnosť	 Teplota okolia	 Typ hlavíc skrutkovačov	 Dĺžka náradia
 $A_{max}$ Max. rezný prierez	 $d_{max}$ Max. rezný priemer	 $mm^2$ Lisovací rozsah	 $mm^2$ Prierez zapojiteľných vodičov
 $a$ Zdvih piestu	 $I_{max}$ Kapacita vyrezávania	 $kN_{max}$ Max. lisovacia sila	 Hlavica je otočiteľná o 360°
 $Ah$ Kapacita akumulátora	 $V$ Napätie akumulátora	 $+$ $-$ Typ akumulátora	 $I_{N...N}$ Nastaviteľná napínacia sila
 $w$ Šírka rezania	 Poznámky, vysvetlivky	$U_n$ Menovité napätie	 $(W)$ Menovitý výkon






## Profesionálne lisovacie kliešte na izolované, neizolované dutinky a dvojité dutinky

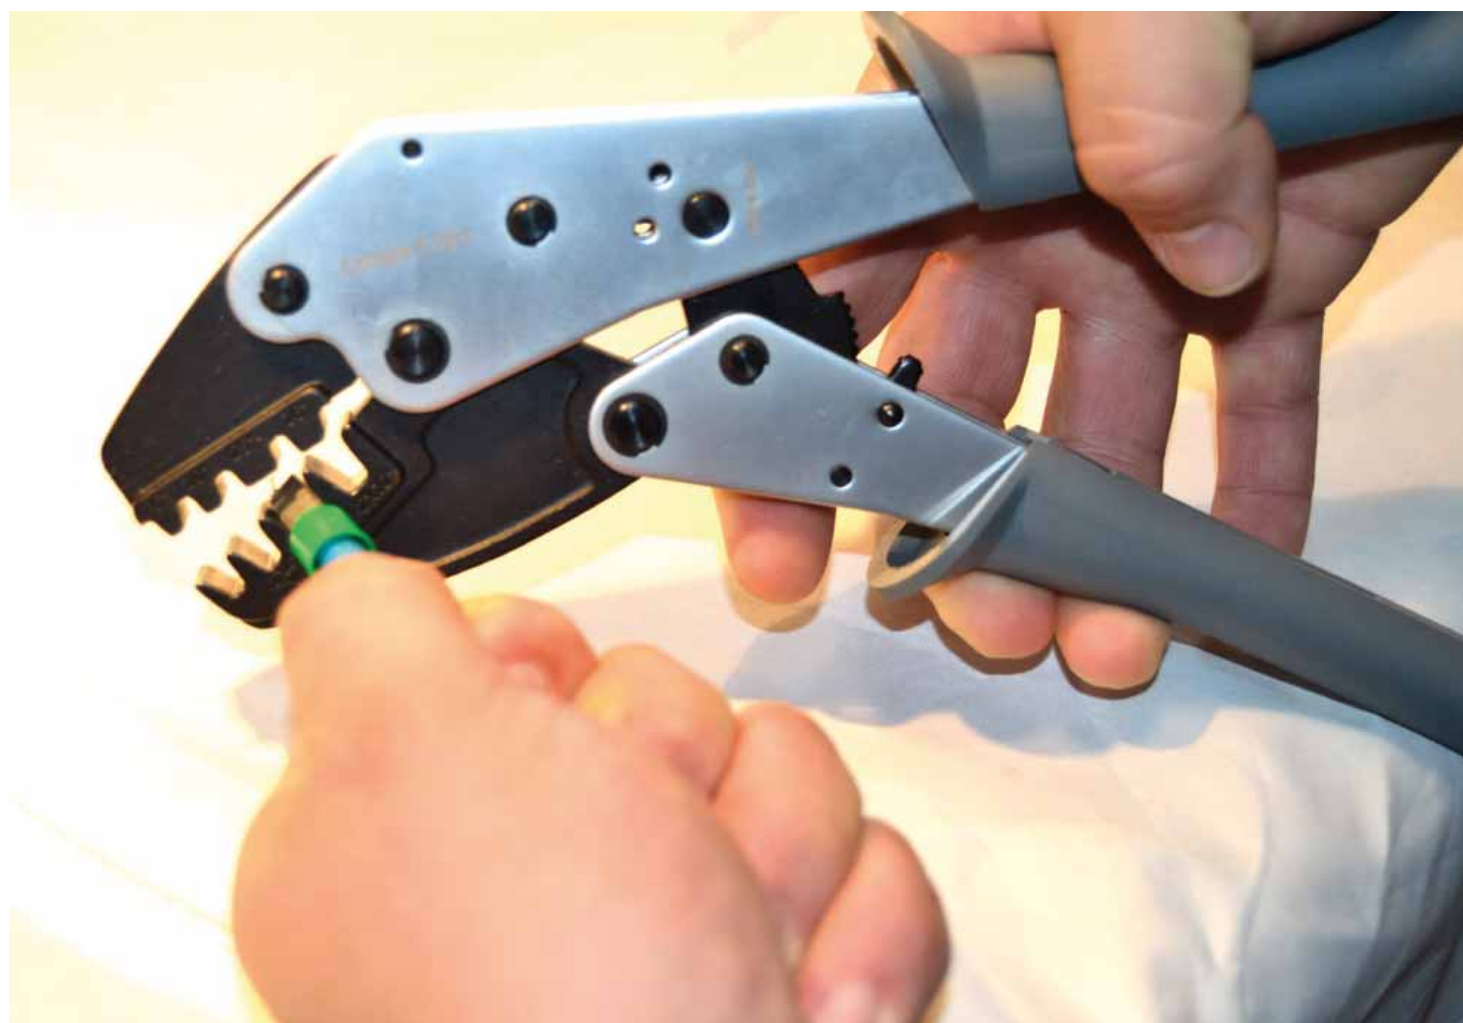TRACON	 mm <sup>2</sup>		
F6L	0,5-6	205 mm	470 g
F25L	6-25	240 mm	620 g
F50L	35-50	240 mm	620 g



## Odizolovacie a rezacie náradie

TRACON	 mm <sup>2</sup>		 m
<b>MACS6</b>	0,08-6	205 mm	180 g
<b>MACS16</b>	6-16	205 mm	180 g



## Súprava náradia na lisovanie konektorov SOLAR11-4AB a SOLAR11-4N

TRACON	 mm <sup>2</sup>		 m
<b>SOLAR11-PT</b>	2.5-6	270 mm	725 g / 1710 g






### NAČÍTAJTE KÓD!

- Pozrite si naše novinky!
- Buďte informovaný!

Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá. Predložený katalóg odráža stav k aprílu 2021.

Pre aktuálne informácie, prosím, navštívte našu internetovú stránku!

### Kliešte na odizolovanie a rezanie vodičov

TRACON	 mm <sup>2</sup>		 m
<b>TKCS</b>	0,1-4 (6)	200 mm	175 g
<b>TP700A</b>	0,25-2,5	180 mm	380 g
<b>TP700B</b>	0,75-6	180 mm	380 g
<b>LY731</b>	0,5-6	200 mm	300 g



TKCS



TP700A







TP700B



LY731

### Rezacie, odizolovacie a lisovacie náradie pre telekomunikačnú techniku

TRACON		 m	
<b>RJ86</b>	220 mm	310 g	RJ11, RJ12, RJ45
<b>RJ468</b>	220 mm	200 g	RJ11, RJ12, RJ45, RJ50
<b>RG317</b> 	230 mm	200 g	BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 5,4 / 6,5 / 8,1 mm



RJ86



RJ468



RG317

















### NAČÍTAJTE KÓD!

- Pozrite si naše novinky!
- Buďte informovaný!

Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá. Predložený katalóg odráža stav k aprílu 2021. Pre aktuálne informácie, prosím, navštívte našu internetovú stránku!

**Lisovacie kliešte na izolované, neizolované dutinky a dvojité dutinky**

TRACON		 mm <sup>2</sup>		 m
<b>9039</b>		6-16	230 mm	600 g
<b>9102-LT</b>		0,25-2,5	145 mm	160 g
<b>9004-LT</b>		0,5-16	180 mm	320 g
<b>9039A-SPEC</b>		0,25-6	175 mm	400 g
<b>9039B-SPEC</b>		6-16	210 mm	470 g
<b>9039-HEXA</b>		0,25-6	175 mm	400 g
<b>9039A</b>		1,5-6	230 mm	600 g
<b>9039AR</b>		0,5-6	230 mm	600 g
<b>9039BR</b>		10-35	230 mm	600 g
<b>9039B</b>		10-35	230 mm	600 g

 **Vysvetlivky piktogramov B/O**



### Univerzálne lisovacie kliešte k izolovaným káblovým koncovkám

TRACON		mm <sup>2</sup>		m
LY35C		10-35	490 mm	2.150 g
9006RS		0,5-2,5	230 mm	600 g
9006R		2,5-6	230 mm	600 g
9006		2,5-6	230 mm	600 g









### Lisovacie kliešte na neizolované káblové koncovky typu SZ, CL, TH, CS a V

TRACON		mm <sup>2</sup>		m
HD156R		1,5-6	225 mm	540 g
HD156		1,5-6	247 mm	540 g
KH8		1,5-10	280 mm	470 g
KH14		6-16	280 mm	470 g
KH16		1,5-16	280 mm	470 g



## Robustné lisovacie kliešte na neizolované káblové koncovky

TRACON		mm <sup>2</sup>		m
KH120		10-95	645 mm	3.000 g
HX50B*		6-50	390 mm	1.300 g
HX120B*		10-120	630 mm	4.000 g
HX150B*		25-150	650 mm	3.200 g

\* Lisovací rozsah závisí od typu použitej káblovej koncovky



**HX50B-FEJ**  
Náhradné čeľuste – 1 pár  
k lisovaciemu náradiu HX50B  
na Cu a Al neizolované koncovky







**HX120B-FEJ**  
Náhradné čeľuste – 1 pár  
k lisovaciemu náradiu HX120B  
na Cu a Al neizolované  
koncovky




**HX150B-FEJ**  
Náhradné čeľuste – 1 pár  
k lisovaciemu náradiu HX150B  
na Cu a Al neizolované  
koncovky



## Lisovacie kliešte na mosadzné káblové koncovky






TRACON		mm <sup>2</sup>		m
LY03BR		0,5-6	230 mm	600 g
LY03B		0,5-6	230 mm	600 g

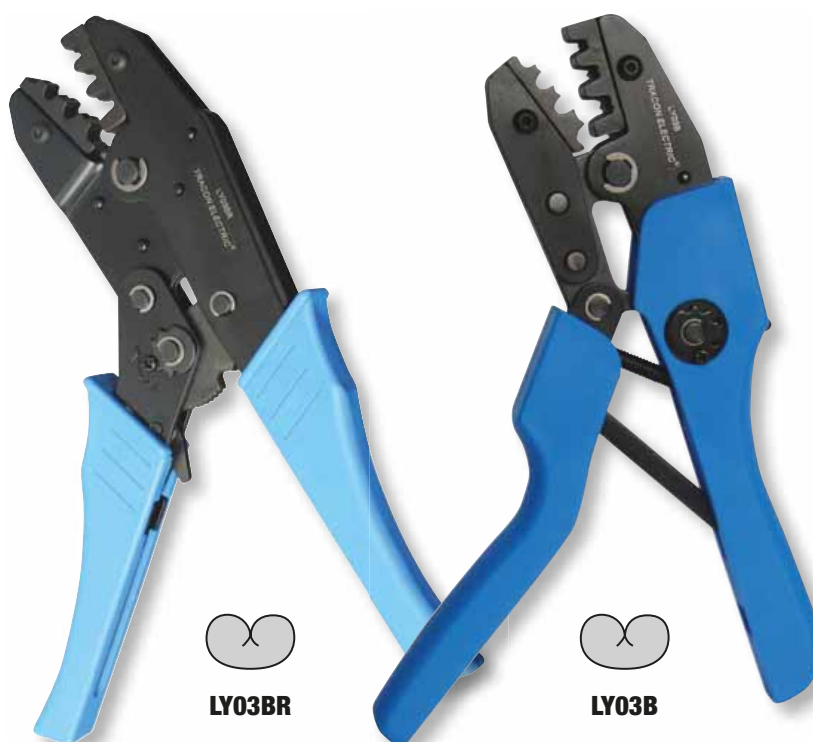 Vysvetlivky  
piktogramov **B/0**





### Ručné hydraulické lisy


TRACON	 mm <sup>2</sup>	 kN max			
<b>D31*</b>	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
<b>D51*</b>	10-185	55	180°	365 mm	2.500 g
<b>D52F*</b>	10-240	67	180°	375 mm	2.800 g
<b>C120F*</b>	16-400	120	180°	590 mm	7.000 g
<b>KHP70**</b>	4-70	50	–	375 mm	3.000 g
<b>KHP240**</b>	16-240	120	–	480 mm	6.250 g

\* Príslušenstvo: Plastová prenosná taška

\*\* Príslušenstvo: Plastová prenosná taška + lisovacie čeľuste



#### Čeľustné vložky (páry) k hydraulickému lisu D31

TRACON		Cu mm <sup>2</sup>	Al mm <sup>2</sup>
<b>D31-4</b>	KZ 4	4	-
<b>D31-6</b>	KZ 5	6	4
<b>D31-10</b>	KZ 6	10	6
<b>D31-16</b>	KZ 8	16	10
<b>D31-25</b>	KZ 10	25	16
<b>D31-35</b>	KZ 12	35	25
<b>D31-50</b>	KZ 14	50	35
<b>D31-70</b>	KZ 16	70	50
<b>D31-95</b>	KZ 18	95	70




#### Čeľustné vložky (páry) k hydraulickému lisu D52F

TRACON	Cu mm <sup>2</sup>	Al mm <sup>2</sup>
<b>D52F-1016</b>	10-16	10
<b>D52F-2535</b>	25-35	16-25
<b>D52F-5070</b>	50-70	50-35
<b>D52F-95120</b>	95-120	70-95
<b>D52F-150</b>	150	120
<b>D52F-185</b>	185	150
<b>D52F-240</b>	240	185



#### Čeľustné vložky (páry) k hydraulickému lisu D51

TRACON		Cu mm <sup>2</sup>	Al mm <sup>2</sup>
<b>D51-10-120</b>	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
<b>D51-16-70</b>	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
<b>D51-25-95</b>	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
<b>D51-35-50</b>	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
<b>D51-150</b>	KZ 22	150	120
<b>D51-185</b>	KZ 25	185	150












#### Čeľustné vložky (páry) k hydraulickému lisu C120F

TRACON	Cu mm <sup>2</sup>	Al mm <sup>2</sup>
<b>C120F-16</b>	16	-
<b>C120F-25</b>	25	16
<b>C120F-35</b>	35	25
<b>C120F-50</b>	50	35
<b>C120F-70</b>	70	50
<b>C120F-95</b>	95	70
<b>C120F-120</b>	120	95
<b>C120F-150</b>	150	120
<b>C120F-185</b>	185	150
<b>C120F-240</b>	240	185
<b>C120F-300</b>	300	240
<b>C120F-400</b>	400	300



## Akumulátorové hydraulické lisy


TRACON		 mm <sup>2</sup>	 kN max			 m
D31E		4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D55E		10-185	55	340°	315 mm	3.250 g
D62E		6-240	62	340°	320 mm	3.550 g

## Príslušenstvo:

- Nabíjačka k akumulátorom, AKKUT1
- Akumulátor, AKKU1
- Kovový prenosný kufrík




## Čeľustné vložky (páry) k hydraulickému lisu D62E

TRACON		Cu mm <sup>2</sup>	Al mm <sup>2</sup>
D62-10	KZ 6	10	6
D62-16	KZ 8	16	10
D62-25	KZ 10	25	16
D62-35	KZ 12	35	25
D62-50	KZ 14	50	35
D62-70	KZ 16	70	50
D62-95	KZ 18	95	70
D62-120	KZ 20	120	95
D62-150	KZ 22	150	120
D62-185	KZ 25	185	150
D62-240	KZ 28	240	185
D62-300	KZ 32	300	240




## Čeľustné vložky (páry) k hydraulickému lisu D31E

TRACON		Cu mm <sup>2</sup>	Al mm <sup>2</sup>
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70







## Čeľustné vložky (páry) k hydraulickému lisu D55E

TRACON		Cu mm <sup>2</sup>	Al mm <sup>2</sup>
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150






## Nabíjačka k akumulátorom

TRACON				
AKKUT1	230 V AC	18 V	2100 mAh	Li-ion












## Akumulátor

TRACON			
AKKU1	18 V	2000 mAh	Li-ion



### Akumulátorový hydraulický lis v prenosnom kufríku










<b>TRACON</b>	 mm <sup>2</sup>	 kN max	 350°	 420 mm	 V	 Ah	 Li-ion	 lpr 230 V AC	 m 4.900 g
<b>DK60E</b>	16-300	60	350°	420 mm	18 V	2×3200 mAh	Li-ion	230 V AC	4.900 g

Lisovacia sila	60 kN
posun	17 mm
Počet lisovaní s jedným nabitím	320 lisovaní (Cu 150mm <sup>2</sup> )
Čas na lisovanie	3-6s (závisí od hrúbky kábla)
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita batérie	3.2 Ah
hmotnosť (spolu s akumulátorom)	4.9 kg
Čas na úplné nabitie	1 hodín
Kufor	plastová krabica

Príslušenstvo (podľa veľkosti)	
Lisovacie čeluste	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm <sup>2</sup>
Akumulátor	2 ks
Nabíjačka	1 ks
Tesnenie ku hlaviciam	1 sada
tesnenie k bezpečnostnému ventilu	1 sada



## Akumulátorové hydraulické rezacie náradie v prenosnom kufříku

<b>TRACON</b>	 <b>d<sub>max</sub></b>	 <b>kN<sub>max</sub></b>	 <b>360°</b>	 <b>610 mm</b>	 <b>18 V</b>	 <b>2×5000 mAh</b>	 <b>Li-ion</b>	 <b>230 V AC</b>	 <b>8.550 g</b>
<b>DKV105</b>	105 mm	120	360°	610 mm	18 V	2×5000 mAh	Li-ion	230 V AC	8.550 g

Rezací síla	120 kN
posun	108 mm
Interval rezania	Ø 105 mm CU/AL kábel a pancierované káble
Počet rezov s jedným nabitím	~70 rezov
Čas na rezanie	15-30s (závisí od veľkosti a materiálu kábla)
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita batérie	5.0 Ah
Čas na úplné nabitie	1 hodín
Rozmery	610 × 430 × 85 mm
Kufor	plastová krabica
Príslušenstvo (podľa veľkosti)	
Akumulátor	2 ks
Nabíjačka	1 ks
Tesnenie ku hlaviciam	1 sada
tesnenie k bezpečnostnému ventilu	1 sada



### Hydraulický rezací lis



TRACON	kN max	lmax	a	m
<b>HKS-15</b>	150 kN	max. 2-3 mm	25 mm	6.2 kg

- Súčasti lisu:
- Rezacie čeluste: Ø21,8mm; Ø27,6mm; Ø34,1mm; Ø42,7mm; Ø48,7mm; Ø60,5mm; □32×32mm
  - Plastový kufor


Používa sa na vyrezávanie kruhových otvorov na oceľovo-plechových rozvodných skrinách, montážnych paneloch. Uľahčuje montáž ovládacích hlavíc, kontroliek, tlačidiel, spínačov. Možnosť vyrezávania štvorcových výrezov pre panelové meracie prístroje ako aj otvorov pre prechodky na prírubách oceľových rozvádzačov.



### Príslušenstvo k hydraulickému rezaciemu lisu HKS-15



TRACON		lmax
<b>HKS-15-20</b>	Prechodka MG20	Ø20 mm
<b>HKS-15-22</b>	Ovládací hlavica Ø22 mm	Ø22 mm
<b>HKS-15-25</b>	Prechodka MG25	Ø25 mm
<b>HKS-15-32</b>	Prechodka MG32	Ø32 mm
<b>HKS-15-40</b>	Prechodka MG40	Ø40 mm
<b>HKS-15-50</b>	Prechodka MG50	Ø50 mm
<b>HKS-15-63</b>	Prechodka MG63	Ø63 mm
<b>HKS-15-PG13,5</b>	Prechodka PG13,5	Ø20 mm
<b>HKS-15-PG16</b>	Prechodka PG16	Ø23,5 mm
<b>HKS-15-PG21</b>	Prechodka PG21	Ø29,5 mm
<b>HKS-15-PG29</b>	Prechodka PG29	Ø36 mm
<b>HKS-15-PG36</b>	Prechodka PG36	Ø46 mm
<b>HKS-15-PG42</b>	Prechodka PG42	Ø51 mm
<b>HKS-15-PG48</b>	Prechodka PG48	Ø59 mm
<b>HKS-15-43×43</b>	Panelový prístroj s rámom 48×48 mm	□43×43 mm
<b>HKS-15-68×68</b>	Panelový prístroj s rámom 72×72 mm	□68×68 mm
<b>HKS-15-92×92</b>	Panelový prístroj s rámom 96×96 mm	□92×92 mm
<b>HKS-15-BSZ10</b>	Uľahovacia skrutka, 105 mm	max. 2-3 mm

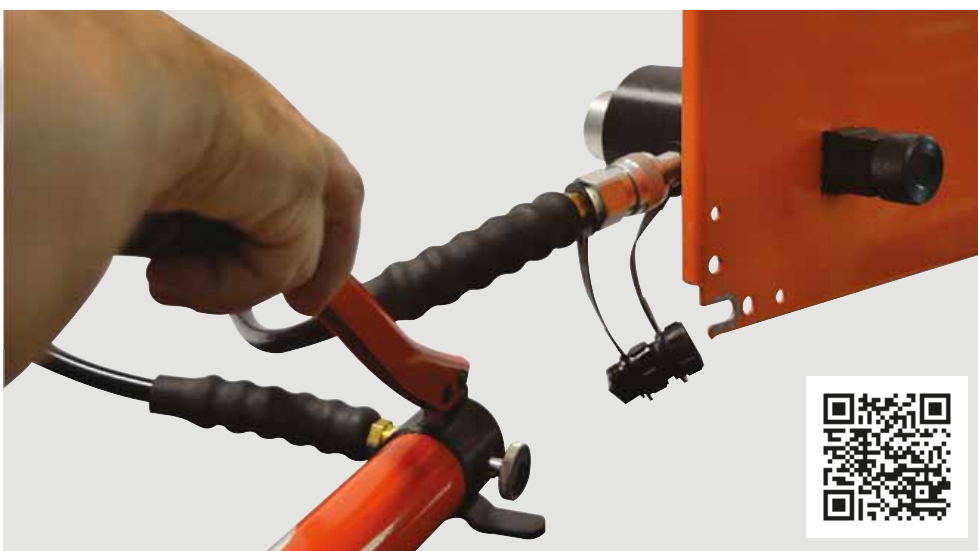

## Rezacie náradie k Cu a Al káblom

TRACON	d <sub>max</sub> 	NYY 	NYY 	NYCWY 	NAYY 	NAYY 	AYCWY 
<b>RKV300</b>	35 mm	max. 4×50	max. 1×240	max. 4×50/25	max. 4×70	max. 1×300	max. 4×50/25
<b>RKV700</b>	60 mm	max. 4×95	max. 1×240	max. 4×95/50	max. 4×120	max. 1×300	max. 4×95/35
<b>RKV1000</b>	95 mm	–	–	max. 4×240/120	max. 4×240	max. 1×500	–




**RKV300**



**RKV700**



Teleskopická rukoväť

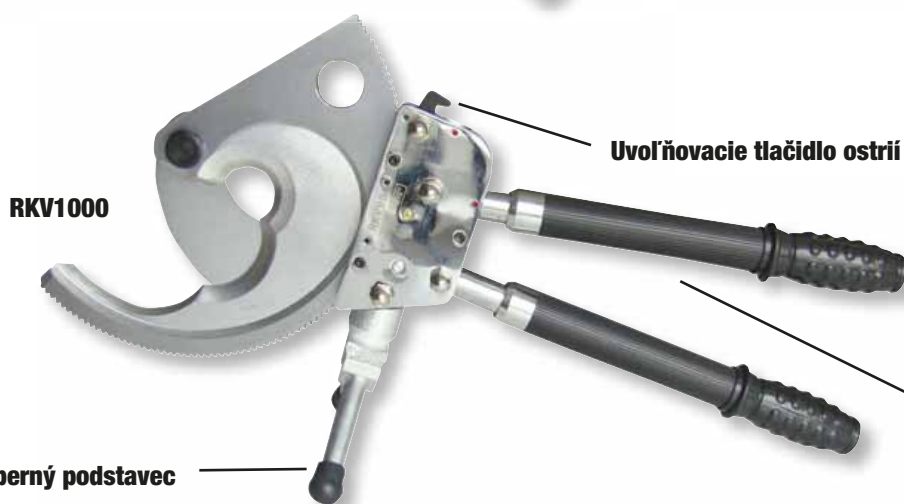

**RKV1000**

Uvoľňovacie tlačidlo ostrií

Podperný podstavec



Teleskopická rukoväť




### Náradie na rezanie Cu a Al káblov a vodičov

TRACON	A <sub>max</sub> 	d <sub>max</sub> 		m 
CC22	16 mm <sup>2</sup>	5,5 mm	150 mm	190 g
CC38	25 mm <sup>2</sup>	6,5 mm	210 mm	350 g
CC60	35 mm <sup>2</sup>	8 mm	230 mm	510 g
CC80	70 mm <sup>2</sup>	9 mm	235 mm	510 g
CC100	100 mm <sup>2</sup>	15 mm	320 mm	500 g
CC250	250 mm <sup>2</sup>	17 mm	600 mm	1250 g
CC500	500 mm <sup>2</sup>	25 mm	800 mm	2850 g






### Kliešte s izoláciou do 1000 V~

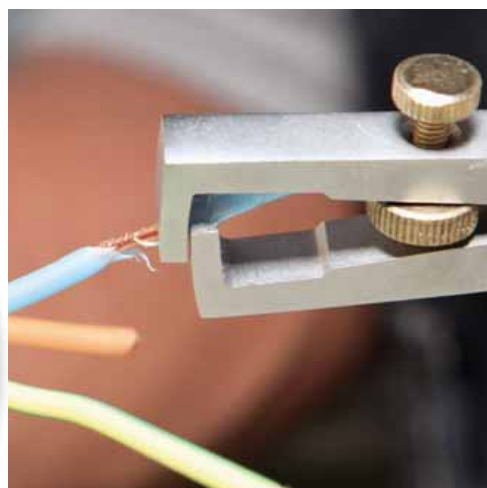TRACON		m 	
KF-1000	160 mm	230 g	kombinované kliešte
KF-1000-2	200 mm	370 g	kombinované kliešte
KB-1000	160 mm	230 g	odizolovacie kliešte
KC-1000	160 mm	210 g	cvikacie kliešte
KL-1000	160 mm	230 g	ploché kliešte



## Skrutkovače s izoláciou do 1000 V~



TRACON		
SD375F		3×75 mm
SD4100F		4×100 mm
SD5125F		5×125 mm
SD6100F		6×100 mm
SD6125F		6×125 mm
SD6150F		6×150 mm
SD375S		3×75 mm (PH0)
SD4100S		4×100 mm
SD5125S		5×125 mm (PH1)
SD6100S		6×100 mm (PH2)
SD6125S		6×125 mm (PH2)
SD6150S		6×150 mm (PH2)



RELEVANT STANDARD  
EN 60900



## Univerzálne skrutkovače „kombiprofil“ s izoláciou do 1000 V~

TRACON		
SDDK4100S		4×100 mm
SDDK5125S		5×125 mm (PZ1)
SDDK6150S		6×150 mm (PZ2)

Skrutkovače majú špeciálne vytvarovaný hrot umožňujúci doťahovanie svorkových skrutiek používaných v elektromeroch, ističoch, stykačoch nachádzajúcich sa v sortimente spoločnosti Tracon Slovakia, s.r.o.

Integrujú výhody hrotov plochého a krížového skrutkovača, čo umožňuje ľahšie a bezpečnejšie doťahovanie svoriek prístrojov.





VDE TEST REPORT NO.:  
40011797



RELEVANT STANDARD  
EN 60900

## Súprava skrutkovačov s izoláciou do 1000 V~




TRACON		
KSET1000	1.0 × 5.5 × 125 mm	PH2 × 100 mm
	0.8 × 4.0 × 100 mm	PH1 × 80 mm
	0.4 × 2.5 × 75 mm	PH0 × 60 mm






## SD skrutkovače s CrV hlavicou

### Ploché (SL) skrutkovače




TRACON			
SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g



CrV: →  
Chróm-vanádium



### Križové (Phillips, PH) skrutkovače




TRACON			
SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g



CrV: →  
Chróm-vanádium



### Pozidriv (PZ) skrutkovače

TRACON			
SD3060PZ0	PZ0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
SD5080PZ1	PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
SD60100PZ2	PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
SD80150PZ3	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g






CrV: →  
Chróm-vanádium




## SD skrutkovače s CrV hlavicou

## Kombiprofil (SLPZ) skrutkovače

TRACON			
<b>SD5080SLPZ1</b>	SL/PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
<b>SD60100SLPZ2</b>	SL/PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g



CrV: →  
Chróm-vanádium






SD5080SLPZ1



SD60100SLPZ2






## Sada 8 skrutkovačov v držiaku

TRACON			
<b>SDSETOF8</b>			
-	<b>SD2575SL</b>	SL 2,5 × 75 mm	CrV 52 g
-	<b>SD40100SL</b>	SL 4,0 × 100 mm	CrV 58 g
-	<b>SD55125SL</b>	SL 5,5 × 125 mm	CrV 90 g
-	<b>SD65150SL</b>	SL 6,5 × 150 mm	CrV 127 g
-	<b>SD3060PH0</b>	PH0 3,0 × 60 mm	CrV 49 g
-	<b>SD5080PH1</b>	PH1 5,0 × 80 mm	CrV 73 g
-	<b>SD60100PH2</b>	PH2 6,0 × 100 mm	CrV 102 g
-	<b>SD80150PH3</b>	PH3 8,0 × 150 mm	CrV 178 g



## Sada 12 skrutkovačov v držiaku

TRACON			
<b>SDSETOF12</b>			
-	<b>SD2575SL</b>	SL 2,5 × 75 mm	CrV 52 g
-	<b>SD40100SL</b>	SL 4,0 × 100 mm	CrV 58 g
-	<b>SD55125SL</b>	SL 5,5 × 125 mm	CrV 90 g
-	<b>SD65150SL</b>	SL 6,5 × 150 mm	CrV 127 g
-	<b>SD3060PH0</b>	PH0 3,0 × 60 mm	CrV 49 g
-	<b>SD5080PH1</b>	PH1 5,0 × 80 mm	CrV 73 g
-	<b>SD60100PH2</b>	PH2 6,0 × 100 mm	CrV 102 g
-	<b>SD80150PH3</b>	PH3 8,0 × 150 mm	CrV 178 g
-	<b>SD3060PZ0</b>	PZ0 3,0 × 60 mm	CrV 49 g
-	<b>SD5080PZ1</b>	PZ1 5,0 × 80 mm	CrV 73 g
-	<b>SD60100PZ2</b>	PZ2 6,0 × 100 mm	CrV 102 g
-	<b>SD80150PZ3</b>	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV 178 g





## NAČÍTAJTE KÓD!

- Pozrite si naše novinky!
- Buďte informovaný!

Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.  
Predložený katalóg odráža stav k aprílu 2021.

Pre aktuálne informácie, prosím,  
navštívte našu internetovú stránku!


## Náradie k inštalácii sťahovacích pásov

TRACON		
TG007	2.2-8 mm	220 g
TG008	2.2-4.8 mm	320 g




TG008





TG007






## Náradie k ťahovaniu a odrezaniu oceľových sťahovacích pásov

TRACON		
TGF	4,6 - 7,9mm	620 g







## Preťahovacie struny vodičov do elektroinštalačných rúr a trubiek

TRACON			
TBSZ-5	5 m		Plastová struna, s kovovou hlavicou a slučkou
TBSZ-10	10 m	∅ = 3 mm	
TBSZ-20	20 m		
TBSZS-5	5 m		Oceľová špirála
TBSZS-10	10 m	∅ = 3.2 mm	
TBSZS-20	20 m		
TBSZF-5	5 m		Plochá oceľová struna
TBSZF-10	10 m	d = 3.2 mm	
TBSZF-20	20 m		



## Teplovzdušná pištoľ

TRACON	$U_n$				
HLF-02	230 V AC	1.000/2.000 W	350/600 °C	1450 g	300 / 500 l/min

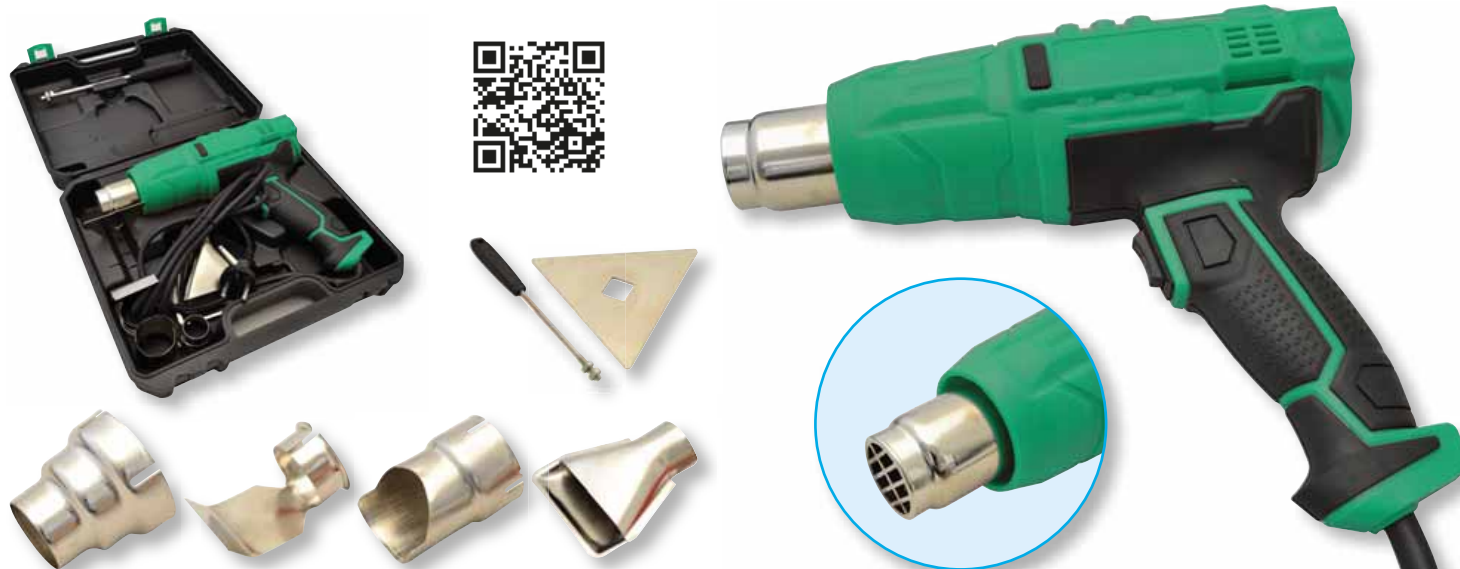

## ZMRŠŤOVACIE PRODUKTY



## Blankovací nôž so slzou

TRACON		
BK-01	160 mm	70 g



## Káblové odizolovacie náradie

TRACON		max. $\varnothing$	
KBY	200 mm	12 mm	95 g



## NAČÍTAJTE KÓD!

- Pozrite si naše novinky!
- Buďte informovaný!

Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.  
Predložený katalóg odráža stav k aprílu 2021.

Pre aktuálne informácie, prosím,  
navštívte našu internetovú stránku!

## UTILK Nože s čepeľou

TRACON					
<b>UTILK01</b>			168×35×18 mm l=110; d=18; x=0,7 (×4)	Zn + TPR	250 g
<b>UTILK02</b>			178×33×19 mm l=110; d=18; x=0,7 (×1)	Zn + TPR	250 g
<b>UTILK03</b>			155×33×19 mm l=110; d=18; x=0,7 (×1)	ABS + TPR	125 g
<b>UTILK04</b>			175×41×27 mm l = 62; d=19; x=0,6 (×1)	Al + TPR	194 g
<b>UTILK05</b>			149×19×17 mm l=90; d=12.5; x=0,2mm; x1	ABS	59 g
<b>UTILK06</b>			140×23×18 mm l=90; d=12.5; x=0,2mm; x1	Al	80 g
<b>UTILK07</b>			145×22×18 mm l=82; d=9; x=0,6mm; x1	TPR	54 g
<b>UTILK08</b>			145×21×17 mm l=82; d=9; x=0,6mm; x1	ABS	50 g

**UTILK01**  
S rukoväťou zo zinku,  
s gumovou vložkou

**UTILK05**  
Flexibilná čepeľ SK4 s  
pružinovou fixáciou

**UTILK02**  
S rukoväťou zo zliatiny zinku,  
s gumovou vložkou

**UTILK06**  
Flexibilná čepeľ SK4 s  
pevnou fixáciou

**UTILK03**  
S rukoväťou z ABS,  
s gumovou vložkou


**UTILK07**  
Úzka SK4 čepeľ s  
pružinovou fixáciou s držiakom

**UTILK04**  
Nôž s trapézovou čepeľou,  
Al rukoväť s gumovou vložkou

**UTILK08**  
Úzka SK4 čepeľ s  
pružinovou fixáciou

## BD Čepele

TRACON		m
BD02	l=90; d=12,5; x=0,2mm; (x30)	38 g
BD05	l=110; d=18; x=0,5mm; (x10)	105 g
BD06	l=110; d=18; x=0,6mm; (x10)	115 g
BD07	l=110; d=18; x=0,7mm; (x10)	125 g
BDT06	l=62; d=19; x=0,6mm; (x10)	92 g
BD069	l=82; d=9; x=0,6mm; (x10)	38 g

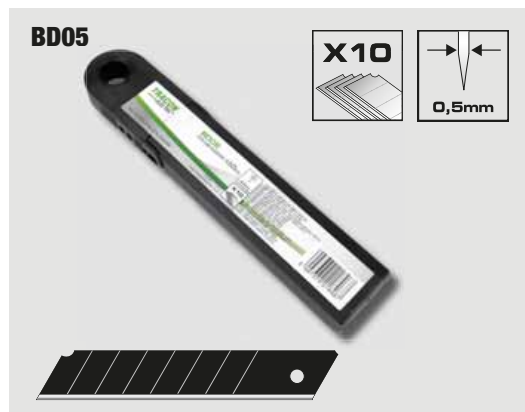

- Mimoriadne ostrá čepeľ • 5x odolnejšie ako bežné čepele • Nehrdzavejúca oceľ
- Laserovo tvarované hrany čepeľí zabezpečujú vyššiu tvrdosť • Nástrojárska oceľ SK4
- Aj pre materiály s vyššou tvrdosťou



## NAČÍTAJTE KÓD!

- Pozrite si naše novinky!
- Buďte informovaný!

Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.  
Predložený katalóg odráža stav k aprílu 2021.

Pre aktuálne informácie, prosím,  
navštívte našu internetovú stránku!