


## Táblázat fejlecek piktogramjai

 Tömeg	 Környezeti hőmérséklet	 Csavarhúzó fejek típusai	 Szerszám hosszúsága
 Max. vágási keresztmetszet	 Max. vágási átmérő	 Préselési tartomány	 Beköthető vezeték keresztmetszet
 Dugattyú lökethossz	 Lyukasztási kapacitás	 Max. préselési erő	 A fej 360°-ban forgatható
 Akkumulátor teljesítménye (Ah)	 Akkumulátor feszültsége (V)	 Akkumulátor típusa	 Feszítőerő beállítható
 Vágási szélesség	 Megjegyzés, kiegészítés	 Névleges feszültség (V)	 Névleges teljesítmény



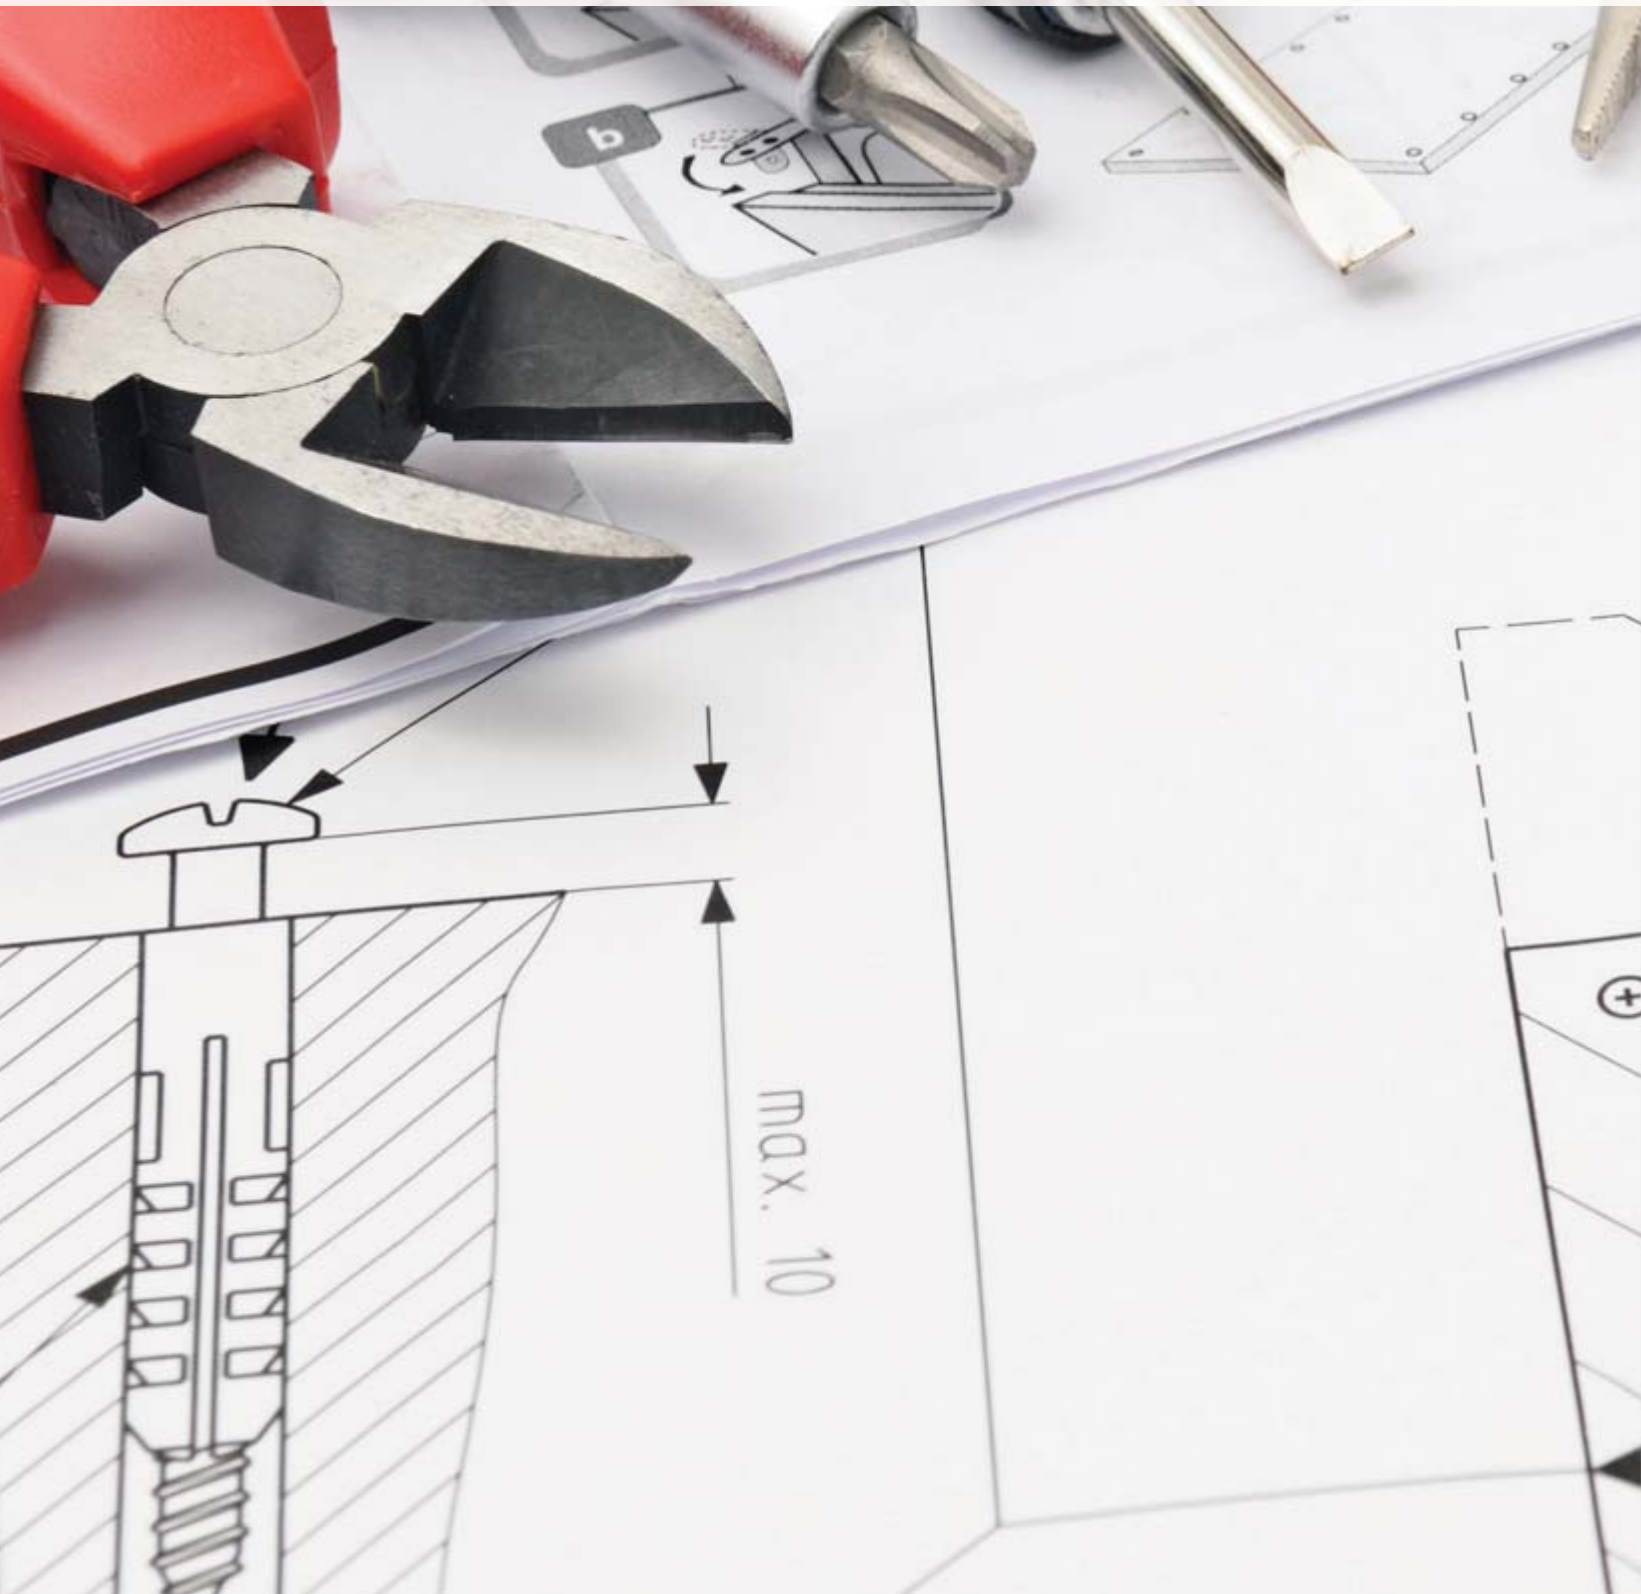

Érvéghüvelyprések 2




Csúszító és vágószerszámok 3



Univerzális csúszító és vágó szerszám 4



Vágó, csúszító és prészerszám kommunikációs technikához 4



Univerzális érvéghüvelyprés szigetetlen, szigetelt, egyes- és Ikerérvéghüvelyekhez 5



Univerzális prészerszám szigetelt kábel-sarukhoz és rátolható csatlakozókhoz 6



Univerzális prészerszám szigetetlen kábel-sarukhoz 6



Mechanikus prészerszám szigetetlen kábel-sarukhoz 7



Univerzális prészerszám szigetetlen rátolható csatlakozókhoz 7



Kézi működtetésű hidraulikus prészerszám 8




Akkumulátoros hidraulikus prészerszám 9



Akkumulátor töltő 9



Akkumulátor 9



Hidraulikus húzóprés és lyukasztó 10



Áttételes kábelvágó réz és alumínium kábelekhöz 11




Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhöz 12



1000 V-ra szigetelt fogók 12



1000 V-ra szigetelt csavarhúzó, kombiprofil 13



1000 V-ra szigetelt csavarhúzó szett 13



Kötegelőfeszítő és vágó kéziszerszám 14



Behúzószalék 14



Hőlégfúvó 15



Műszerészfogó készlet 15



Kétélű csúszítókéscs 15






Kábelcsúszító szerszám 15

**B**



## Érvéghüvelyprések

TRACON	 mm <sup>2</sup>		
F6L	0,5-6	205 mm	470 g
F25L	6-25	240 mm	620 g
F50L	35-50	240 mm	620 g




F6L



F25L



F50L

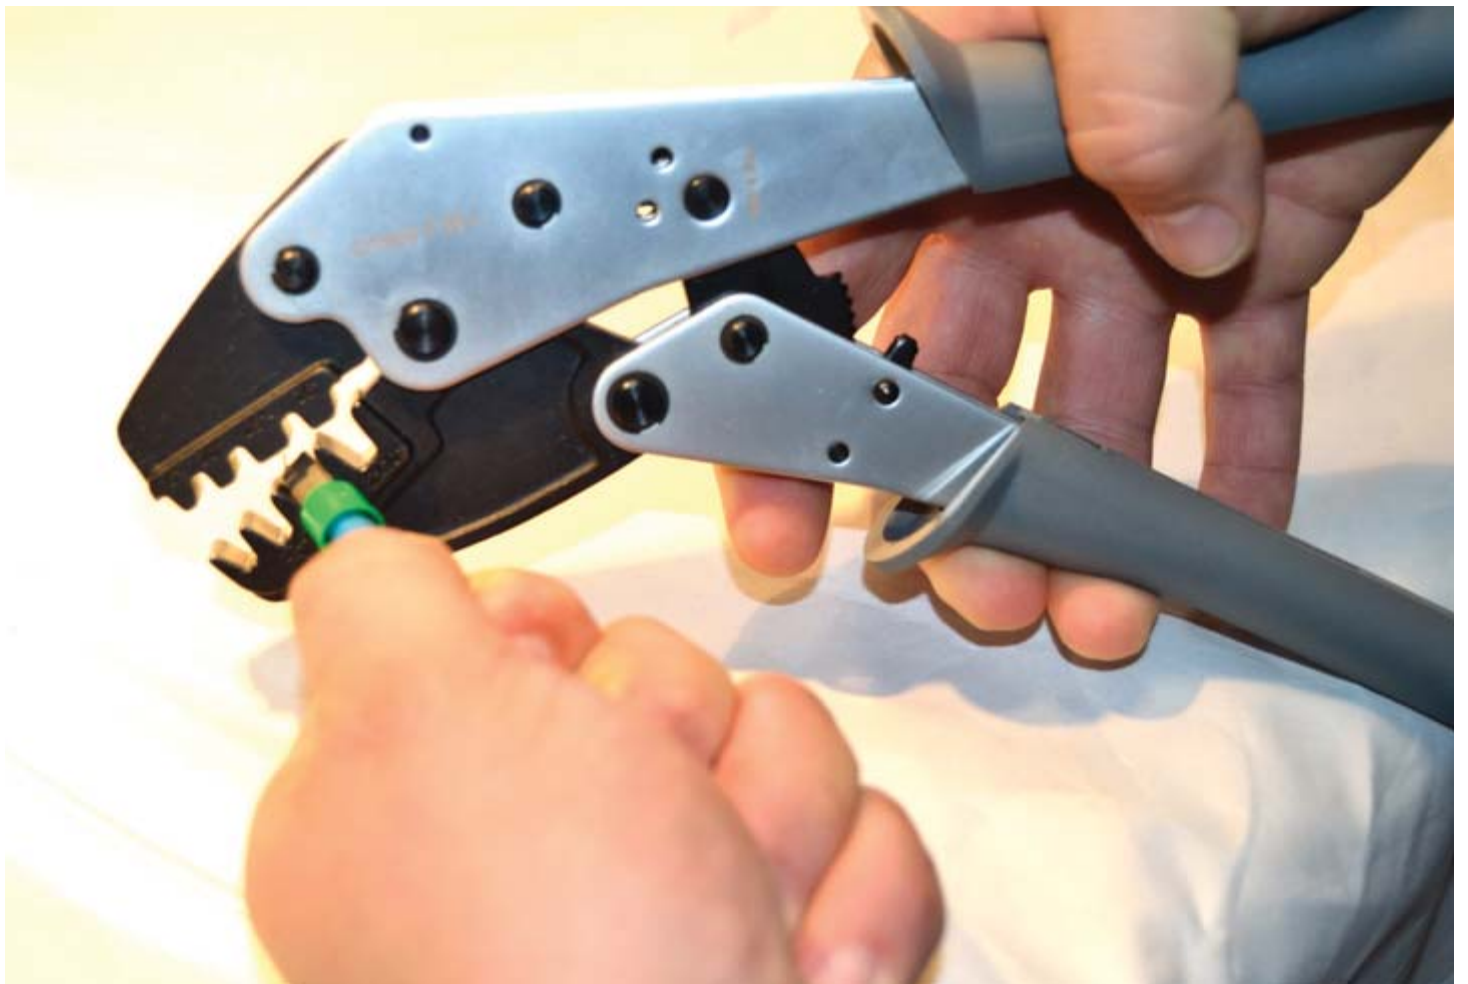

**Csupaszító és vágószerszámok**

TRACON	 mm <sup>2</sup>		 m
<b>MACS6</b>	0,08-6	205 mm	180 g
<b>MACS16</b>	6-16	205 mm	180 g



**Présszerszám napelemes csatlakozókhöz**

TRACON	 mm <sup>2</sup>		 m
<b>SOLAR11-PT</b>	2.5-6	270 mm	725 g / 1710 g



**OLVASSA BE A KÓDOT!**

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!  
 Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.  
 Naprakész információért  
 látogasson el honlapunkra!



### Univerzális csupaszító és vágó szerszám

TRACON	mm <sup>2</sup>		m
<b>TKCS</b>	0,1-4 (6)	200 mm	175 g
<b>TP700A</b>	0,2-2,5	180 mm	380 g
<b>TP700B</b>	0,75-6	180 mm	380 g
<b>LY731</b>	0,5-6	200 mm	300 g



TKCS



TP700A



TP700B



LY731

### Vágó, csupaszító és prészszerző szerszám kommunikációs technikához

TRACON		m	
<b>RJ86</b>	220 mm	310 g	RJ12, RJ45
<b>RJ468</b>	220 mm	200 g	RJ11, RJ12, RJ45, RJ50
<b>RG317</b>	230 mm	200 g	BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 5,4 / 6,5 / 8,1 mm



RJ86



RJ468



RG317






### OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!  
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.  
Naprakész információért  
látogasson el honlapunkra!

## Univerzális érvéghüvelyprés szigetetlen, szigetelt, egyes- és ikerérvéghüvelyekhez

TRACON	 mm <sup>2</sup>	 mm	 m
<b>9039</b>	6-16	230 mm	600 g
<b>9102-LT</b>	0,25-2,5	145 mm	160 g
<b>9004-LT</b>	0,5-16	180 mm	320 g
<b>9039A-SPEC</b>	0,25-6	175 mm	400 g
<b>9039B-SPEC</b>	6-16	210 mm	470 g
<b>9039-HEXA</b>	0,25-6	175 mm	400 g
<b>9039A</b>	1,5-6	230 mm	600 g
<b>9039AR</b>	0,5-6	230 mm	600 g
<b>9039BR</b>	10-35	230 mm	600 g
<b>9039B</b>	10-35	230 mm	600 g



**9039A-SPEC**  
**9039B-SPEC**




**9039**  
**9039B**



**9102-LT**  
**9004-LT**



**9039BR**

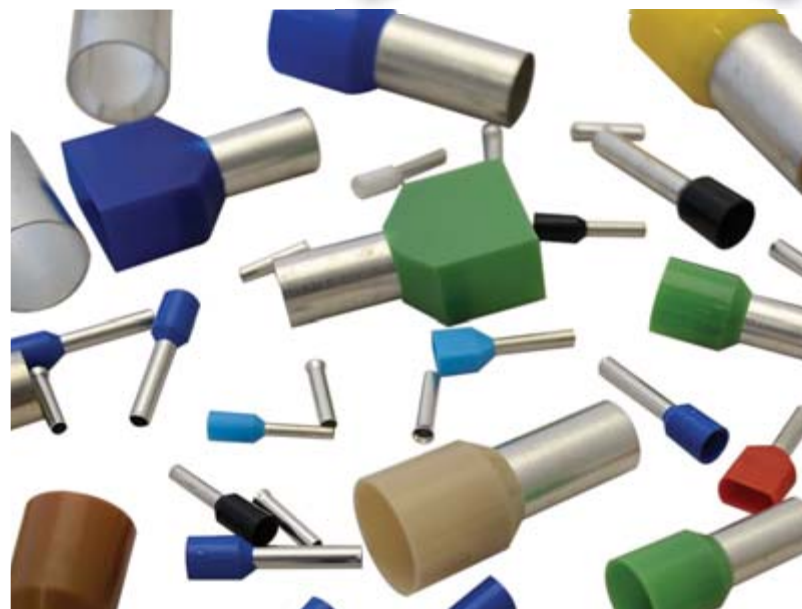

**9039-HEXA**






**9039A**








## Univerzális prészszerző szigetelt kábelcsatlakozókhoz és rátolható csatlakozókhoz

TRACON	 mm <sup>2</sup>		
LY35C	10-35	490 mm	2.150 g
9006RS	0,5-2,5	230 mm	600 g
9006R	2,5-6	230 mm	600 g
9006	2,5-6	230 mm	600 g






## Univerzális prészszerző szigetetlen kábelcsatlakozókhoz

TRACON	 mm <sup>2</sup>		
HD156R	1,5-6	225 mm	540 g
HD156	1,5-6	247 mm	540 g
KH8	1,5-10	280 mm	470 g
KH14	6-16	280 mm	470 g
KH16	1,5-16	280 mm	470 g



## Mechanikus prészerszám szigetetlen kábelsarukhoz

TRACON	 mm <sup>2</sup>		 m
<b>KH120</b>	10-95	645 mm	3.000 g
<b>HX50B*</b>	6-50	390 mm	1.300 g
<b>HX120B*</b>	10-120	630 mm	4.000 g
<b>HX150B*</b>	25-150	650 mm	3.200 g

\* A préselési tartomány függ az alkalmazandó saru vagy toldóhüvely típusától és méreteitől, lásd A fejezet! A présbéllyeg tartozék.



KH120

HX50B  
HX120B  
HX150B

**HX50B-FEJ**  
Présbéllyeg HX50B szigetetlen  
kábel-saru prészerszámhoz  
Réz és alumínium sarukhoz



**HX120B-FEJ**  
Présbéllyeg HX120B szigetetlen  
kábel-saru prészerszámhoz  
Réz és alumínium sarukhoz



**HX150B-FEJ**  
Présbéllyeg HX150B szigetetlen  
kábel-saru prészerszámhoz  
Réz és alumínium sarukhoz



## Univerzális prészerszám szigetetlen rátolható csatlakozókhoz

TRACON	 mm <sup>2</sup>		 m
<b>LY03BR</b>	0,5-6	230 mm	600 g
<b>LY03B</b>	0,5-6	230 mm	600 g








LY03BR

LY03B



### Kézi működtetésű hidraulikus prészszerző


TRACON	 mm <sup>2</sup>	 kN <sub>max</sub>			 m
<b>D31*</b>	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
<b>D51*</b>	10-185	55	180°	365 mm	2.500 g
<b>D52F*</b>	10-240	67	180°	375 mm	2.800 g
<b>C120F*</b>	16-400	120	180°	590 mm	7.000 g
<b>KHP70**</b>	4-70	50	–	375 mm	3.000 g
<b>KHP240**</b>	16-240	120	–	480 mm	6.250 g

\*Tartozék: műanyag hordtáska

\*\*Tartozék: műanyag hordtáska + présbélégek



#### Présbélégek D31 prészszerzőkhöz

TRACON		Cu mm <sup>2</sup>	Al mm <sup>2</sup>
<b>D31-4</b>	KZ 4	4	-
<b>D31-6</b>	KZ 5	6	4
<b>D31-10</b>	KZ 6	10	6
<b>D31-16</b>	KZ 8	16	10
<b>D31-25</b>	KZ 10	25	16
<b>D31-35</b>	KZ 12	35	25
<b>D31-50</b>	KZ 14	50	35
<b>D31-70</b>	KZ 16	70	50
<b>D31-95</b>	KZ 18	95	70




#### Présbélégek D52F prészszerzőkhöz

TRACON	Cu mm <sup>2</sup>	Al mm <sup>2</sup>
<b>D52F-1016</b>	10-16	10
<b>D52F-2535</b>	25-35	16-25
<b>D52F-5070</b>	50-70	50-35
<b>D52F-95120</b>	95-120	70-95
<b>D52F-150</b>	150	120
<b>D52F-185</b>	185	150
<b>D52F-240</b>	240	185



#### Présbélégek D51 prészszerzőkhöz

TRACON		Cu mm <sup>2</sup>	Al mm <sup>2</sup>
<b>D51-10-120</b>	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
<b>D51-16-70</b>	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
<b>D51-25-95</b>	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
<b>D51-35-50</b>	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
<b>D51-150</b>	KZ 22	150	120
<b>D51-185</b>	KZ 25	185	150








#### Présbélégek C120F prészszerzőkhöz

TRACON	Cu mm <sup>2</sup>	Al mm <sup>2</sup>
<b>C120F-16</b>	16	-
<b>C120F-25</b>	25	16
<b>C120F-35</b>	35	25
<b>C120F-50</b>	50	35
<b>C120F-70</b>	70	50
<b>C120F-95</b>	95	70
<b>C120F-120</b>	120	95
<b>C120F-150</b>	150	120
<b>C120F-185</b>	185	150
<b>C120F-240</b>	240	185
<b>C120F-300</b>	300	240
<b>C120F-400</b>	400	300



## Akkumulátoros hidraulikus prészszerző




TRACON	 mm <sup>2</sup>	 kN max			
<b>D31E</b>	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
<b>D55E</b>	10-185	55	340°	315 mm	3.250 g
<b>D62E</b>	6-240	62	340°	320 mm	3.550 g

Tartozék:

- Akkumulátor töltő, AKKUT1
- Akkumulátor, AKKU1
- Fém hordtáska






### Présbéllyegek D62E prészszerzőhöz

TRACON		Cu  mm <sup>2</sup>	Al  mm <sup>2</sup>
<b>D62-10</b>	KZ 6	10	6
<b>D62-16</b>	KZ 8	16	10
<b>D62-25</b>	KZ 10	25	16
<b>D62-35</b>	KZ 12	35	25
<b>D62-50</b>	KZ 14	50	35
<b>D62-70</b>	KZ 16	70	50
<b>D62-95</b>	KZ 18	95	70
<b>D62-120</b>	KZ 20	120	95
<b>D62-150</b>	KZ 22	150	120
<b>D62-185</b>	KZ 25	185	150
<b>D62-240</b>	KZ 28	240	185
<b>D62-300</b>	KZ 32	300	240






### Présbéllyegek D55E prészszerzőkhöz

### Présbéllyegek D31E prészszerzőkhöz





TRACON		Cu  mm <sup>2</sup>	Al  mm <sup>2</sup>
<b>D31-4</b>	KZ 4	4	-
<b>D31-6</b>	KZ 5	6	4
<b>D31-10</b>	KZ 6	10	6
<b>D31-16</b>	KZ 8	16	10
<b>D31-25</b>	KZ 10	25	16
<b>D31-35</b>	KZ 12	35	25
<b>D31-50</b>	KZ 14	50	35
<b>D31-70</b>	KZ 16	70	50
<b>D31-95</b>	KZ 18	95	70



TRACON		Cu  mm <sup>2</sup>	Al  mm <sup>2</sup>
<b>D51-10-120</b>	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
<b>D51-16-70</b>	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
<b>D51-25-95</b>	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
<b>D51-35-50</b>	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
<b>D51-150</b>	KZ 22	150	120
<b>D51-185</b>	KZ 25	185	150



## Akkumulátor töltő

TRACON		 V	 Ah	
<b>AKKUT1</b>	230 V AC	18 V	2100 mAh	Li-ion



## Akkumulátor

TRACON	 V	 Ah	
<b>AKKU1</b>	18 V	2000 mAh	Li-ion





## Hidraulikus húzóprés és lyukasztó



TRACON	kN max	lmax	a	m
HKS-15	150 kN	max. 2-3 mm	25 mm	6.2 kg

A prés tartozékai: • Ø21,8mm; Ø27,6mm; Ø34,1mm; Ø42,7mm; Ø48,7mm; Ø60,5mm; □32×32mm présbéllyegek


Fém lemezszekrények szerelvényezéséhez használható. A szerszám segítségével könnyedén szerelvényezhetünk fel egy fém lemezszekrényt jelzőlámpákkal, nyomógombokkal, kézi kapcsolókkal, valamint a kábelek fémszekrénybe való bevezetésére szolgáló tömítőszelencékkel is. Hordtáskával szállítjuk.



## Rendelhető tartozékok



TRACON		lmax
HKS-15-20	MG20 tömítőszelence	Ø20 mm
HKS-15-22	Ø22 mm-es nyomógomb	Ø22 mm
HKS-15-25	MG25 tömítőszelence	Ø25 mm
HKS-15-32	MG32 tömítőszelence	Ø32 mm
HKS-15-40	MG40 tömítőszelence	Ø40 mm
HKS-15-50	MG50 tömítőszelence	Ø50 mm
HKS-15-63	MG63 tömítőszelence	Ø63 mm
HKS-15-PG13,5	PG13,5 tömítőszelence	Ø20 mm
HKS-15-PG16	PG16 tömítőszelence	Ø23 mm
HKS-15-PG21	PG21 tömítőszelence	Ø29,5 mm
HKS-15-PG29	PG29 tömítőszelence	Ø36 mm
HKS-15-PG36	PG36 tömítőszelence	Ø46 mm
HKS-15-PG42	PG42 tömítőszelence	Ø51 mm
HKS-15-PG48	PG48 tömítőszelence	Ø59 mm
HKS-15-43X43	48×48 mm keretméretű műszer	□43×43 mm
HKS-15-68X68	72×72 mm keretméretű műszer	□68×68 mm
HKS-15-92X92	96×96 mm keretméretű műszer	□92×92 mm
HKS-15-BSZ10	Behúzószár, 10 mm	-

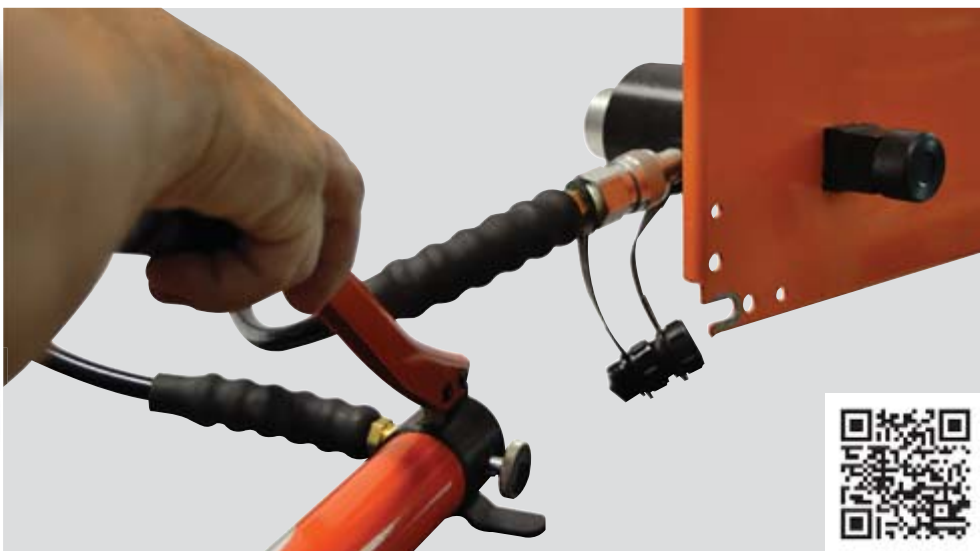


## Áttételes kábelvágó réz és alumínium kábelekhez


TRACON	$d_{max}$ 	NYN 	NYN 	NYCWY 	NAYY 	NAYY 	AYCWY 
<b>RKV300</b>	35 mm	max. 4×50	max. 1×240	max. 4×50/25	max. 4×70	max. 1×300	max. 4×50/25
<b>RKV700</b>	60 mm	max. 4×95	max. 1×240	max. 4×95/50	max. 4×120	max. 1×300	max. 4×95/35
<b>RKV1000</b>	95 mm	–	–	max. 4×240/120	max. 4×240	max. 1×500	–



teleszkópos nyél

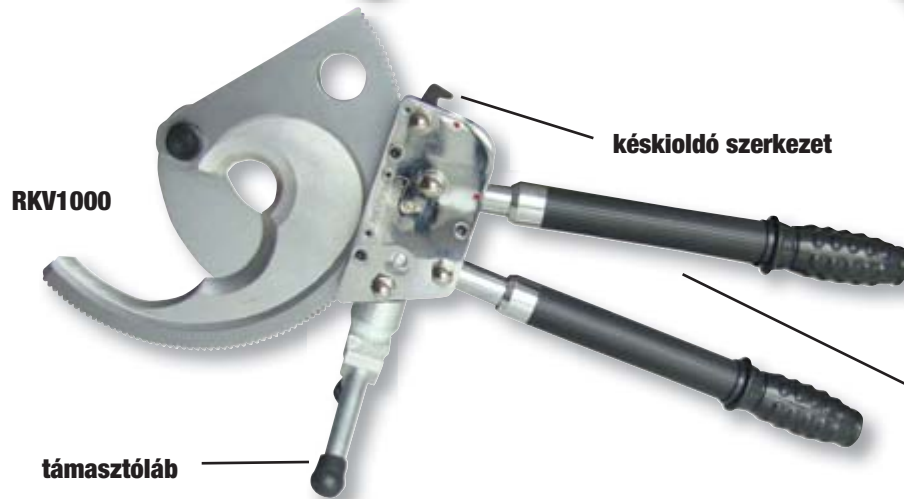

késkioldó szerkezet







teleszkópos nyél

támasztóláb








## Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhez

TRACON	$A_{max}$ 	$d_{max}$ 		
CC22	16 mm <sup>2</sup>	5,5 mm	150 mm	190 g
CC38	25 mm <sup>2</sup>	6,5 mm	210 mm	350 g
CC60	35 mm <sup>2</sup>	8 mm	230 mm	510 g
CC80	70 mm <sup>2</sup>	9 mm	235 mm	510 g
CC100	100 mm <sup>2</sup>	15 mm	320 mm	500 g
CC250	250 mm <sup>2</sup>	17 mm	600 mm	1250 g
CC500	500 mm <sup>2</sup>	25 mm	800 mm	2850 g
SCC60	50 mm <sup>2</sup>	6 mm	235 mm	700 g




## 1000 V-ra szigetelt fogók




TRACON			
KF-1000	160 mm	230 g	kombinált fogó
KF-1000-2	200 mm	370 g	kombinált fogó
KB-1000	160 mm	230 g	csupaszoló fogó
KC-1000	160 mm	210 g	csípőfogó
KL-1000	160 mm	230 g	laposfogó

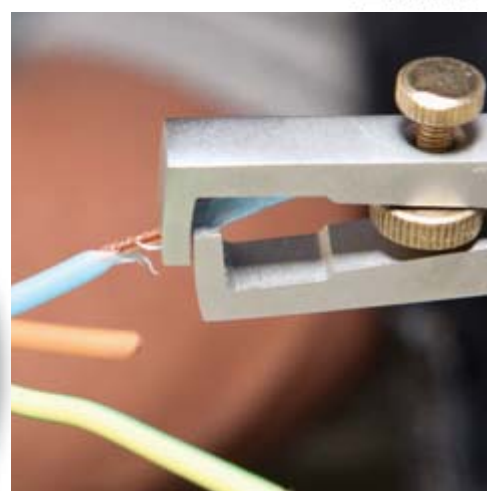

RELEVANT STANDARD  
EN 60900



## SD típusú 1000 V-ra szigetelt csavarhúzó


TRACON		
SD375F		3×75 mm
SD4100F		4×100 mm
SD5125F		5×125 mm
SD6100F		6×100 mm
SD6125F		6×125 mm
SD6150F		6×150 mm
SD375S		3×75 mm
SD4100S		4×100 mm
SD5125S		5×125 mm
SD6100S		6×100 mm
SD6125S		6×125 mm
SD6150S		6×150 mm



RELEVANT STANDARD  
EN 60900



## 1000 V-ra szigetelt csavarhúzó, kombiprofil

TRACON		
SDDK4100S		4×100 mm
SDDK5125S		5×125 mm
SDDK6150S		6×150 mm

Az SDDK csavarhúzók speciális fejkialakításúak, melyek alkalmasak a Tracon kínálatában lévő fogyasztásmérőkben, kismegszakítókban, mágneskapcsolókban alkalmazott csavarok meghúzására.

Az SDDK csavarhúzók egyesítik a keresztornyú és a laposfejű csavarhúzók előnyeit, ezzel segítve a könnyebb és biztosabb meghúzást.





VDE TEST REPORT NO.:  
40011797



RELEVANT STANDARD  
EN 60900



## 1000 V-ra szigetelt csavarhúzó szett

TRACON		
KSET1000	1.0 × 5.5 × 125 mm	PH2 × 100 mm
	0.8 × 4.0 × 100 mm	PH1 × 80 mm
	0.4 × 2.5 × 75 mm	PH0 × 60 mm





## Kötegelőfeszítő és vágó kéziszerszám

TRACON		
TG007	2,2-8 mm	220 g
TG008	2.2-4.8 mm	320 g
TG010	3.6-13 mm	380 g




TG008






TG007

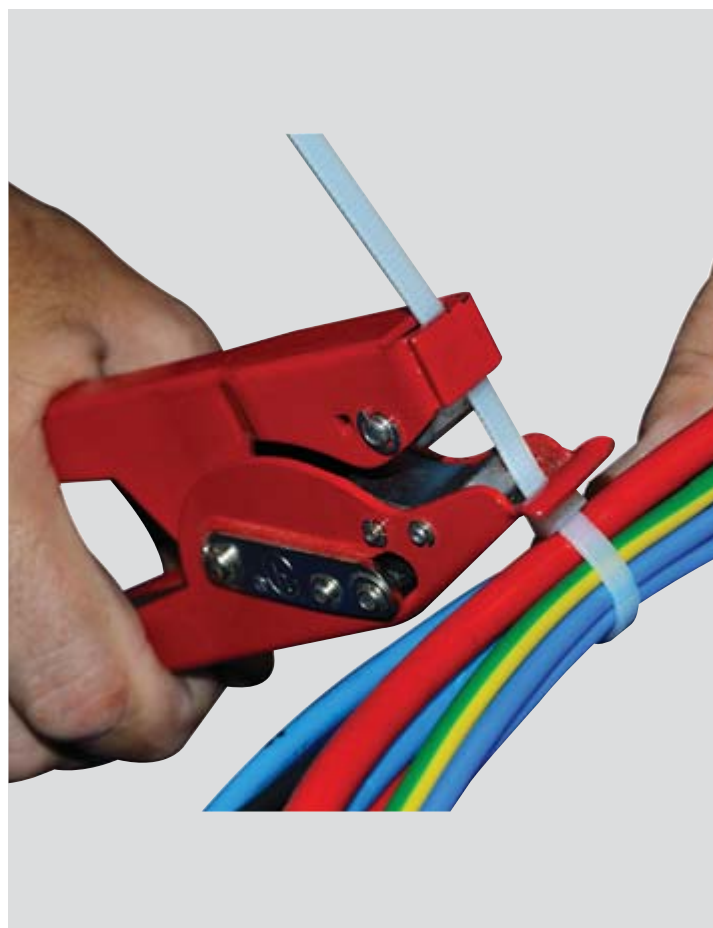

TG010







## Behúzószálak

TRACON			
TBSZ-5	5 m		Műanyag behúzószál, fém fejjel és behúzóhurokkal
TBSZ-10	10 m	$\varnothing = 3 \text{ mm}$	
TBSZ-20	20 m		
TBSZS-5	5 m		Fémspirál behúzószál
TBSZS-10	10 m	$\varnothing = 3.7 \text{ mm}$	
TBSZS-20	20 m		
TBSZF-5	5 m		Lapos fémszalag behúzószál
TBSZF-10	10 m	$d = 3.7 \text{ mm}$	
TBSZF-20	20 m		



## Hőlégfúvó

TRACON	$U_n$				
<b>HLF-01</b>	230 V	2.000 W	100-600 °C	800 g	250 / 300 / 600 l / min
<b>HLF-02</b>	230 V	1.000/2.000 W	350/600 °C	1450 g	300 / 500 l / min



HLF-01



HLF-02



## Műszerészfogó készlet

TRACON

SP-KLT

Tartalma:

- 1 db homlokcsípő fogó
- 1 db oldalcsípő fogó
- 1 db kúposcsőrű fogó
- 1 db kombinált fogó




Piktogramok

B/0

## Kétélű csupasztókés

TRACON

KB-UNI



160 mm




70 g



## Kábelcsupaszító szerszám

TRACON

KBY



200 mm



95 g

