

Szerelvénydobozba építhető fényerő-szabályzó modulok

A szabályzó modulok segítségével a dimmelhető fényforrások, lámpatestek, LED szalagok vezérlése egyszerűen megoldható egy **nyomógomb** segítségével. A modulokat a nyomógomb mögé a szerelvénydobozba építve lehet elhelyezni. A ki-be kapcsolás a nyomógomb rövid megnyomásával végezhető el, a szabályzás a nyomógomb folyamatos nyomásával valósítható meg. A nyomógombok párhuzamos kapcsolásával a folyosói világítás fényerő-szabályzása is megoldható több helyről! Világító nyomógombok alkalmazásakor a nem kívánatos szivárgó áramok kiküszöbölhetők az ACDM003 kompenzátor alkalmazásával.

A LED szalagokhoz ajánlott vezérlő kizárólag egyszínű, 12-48 VDC feszültségű szalagokat képes szabályozni. A jelerősítő segítségével az egy csoportban vezérelendő szalagok hosszát lehet megnövelni.

TRACON			Nyomógombok száma	T _a 	L x W x H (mm)
REPLELE0	200 W	Triac LED	∞ (nem világító)	0 °C ... +40 °C	45×45×12
REPLELE1	350 W	Triac LED	∞ (3 db világító)	0 °C ... +40 °C	45×45×12
REPLALE2	8 A	Egyszínű LED szalag	∞ (nem világító)	0 °C ... +40 °C	46×46×24
AMPLALE2	8 A	Egyszínű LED szalag	–	0 °C ... +40 °C	45×42×12



REPLELE0



REPLELE1



REPLALE2


AMPLALE2







Vezeték nélküli vezérlőegységek világítási áramkörökhöz

A rendszer egy vevőegységből és egy vagy több adóegységből áll. Az adóegység lehet egy mozgásérzékelő vagy egy **nyomógomb** mögé szerelhető modul. Az adóegység működtető jele rádiófrekvencián (868,4 MHz) jut el a vevőig, mely relé vagy időzítő módban vezérli a lámpatest(ek)et.

TRACON		Vezérlő jellege	Jellemző	T _a 	L x W x H (mm)
DMSENR01	–	Mozgásérzékelő (elemes)	3-100 lx, 360°	-10 °C ... +40 °C	80×80×45
DMSENR03	–	Mozgásérzékelő (elemes)	3-100 lx, 180°	-10 °C ... +40 °C	82×104×72
EMMIN001	–	Adó modul (elemes)	–	0 °C ... +55 °C	55×53×34
MIPLAR01	400 W	Vevőegység	30 s – 10 min	0 °C ... +40 °C	45×40×13



DMSENR01


DMSENR03


EMMIN001


MIPLAR01





MEGJELENT!

A részletes adatlapokat megtalálja webáruházunkban és applikációnkban!

TRACON
ELECTRIC®

2120 Dunakeszi, Pallag u. 23. • Telefon: (+36-27) 540-000
www.tracon.hu • megrendeles@tracon.hu • ertesites@tracon.hu

További információ viszonteladóinknál!

DIN sínre szerelhető fényerő-szabályzó modulok

Ezek a modulok elosztódobozba való szerelésre lettek kialakítva. Vezérlésük ugyancsak **nyomógombokkal** történik, a nagyobb fizikai méretek nagyobb terhelhetőséggel párosulnak.

TRACON			Nyomógombok száma	T _a 	L x W x H (mm)
REEL1LE1	350 W	Triac LED	∞ (3 db világító)	0 °C ... +40 °C	90×60×17,5
REEL5LE3	1000 W	Triac / 0-10 V LED	∞ (nem világító)	0 °C ... +40 °C	90×61×87,5
REEL2LE2	20 A	Egyszínű LED szalag	∞ (nem világító)	0 °C ... +55 °C	90×65×35
REEL5002	16 A	0-10 V LED (max. 250 mA)	∞ (nem világító)	0 °C ... +40 °C	90×61×87,5



REEL1LE1




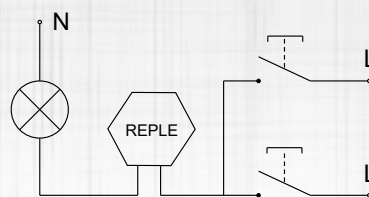
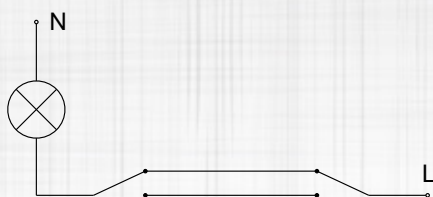
REEL5LE3



REEL2LE2



REEL5002

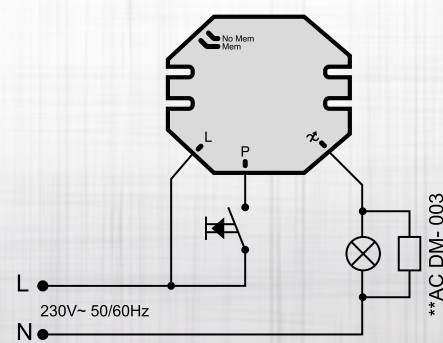
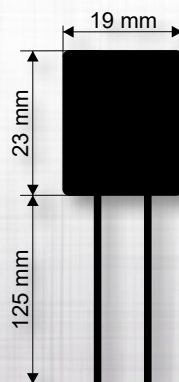


Kompenzátor

Világító **nyomógombok** alkalmazásakor a nem kívánatos szivárgó áramok kiküszöbölhetők az ACDM003 kompenzátor alkalmazásával.

TRACON

ACDM003



MEGJELENT!

A részletes adatlapokat megtalálja webáruházunkban és applikációnkban!

TRACON
ELECTRIC®

2120 Dunakeszi, Pallag u. 23. • Telefon: (+36-27) 540-000
www.tracon.hu • megrendeles@tracon.hu • ertekezes@tracon.hu

További információ viszonteladóinknál!