RE EL1 LE1

Moduláris fényerő-szabályzó fényforrásokhoz és lámpatestekhez

Műszaki leírás

• UniverÎ łfłă ŦŞyẽÊŜℕ!πăÎl·ōłfẽÎƽΣ Y'2ŘdzfłℕăΣ ăℕyℕŜ LJl·úűλyűKl·ű5

• ! Y'λyλY'dzY' Y'ŜƎØλfłƎℕúłăλ ăÎλyű ōŜłftℕúKl·ű5 l·Î Ŝf!fl·LJλ ûŜ⌊ŜℕƎ2Y'ō ăŜƎℕúăŞƎŞØŜf

• Dẽǵžűłăπ Şă 2fűłăăÎ l ƎπØŜÎŞℕfŞăŜă fłY'LJł⌊K2Î ŜƎèl·ℕłyű l·f⌊l·fY'l·ÎKl·ű5
  - LED1: CŞyẽÊŜℕ!πăÎl·ōłfẽ2ÎKl·ű5 нол ±π2ă [ŜŘ fłY'LJł⌊ óDẽǵžűłăăÎ l ƎπØŜÎŞℕfŞăŜăú
  - LED2: Fényerő-szabályozható 230 V-os Led lámpák (Oltásszög-vezérléses)
    Fényerő-szabályozhaó 12 VDC LED fényforrások elektronikus transzformátorral
  - UniverÎ łfłă (R,L,C): λÎÎ5fłY'LJl·, 12 és 230 Vπ2ă Kl·f2ƎŞy' fényforrások
  - CFL: Fényerő-szabályozható kompakt fénycsövek

• Nyomógombos vezérlés: Rövid nyomás> BE / KI,Hosszú nyomás> Fényerő-szabályzás

• Master/Slave kapcsolás: a terhelhetőség megnöveléséhez, egy nyomógombról több szabályzó is vezérelhető

• A rádiófrekvenciás érzékelőkkel kombinálva is vezérelhető (CO KNX 001 + RC KNX 001)

Műszaki adatok

Típusszám		RE EL1 LE1
Névleges feszültség		230 V~ 50/60 Hz
Saját fogyasztás		3 VA
Terhelés típusa		Fényerő-szabályozható Led, halogén és izzószálas lámpák, kompakt fénycsövek
Terhelés	230 V-os Led lámpák (Gyújtásszög-vezérléses)	4 W - 100 W
	230 V-os Led lámpák (Oltásszög-vezérléses)	4 W - 350 W
	12V-os Led lámpák elektronikus transzformátorral	6 db 50W-os transzf. 1 lámpa /transzf. vagy 3 db 100W-os transzf. 1 lámpa /transzf.
	230 V-os izzószálas és halogén fényforrások	15 W - 400 W
	12V-os halogén lámpák elektronikus transzform.	15 W - 400 W
	12V-os halogén lámpák magnetikus transzform.	20 W - 250 W
	Kompakt fénycsövek	20 W - 200 W
Vezérlő eszköz		Hagyományos nyomógomb
Maximum Number of Pushbuttons		Tetszőleges (világító nyomógomb nem támogatott)
Méret		1 modul szélesség
Működési hőmérséklet		0ºC ~ +40ºC
Védettségi fokozat		IP20, az EN20324 szabvány szerint
Vonatkozó szabvány		EN60669-2-1

Méretek

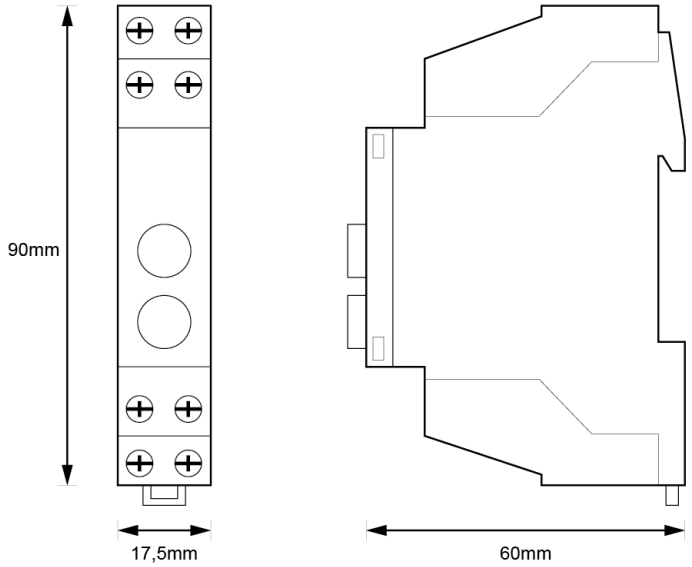

Bekötési ábra

· Hagyományos vezérlés:

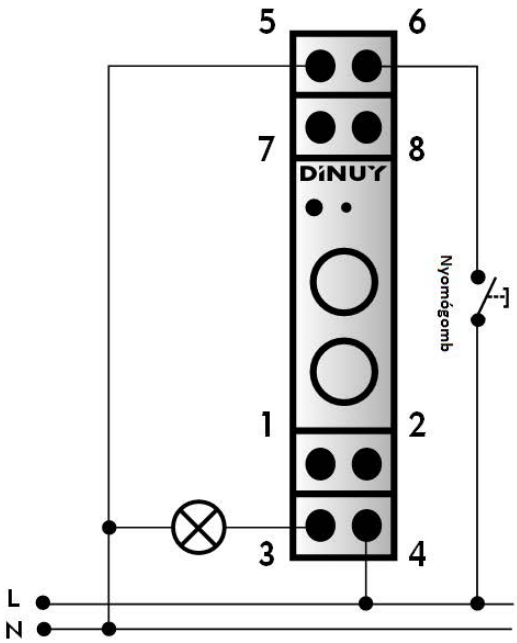
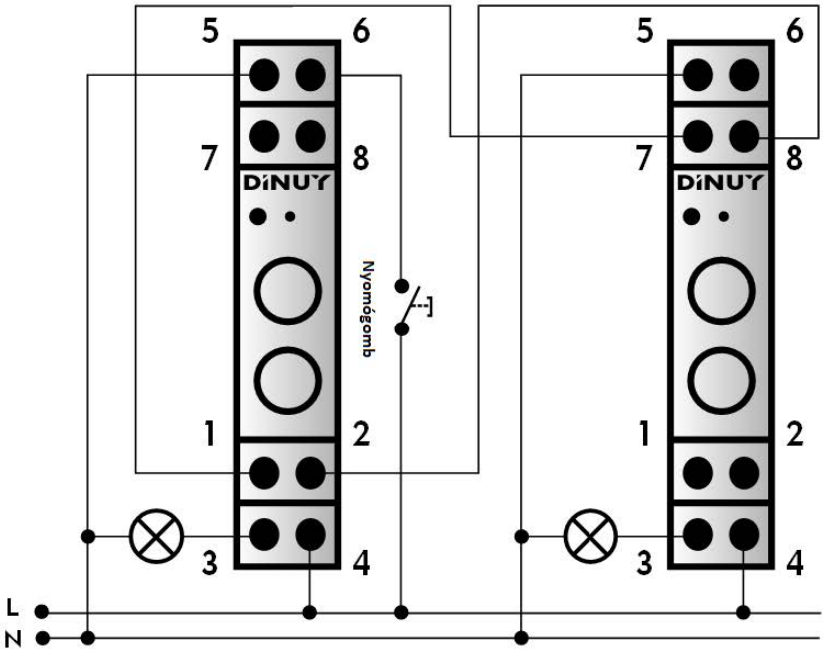
· Master/slave vezérlés: